

Gateway M-Bus Master / CANopen HD67051-B2-XX



Abbildung ähnlich

- Konfigurierbares Gateway für freie Variablenverwaltung
- Hoher Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C
- Bis zu 80 M-Bus Teilnehmer anschliessbar
- Galvanische Trennung

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67051-B2-XX>

Beschreibung

Das konfigurierbare Gateway HD67051-B2-XX ermöglicht die Kommunikation zwischen bis zu 80 M-Bus Teilnehmern und einem CANopen Netzwerk. Sie können hiermit die M-Bus Daten sehr einfach in ein übergeordnetes System direkt einbinden. Es ist mit der zugehörigen PC-Software über die RS232-Schnittstelle konfigurierbar. Sie ordnen dabei den M-Bus Variablen SDO oder PDO Nachrichten aus dem CANopen Netzwerk zu. Das Gateway kann dabei PDO Nachrichten bei Wertänderung oder zyklisch versenden. Die Hutschienenmontage und die Schraubklemmen gewährleisten eine schnelle, sichere Montage und eine problemlose Verdrahtung des Gerätes.

Produkt-Details

Schnittstellen:	1x RS232 (Sub-D Stecker, 9-polig) 1x M-Bus (Schraubklemme, 2-polig) 1x CANopen (Schraubklemme, 3-polig)
Datenrate M-Bus:	Max. 38.400 bps
Datenrate CANopen:	Max. 1 Mbps
Galv. Trennung:	> 2.000 VDC
LED:	4x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	18 VDC bis 35 VDC oder 15 VAC bis 21 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67051-B2-20: 4 Watt / VA HD67051-B2-40: 5 Watt / VA HD67051-B2-80: 8 Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67051 zur Parametrierung des Gerätes.
M-Bus Scan-Funktion:	Die Nutzung der Scan-Funktion ist erst für Geräte ab der Hardware-Version C.S: B244, sowie der neusten Software-Version möglich. Für weitere Fragen und Hinweise lesen Sie bitte die Technical Note 0105 M-Bus Scan-Funktion .
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	106 mm x 95 mm x 60 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf DIN-Hutschiene

Hinweis:

Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.

An das **HD67051-B2** können M-Bus-seitig Slaves angeschlossen werden.

Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Bestell-Nr. Produkt(e)


HD67051-B2-20	Gateway M-Bus auf CANopen - für bis zu 20 M-Bus Slaves
HD67051-B2-40	Gateway M-Bus auf CANopen - für bis zu 40 M-Bus Slaves
HD67051-B2-80	Gateway M-Bus auf CANopen - für bis zu 80 M-Bus Slaves

Bestell-Nr. Zubehör

AMR4-24	Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A
AC34107	Nullmodemkabel, Buchse/Buchse, 3 m lang

Zeichnungen

Abmessungen:

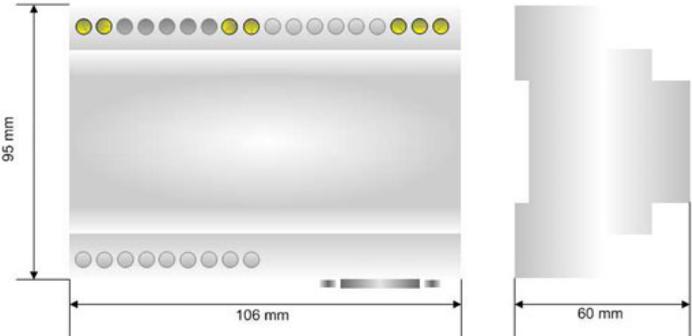



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

