# WLAN-Antenne WLANANT20

- Geeignet für 2,4GHz WLAN
- Anschlusskabel 1,8m mit RP-SMA-Stecker
- Verstärkung 2dBi
- Magnetfuß

**https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/wlanant20**

| Beschreibung |
|---|
| Die Antenne kann durch ihren Magnetfuß, einem 1,8m Anschlusskabel, sehr flexibel platziert werden. Die Antenne kann mit verschiedenen WLAN-Produkten verwendet werden. Die Verstärkung beträgt 2 dBi. |

| Produkt-Details | |
|---|---|
| Schnittstellen: | 1x RP-SMA-Stecker |
| Kabel: | 1,8 Meter RG174 |
| Frequenzbereich: | 2,4 bis 2,5 GHz |
| Antennengewinn: | 2 dBi |
| Antennengewinn mit Kabel: | - 2,3 dBi |
| Impendanz: | 50 Ohm |
| Art: | Rundstrahlantenne |
| Gewicht: | 166 g |
| Abmessungen: | Höhe: 152 mm, Durchmesser: 29 mm |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis +85 °C |
| Montage: | Magnetfußmontage |

| Bestell-Nr. Produkt(e) | |
|---|---|
| WLANANT20 | Magnetfuß-Antenne mit SMA-R Stecker<br>2,4 GHz@2 dBi m. 1,8 m Kabel |

## Zeichnungen

### Abmessungen

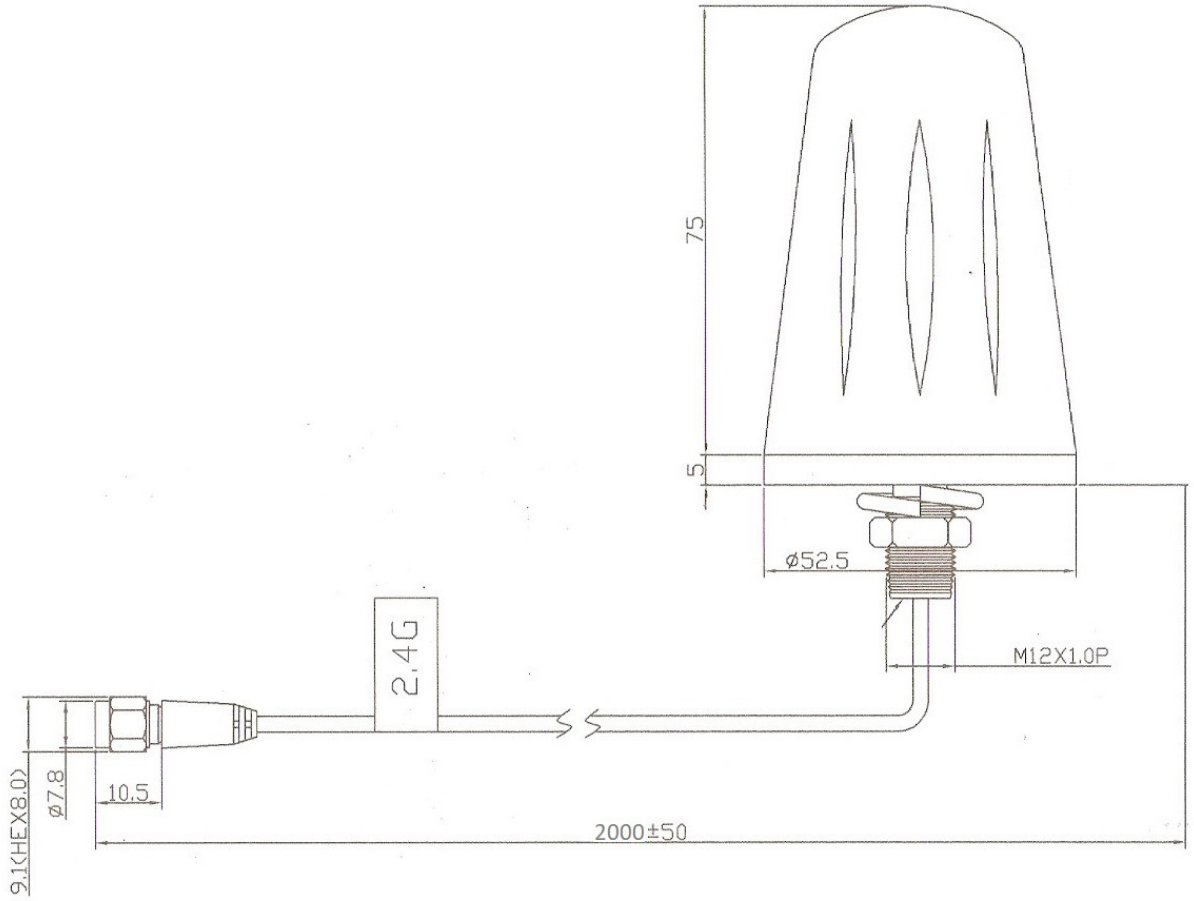

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de