

Gateway EtherNet/IP Slave / KNX HD67807-KNX-B2



Abbildung ähnlich

- Bidirektionaler Datenaustausch zwischen EtherNet/IP und KNX
- Hoher Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen EtherNet/IP / KNX und Versorgung
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67807-KNX-B2>

Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

Produkt-Details

Schnittstellen:	1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x KNX (KNX-Busanschlußklemme, 2-polig)
LED:	Hardwareversion vor C.S. B242: 6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation Hardwareversion ab/nach C.S. B242: 5x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67803-KNX-B2: 3,5 Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67807 zur Parametrierung des Gerätes
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	Hardwareversion vor C.S. B242: 71 mm x 95 mm x 60 mm Hardwareversion ab/nach C.S. B242: 35 mm x 95 mm x 60 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Hinweis:	Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen. An das HD67807 können Sie EtherNet/IP-seitig Master anschließen.
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

HD67807-KNX-B2	Gateway EtherNet/IP Slave / KNX
----------------	---------------------------------


Bestell-Nr. Zubehör

AMR4-24	Hutschiene-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

Bestell-Nr. Produkt(e)


Zeichnungen

Beispiel-Applikation

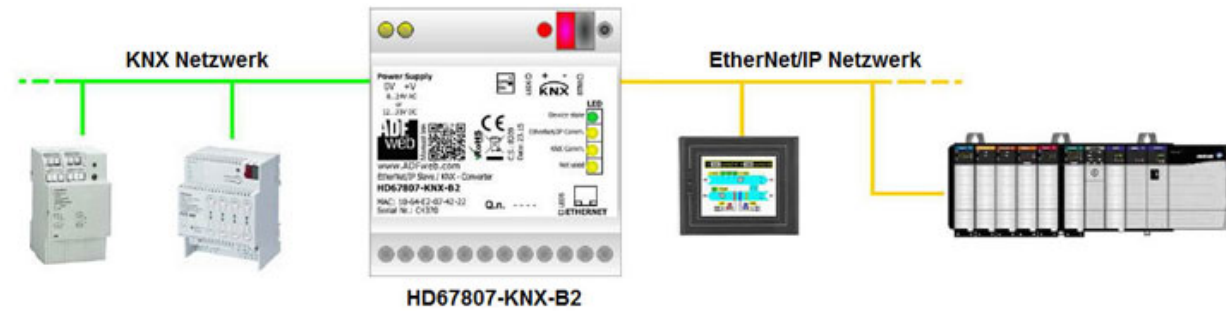

Zeichnungen


Abmessungen vor C.S. B242

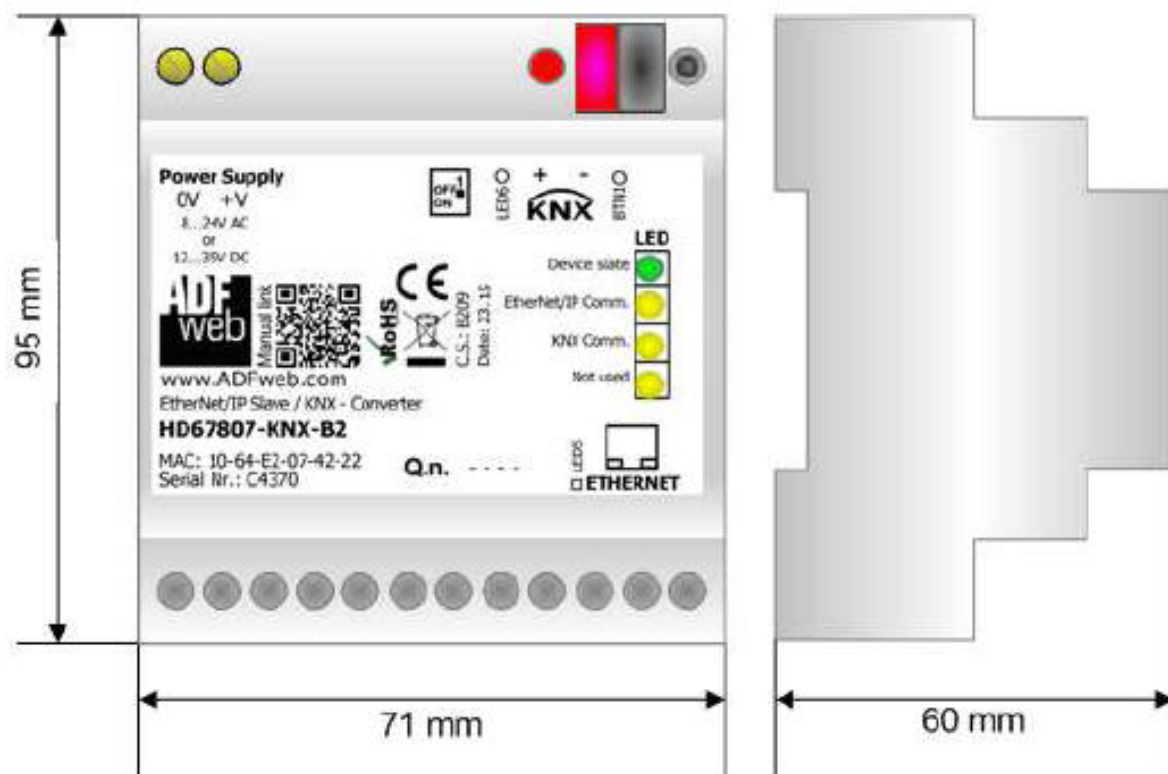

Gehäuse: PVC
Gewicht: 200 g

Zeichnungen


Abmessungen ab/nach C.S. B242

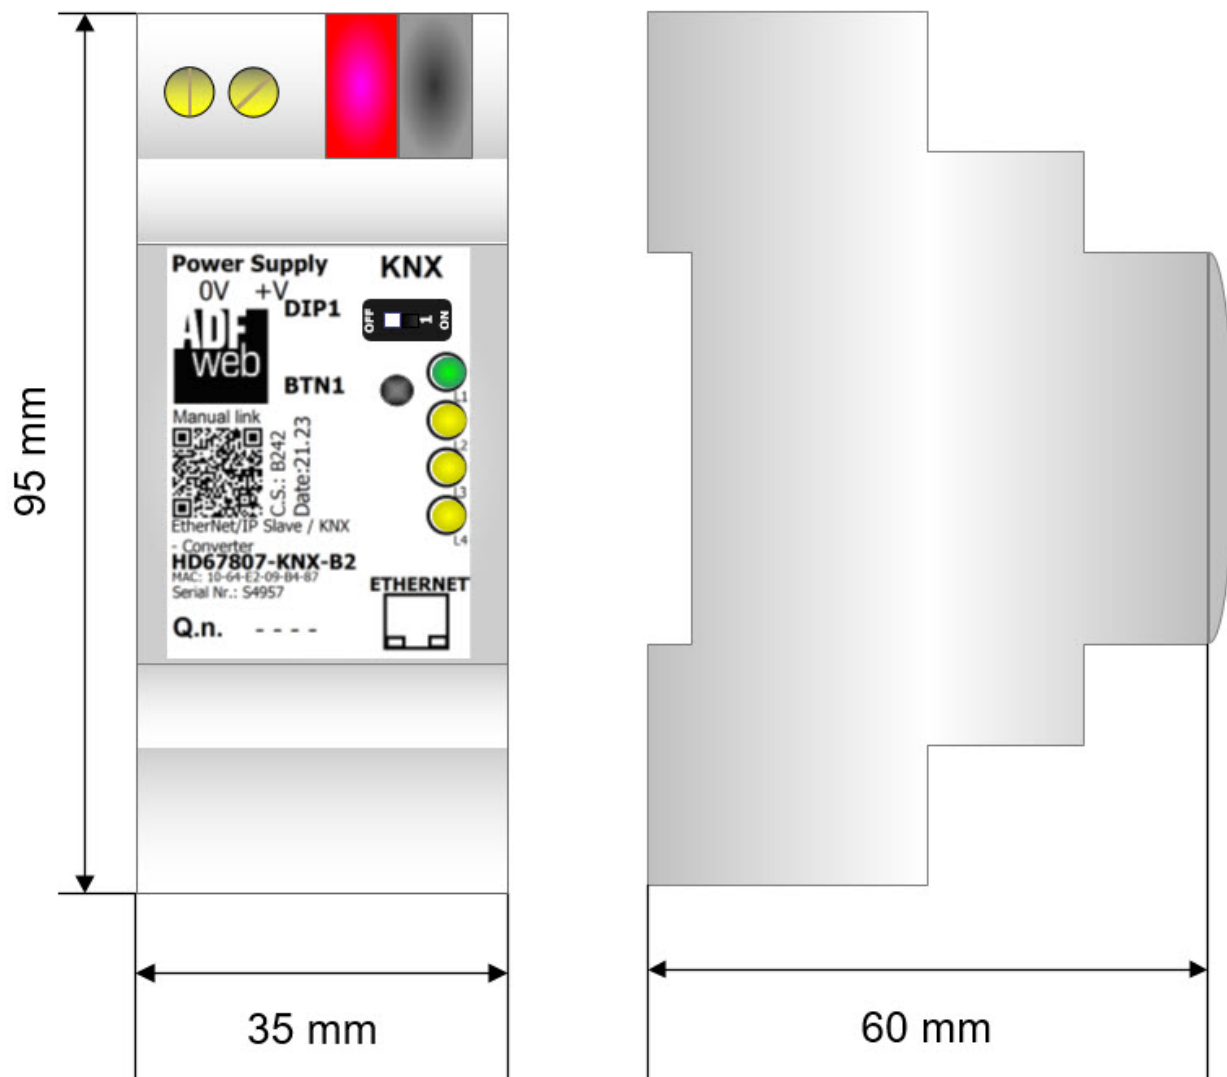

Gehäuse: PVC
Gewicht: ca. 200g

Zeichnungen

Anschlussdarstellung ab/nach C.S. B242

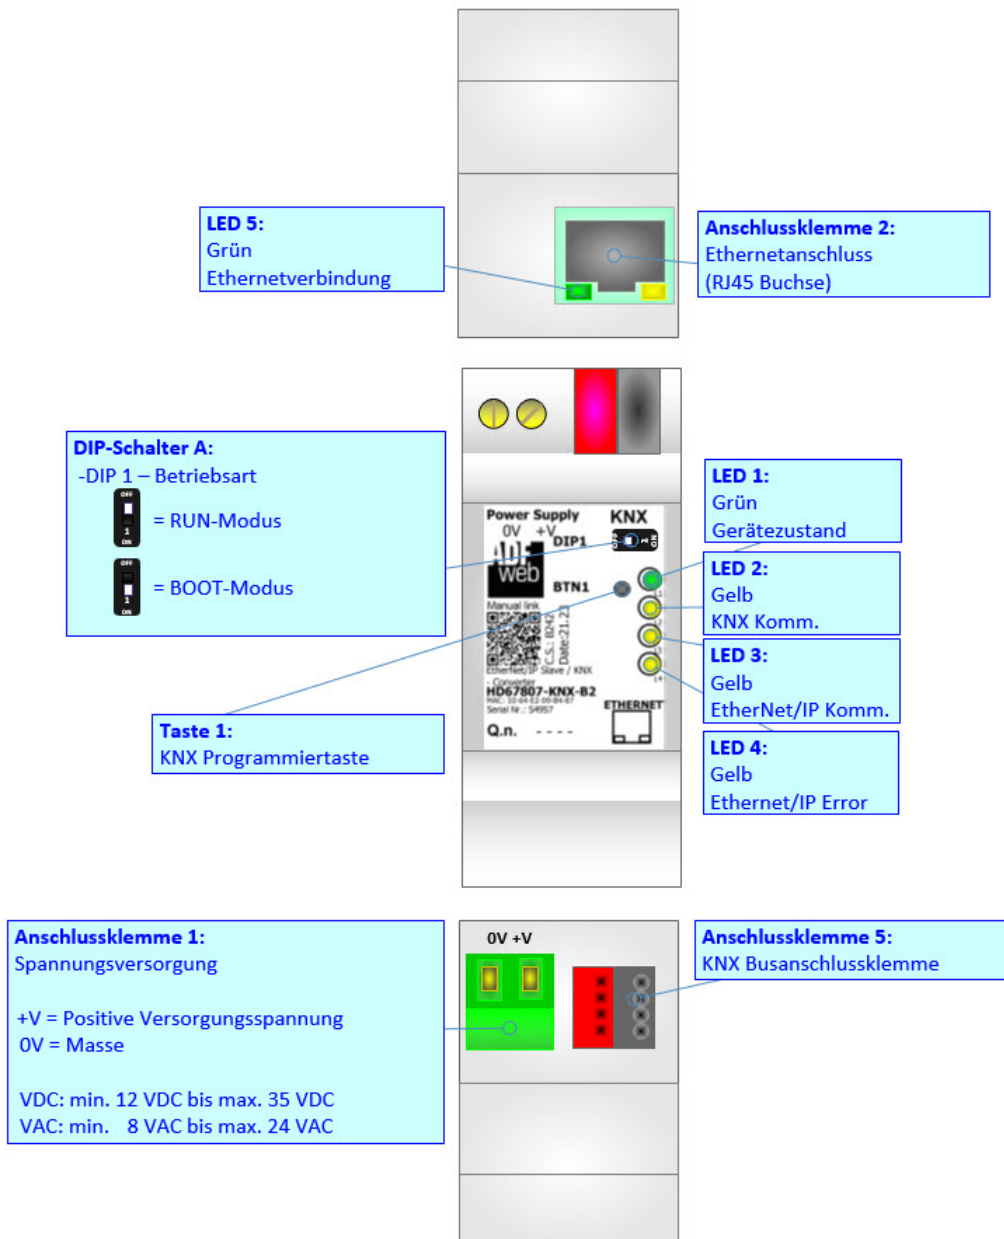



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

