

Gateway Profibus DP Slave / Ethernet HD67563-A1-HD67563M



Abbildungen ähnlich

- Konfigurierbares Gateway für professionelle Anwendungen
- Gateway für Profibus Slave auf Ethernet
- galvanische Trennung
- unterschiedliche Baudraten
- Kommunikation über Nutzdatenbytes im TCP- oder UDP-Protokoll

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67563-A1-HD67563M>

Beschreibung

Das konfigurierbare Ethernet zu Profibus DP - Gateway ermöglicht die Kommunikation zwischen 2 voneinander unabhängigen verschiedenen Bus Technologien. Es ist mit der zugehörigen PC-Software über die RS232 Schnittstelle einfach konfigurierbar. Das Einstellen verschiedener Übertragungsraten ist grundsätzlich möglich, wobei die maximale Übertragungsrate bei 12 Mbps auf der Profibus Seite liegt. Die zum Einbinden benötigte GSD-Datei erzeugen Sie projektspezifisch mit der Software SW67563. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf DIN-Hutschiene.

Produkt-Details

Schnittstellen:	HD67563-A1: 1x Profibus DP (Sub-D Buchse, 9-polig) 2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse)
	HD67563M: 1x Profibus DP (Sub-D Buchse, 9-polig) 1x RS232 (Schraubklemme, 3-polig) 1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse)
Datendurchsatz:	Profibus bis 12Mbps
Galv. Trennung:	>2000 VDC
LED:	HD67563-A1: 6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
	HD67563M: 2x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	HD67563-A1: 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC
	HD67563M: 8 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 19 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67563-A1 / HD67563M: 3,5 Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67563 zur Parametrierung des Gerätes.
Profibus GSD-Datei:	Die benötigte Profibus GSD-Datei erzeugen Sie mit der kostenlosen Konfigurationssoftware SW67563.
Betriebstemperatur:	-30°C bis +70°C.

Luftfeuchtigkeit:	10% bis 80% , nicht kondensierend.
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf DIN-Hutschiene.
Abmessungen (BxHxT):	HD67563-A1: 23 mm x 107 mm x 120 mm
	HD67563-A1: 71 mm x 95 mm x 60 mm
Hinweis:	Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.
	An das HD67563-A1 oder HD67563M können Profibus-seitig Master angeschlossen werden.
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Bestell-Nr. Produkt(e)


HD67563M	Gateway Profibus DP Slave / Ethernet
HD67563-A1	Gateway Profibus DP Slave / Ethernet

Bestell-Nr. Zubehör

AMR4-24	Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A
AC34107	Nullmodemkabel, Buchse/Buchse, 3 m lang


Zeichnungen

Abmessungen Gehäuse HD67563-A1

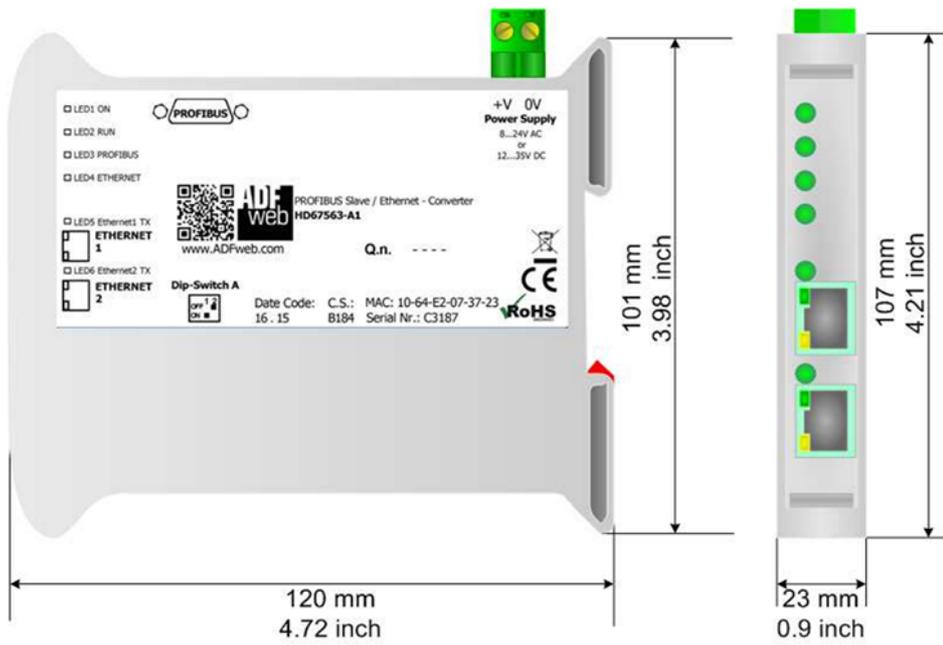

Zeichnungen

Abmessungen Gehäuse HD67563M

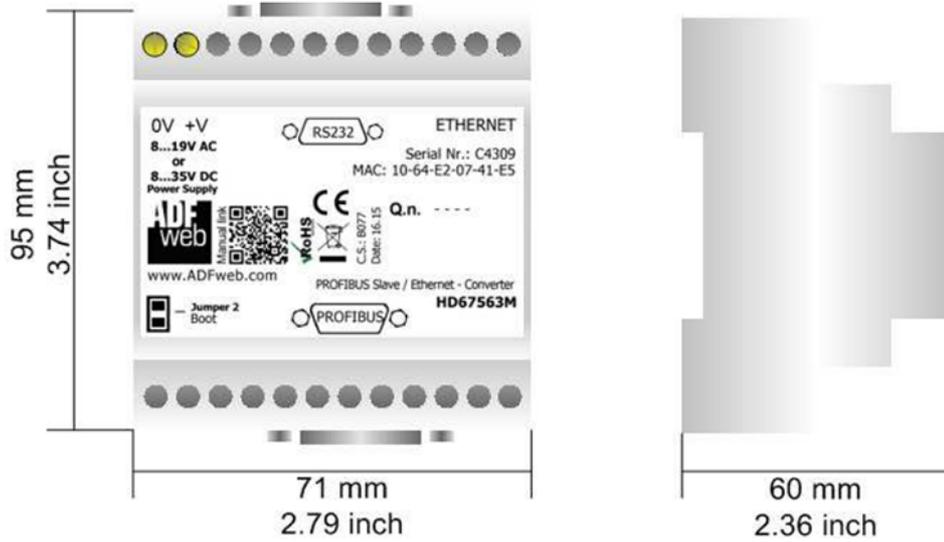



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

