

Gateway PROFINET Slave / Modbus RTU Master



Abbildung ähnlich

- Konfigurierbares Gateway für freie Variablenverwaltung
- Hoher Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Zwei Ethernet Ports
- Galvanische Trennung zwischen Modbus/Versorgung, Versorgung/Ethernet und Ethernet/Modbus

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67602-XXX-A1>

Beschreibung

Das konfigurierbare Gateway HD67602-XXX-A1 ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen einem PROFINET-Netzwerk und einem Modbus RTU Slave. Von einem oder mehreren Modbus Slaves können Register für einen PROFINET-Master bereitgestellt werden. Sie ordnen dabei den Modbus Registern Bytes im PROFINET zu (bis zu 512 Bytes lesen und schreiben). Die Übertragung der Konfiguration des Gateways per Software über den Ethernet-Port ist sehr einfach und schnell geschehen. Die Hutschienenmontage und die abnehmbaren Schraubklemmen gewährleisten eine schnelle und sichere Montage sowie eine problemlose Verdrahtung des Gerätes.

Produkt-Details

| | |
|----------------------|---|
| Schnittstellen: | HD67602-232-A1: 1x RS232 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) 2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) |
| | HD67602-485-A1: 1x RS485 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) 2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) |
| LED: | 6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation |
| Versorgung: | 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC; 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | HD67602-XXX-A1: 3,5 Watt / VA |
| Galv. Trennung: | zwischen RS232/RS485, Ethernet und der Spannungsversorgung |
| Software: | Kostenlose Konfigurationssoftware SW67602 zur Parametrierung des Gerätes |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 80 % , nicht kondensierend |
| Gehäuse: | PVC |
| Abmessungen (BxHxT): | HD67602-XXX-A1: 23 mm x 107 mm x 120 mm |
| Gewicht: | ca. 200 g |
| Befestigung: | Montage auf DIN-Hutschiene |
| Zolltarifnummer: | 8517 62 00 |
| Hersteller: | ADFweb.com S.r.l. |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| HD67602-232-A1 | Profinet Slave / Modbus RTU Master |
|----------------|------------------------------------|

| | |
|----------------|------------------------------------|
| HD67602-485-A1 | Profinet Slave / Modbus RTU Master |
|----------------|------------------------------------|


Bestell-Nr. Zubehör

| | |
|----------|---|
| DRS3-24 | Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme |
| DRS3-24A | Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Schraubklemme |
| KABETH10 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m |
| KABETH11 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m |
| KABETH12 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m |

Bestell-Nr. Produkt(e)


Zeichnungen

Anschlussdarstellung HD67602-232-A1

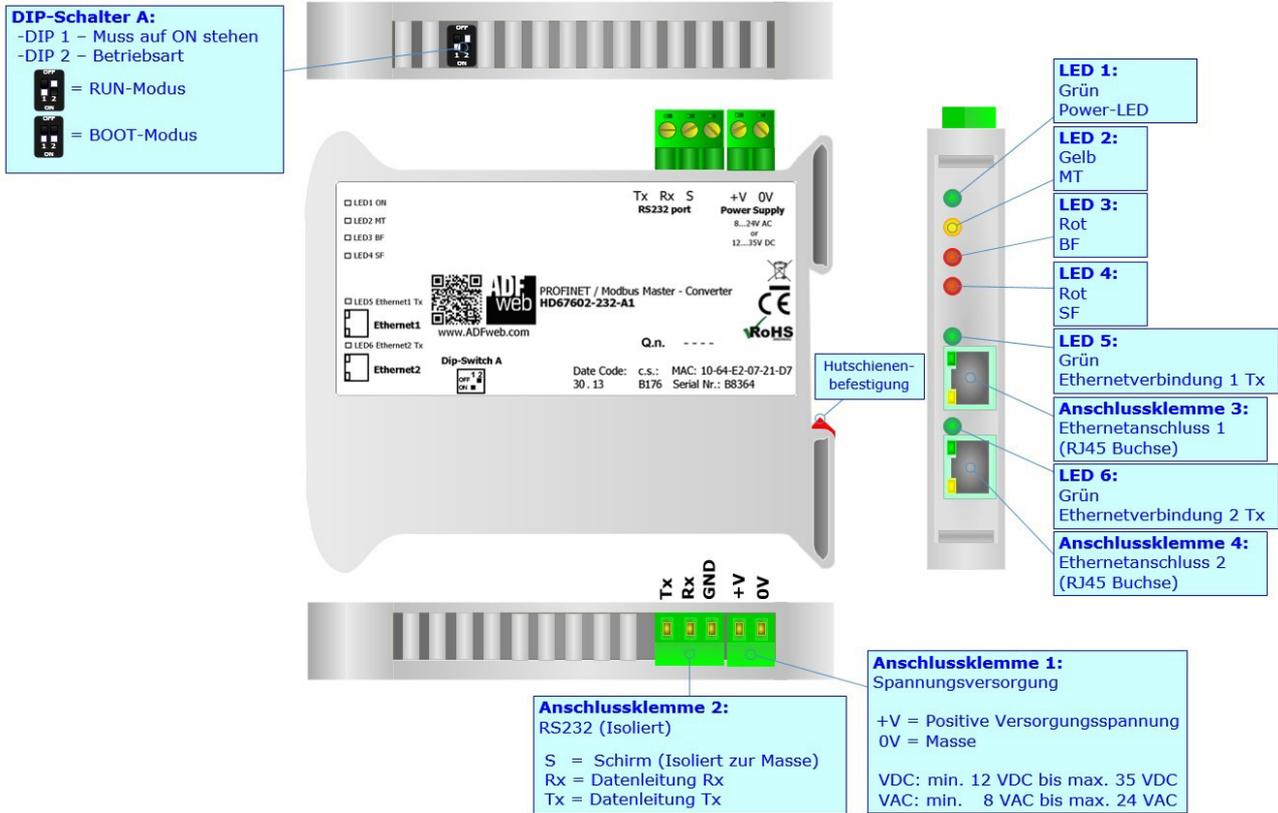


Zeichnungen


Anschlussdarstellung HD67602-485-A1

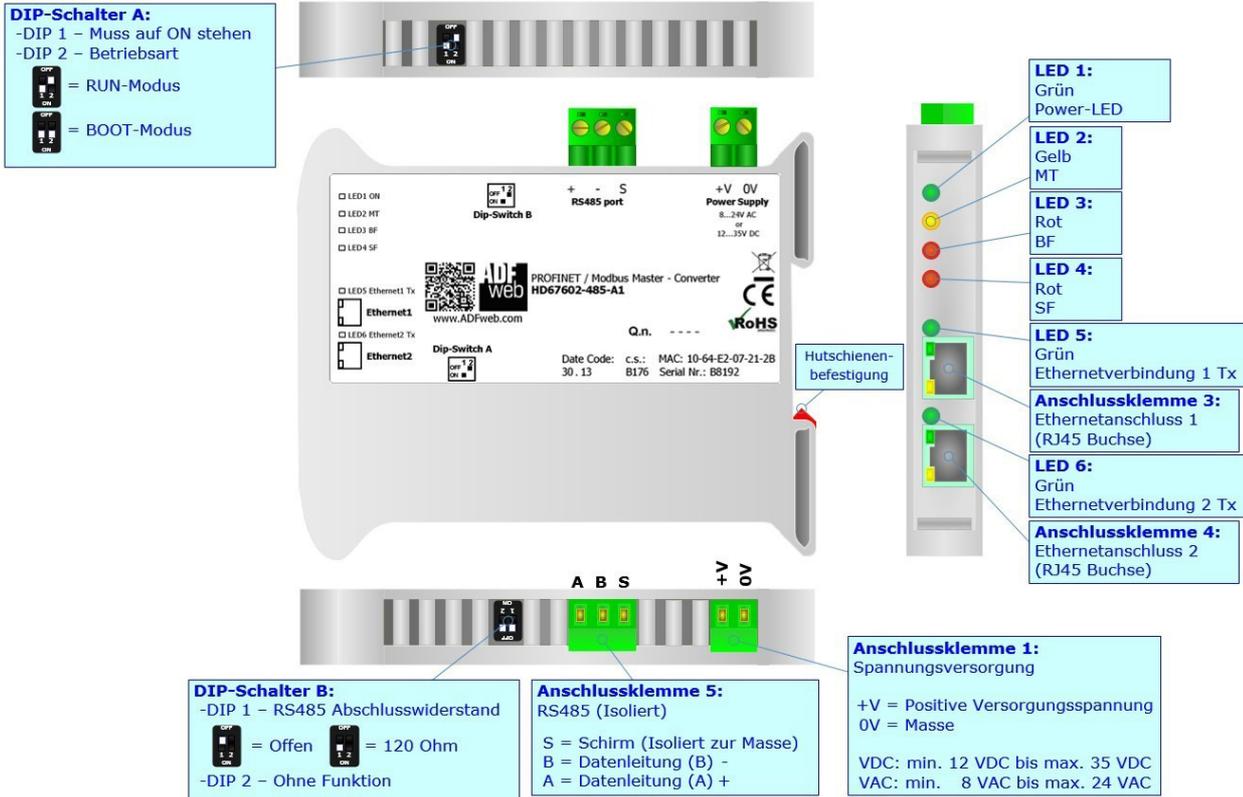

Zeichnungen
Abmessungen

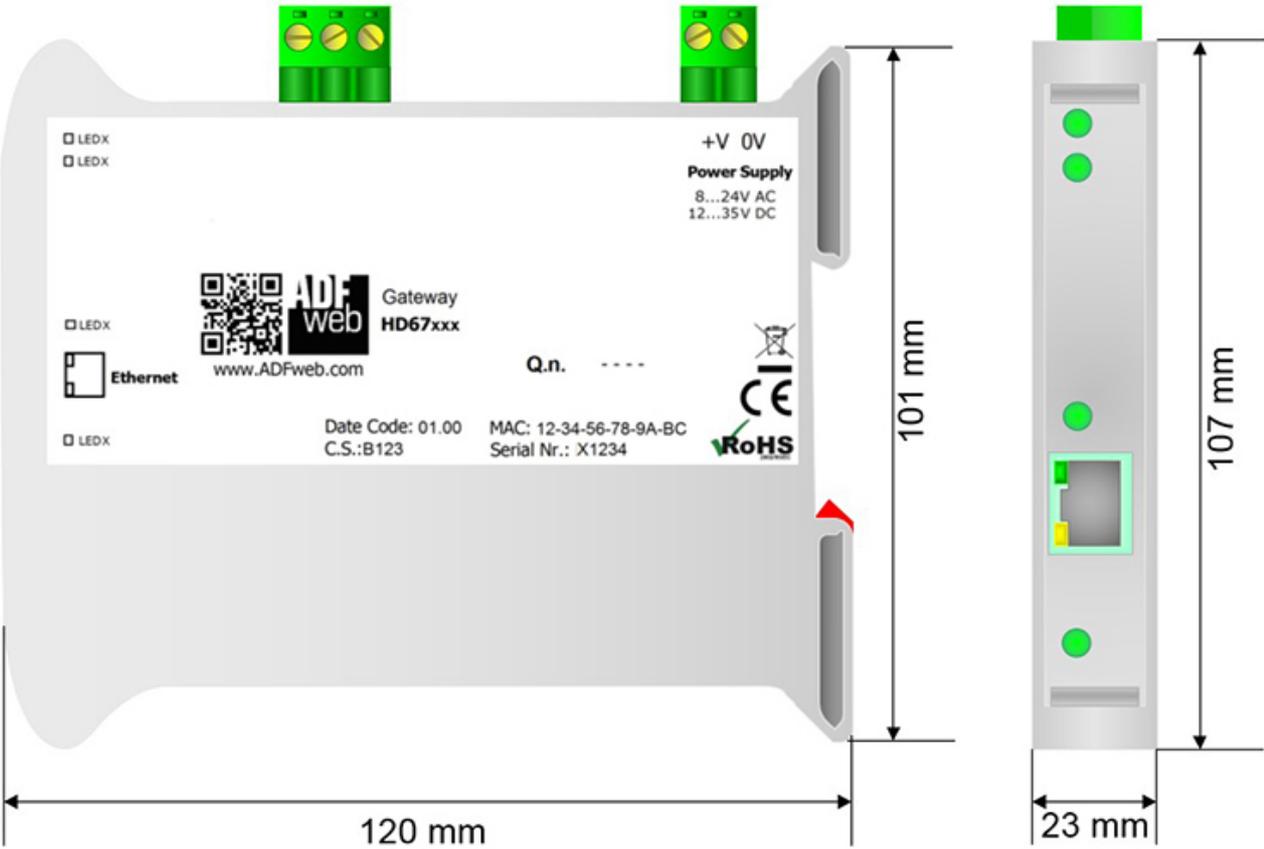


Zeichnungen
Beispielapplikation

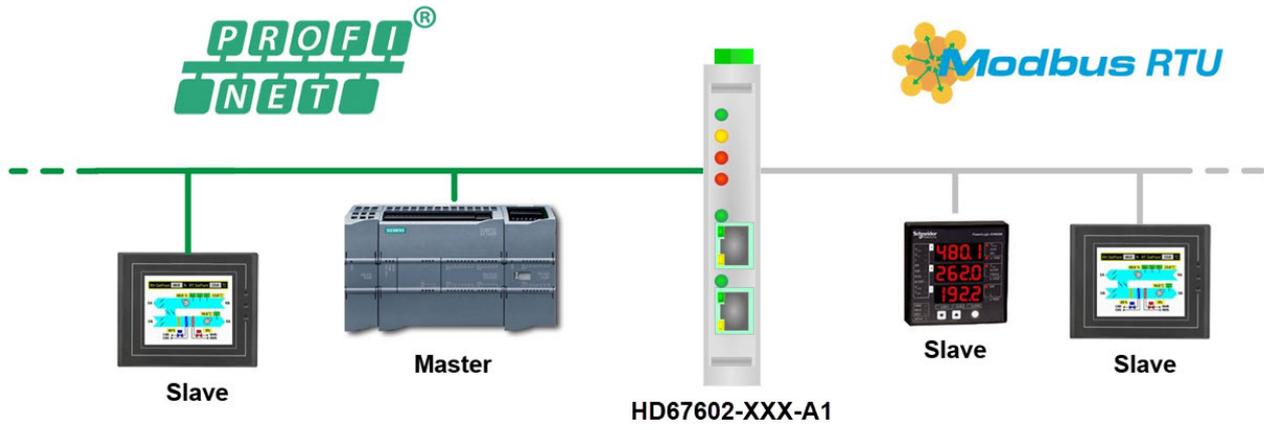

Zeichnungen

STEP-Dateien HD67602-xxx-A1

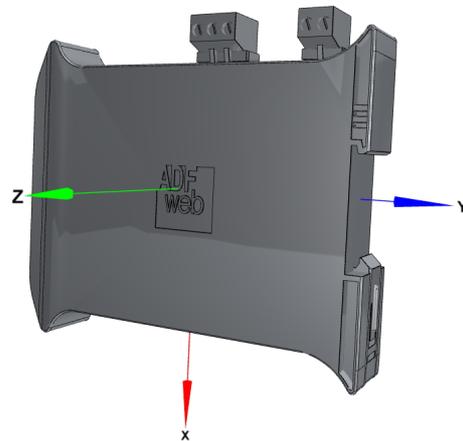

Die Step-Datei .pdf dient zur Ansicht. Die Step-Datei zum Download finden Sie im Reiter Downloads / FAQ

HD67602-485-A1.pdf



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

