SLX-6ES-4ST
Sixnet Networking Series



- 4x 10/100BaseT(X), 2x 100BaseFX
- Unmanaged / Plug and Play
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Redundanter Spannungseingang mit Überspannungsschutz
- Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
- Gefahrenbereich (Zone 2), Maritime Rated
- Extrem zuverlässig: MTBF 1.000.000+ h

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/SLX-6ES-4ST

Beschreibung

Die unmanaged Industrial-Ethernet Switches der Sixnet SL/SLX-Serie wurden für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt, in denen größere Temperaturunterschiede und physikalische Belastungen nicht unbekannt sind. Zur Verfügung stehen verschiedenste Varianten. Von Ethernet Media Converters mit 2 Ports bis Switches mit 9 Anschlussmöglichkeiten - wahlweise als Kombination aus RJ45- und Fiber-Ports.

Die Ausführung dieser industrierobusten Switche ist sehr hochwertig und gewährleistet eine überragende Ausfallsicherheit. Zahlreiche Zulassungen und Zertifikate bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Geräte der SL-Serie verfügen über ein Lexan-Polycarbonat-Gehäuse. Die SLX-Serie zeichnet sich durch ein Aluminium-Gehäuse und einen erweiterten Temperaturbereich aus. Sixnet Switche wurden für einen jahrelangen unterbrechungsfreien Betrieb konzipiert.


Produkt-Details

Betriebsart:	Store and Forward
Switching engine:	wire-speed / non-blocking
Ethernet Standards:	• IEEE 802.3 (10BaseT) • IEEE 802.3u (100BaseTX) • IEEE 802.3x (Full Duplex mit Flow-Control)
RJ45 - Ports:	4x 10/100BaseT(X)
RJ45 - Speed:	Auto-Negotiation (10/100 Mbit/s)
RJ45 - Duplex:	Half- oder Full-Duplex
RJ45 - Anschluss:	MDI/MDIX Auto-Crossover / TD/RD Auto-Polarity
RJ45 - Ethernet Isolation:	U_{eff} = 1500 V für 1 Minute
Fiber - Ports:	2x 100BaseFX
Fiber - Wavelength:	1310 nm
Fiber - Type:	Multimode
Fiber - Connector:	ST
Distance:	4 km
MAC table size:	1024
Memory bandwidth:	3,2 Gbit/s
Latency:	100 Mbps: 5µs + frame time 10 Mbps: 16µs + frame time (typische Werte, Lastabhängig)
Spannungsversorgung:	redundanter Eingangsklemmleistenstecker mit Überspannungsschutz
Spannungsbereich:	10 bis 30 VDC
Leistungsaufnahme:	5.0 W

Schutz (transient):	15.000 Watt (Spitzenleistung)
Schutz (spike):	5.000 Watt (10x für 10 µs)
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C (Kaltstart bei -40 °C)
Lagertemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 % bis 95 % rF (nicht kondensierend)
Vibration und Schock:	IEC60068-2-6 IEC60068-27
Elektrische Sicherheit:	UL508/CSA C22.2/14, EN61010-1, CE
EMV:	FCC part 15, ICES-003, EN55022, EN61000-6, CE
Gefahrenbereiche:	UL1604/CSA C22.2/213 (Class I, Div.2), EN60079-15 (Zone 2, Category 3), CE (ATEX)
Maritim:	rated for Marine & offshore per ABS
Normen und Standarts:	RoHS- und WEEE-konform ISO9001:2000 "Certified Company"
Schutzart:	IP40
MTBF:	1.000.000+ h
Ausführung:	Aluminium
Abmessungen (BxHxT):	38,1 mm x 114,3 mm x 96,3 mm
Gewicht:	230 Gramm
Montage:	DIN-Hutschiene oder Wandmontage
Hersteller:	Red Lion Controls, USA

Zeichnungen

Abmessungen

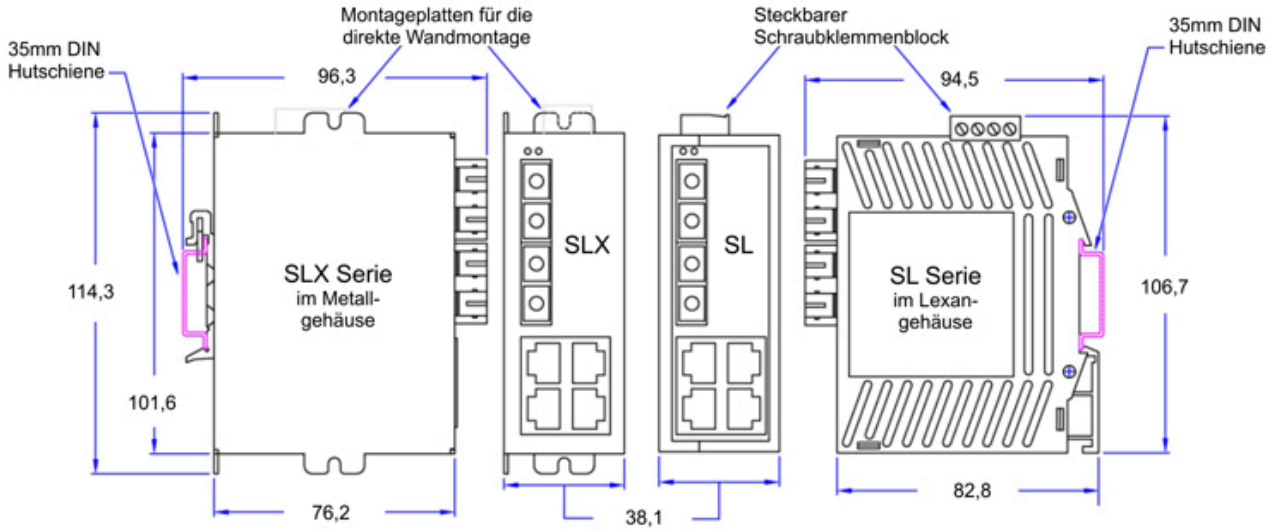

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de