

**Lüfterloser Box-PC ACS-2332,
Intel® Core™ i3-6100TE / i5-6500TE /
i7-6700TE**



- Hohe bis höchste Anwendungen
- Video-Schnittstellen: HDMI, DVI-I, DisplayPort
- Audio-Schnittstellen: 3,5 mm Audioeingang/-ausgang, 3,5 mm Mikrofon-Input
- Flexible Eingangsspannung 9 VDC bis 36 VDC
- Diverse Windows-Varianten, z.B. Win 10 IoT 2019 LTSC

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ACS-2332>

Beschreibung

Die ACS-233x Serie basiert auf einem Intel® Core™-i-Prozessor der 6. Generation (Skylake).


Das kompakte, lüfterlose Design ermöglicht eine effektive Temperaturregelung, auch in anspruchsvollen Umgebungen. Die ACS233x-Serie bietet auch aufgrund ihres soliden Metallgehäuses, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausdauernde Performance. Zusätzlich können Erweiterungskarten für weitere Schnittstellen, wie beispielsweise WLAN oder 4G LTE, integriert werden. Diese effiziente und sehr leistungsfähige Prozessorfamilie ermöglicht ausreichend Rechenleistung für anspruchsvollste Anwendungen und findet Einsatz beispielsweise in der Gebäudeautomation, industriellen Bild- und Videoverarbeitung (Machine Vision), Robotik, Analyse und Archivierung von Prozessdaten und vielen weiteren industriellen Anwendungen.

Produkt-Details



| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--|
| Spannungsversorgung: | 9 VDC bis 36 VDC | Erweiterungssteckplätze: | 3 x Mini-PCIe volle Bauhöhe (1x geteilt mit mSATA) 2x PCIe x1 oder 1x PCIe x4 Erweiterungssteckplatz |
| Prozessor: | Intel® Core™ i3-6100TE Intel® Core™ i5-6500TE Intel® Core™ i7-6700TE | Gehäuse: | Metallgehäuse mit Aluminiumkühlkörper |
| RAM: | optional 4GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM 1Rx8 optional 8GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM 2Rx8 optional 16GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM 2Rx8 optional 32GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM 2Rx8 | Montage: | Wandmontage |
| SSD/HDD: | 2x SATA3 2,5" Schacht (RAID 0, 1) | Schutzart: | IP20 |
| Schnittstellen: | USB: 4x USB 3.0 type A; 2x USB 2.0 type A Seruell: COM1/2: RS232 / RS422 / RS485 DB-9; COM3/4: RS232 DB-9 Digital I/O: 1 x 4-in/4-out digital I/O, 1-5V, 1-GND GPIO: 1 x GPIO 8-bit digital I/O(4 x DI, 4 x DO) Ethernet: 4x GbE 10/100/1000 Base T (X), RJ45 Spannungsversorgung: steckbare 3-polige Klemmleiste Video: 1x HDMI; 1x DVI-I, 1x DisplayPort Audio: 3,5 mm Audioausgang, 3,5 mm Audioeingang, 3,5 mm Mikrofon-Input | Gewicht: | ca. 5,5 kg |
| | | Umgebungsbedingungen: | Betrieb: 0 °C bis +50 °C (optional -20 °C bis +60 °C) Lagerung: -40 °C bis +85 °C 10 % bis 90 %.rF, nicht kondensierend |
| | | Zertifizierungen: | CE / FCC Class A |
| | | Betriebssysteme: | Windows® 10 IoT Linux |
| | | Optionen: | 1x PCIe x16 (TB-526P1) 2x PCIe x16 (TB-526P2) 2x PCIe x1 (TB-554E12) 1x PCIe x4 (TB-554E41) 4x PoE LAN (TB-554E41 + TB-558) 8x USB 3.0 (TB-554E41 + TB-559) |
| | | | WIFI (IEEE 802.11b/g/n) WIFI & BT (IEEE 802.11ABGN/AC + BT4.0) WIFI & BT (IEEE 802.11BGN + BT4.0) |
| | | | GPS Function 4G LTE Module |
| | | Lieferumfang: | Gerät Steckernetzteil |
| | | Zolltarifnummer: | 84715000 |
| | | Hersteller: | Aplex Technology Inc. |

Zeichnungen

Abmessungen (mm):

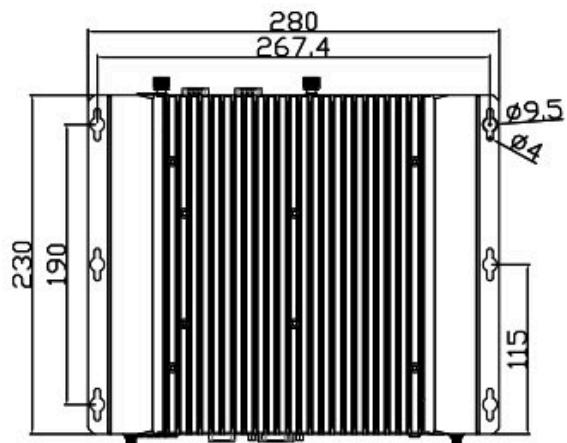

UNIT: mm
Tolerance: ± 0.5

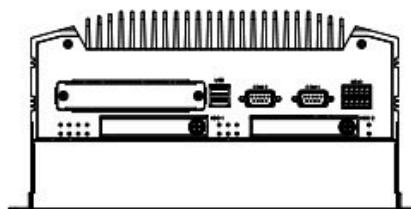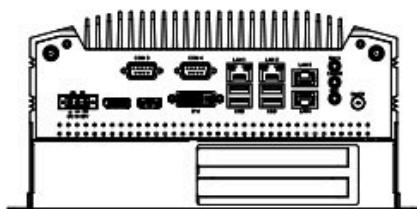



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

