

17 Zoll Panel-PC ViTAM-917AG Edelstahlgehäuse



- 17" TFT-LCD, 1280 x 1024 Pixel
- Ohne Touch-Funktion
- Prozessor: Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz) / i5-6300U (3,0 GHz)
- IP66/IP69K Edelstahlgehäuse mit M12-Anschlüssen
- Rahmenbündiges Design
- Lüfterloses Kühlssystem
- Ablesewinkel horizontal 170°, vertikal 170°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ViTAM-917AG>

Beschreibung

Die ViTAM-9A Serie basiert auf einem Intel® Core™-i-Prozessor der 6. Generation. Diese sehr leistungsstarke und effiziente Prozessorfamilie bringt ausreichend Rechenleistung für mittlere und große Anwendungen. Der Arbeitsspeicher kann auf bis zu 16 GB ausgebaut werden und ermöglicht dadurch umfangreichere Projekte wie SCADA- oder IIoT-Monitor-Control-Applikationen. Die Industrie-Panel-PCs dieser Serie sind in den Display-Größen 15" bis zu 23,8", wahlweise mit projiziert kapazitiven, resistiven oder ohne Touch ausgestattet. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht mit einem entsprechendem Betriebssystem eine Multitouch Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z.B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Gehäuse aus Edelstahl (Typ 304) verbunden. Das Gehäuse ist in IP69K (inkl. IP66) mit M12-Anschlussmöglichkeiten ausgeführt. Das einzigartige lüfterlose thermische Design des robusten Edelstahlgehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die ViTAM IPC können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigsten Bedingungen, ausgestattet werden. Zusätzlich können Erweiterungskarten für weitere Schnittstellen oder RFID integriert werden.


Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC	Schnittstellen:	USB: 1 x M12 8-pin (2 x USB 2.0 via Kabel) mit wasserdichtem Abschluss Seriell: 1 x M12 8-pin für COM 1 (RS-232/422/485, Default RS-232) mit wasserdichtem Abschluss Ethernet: 1 x M12 A-Code, 8-polig, Buchse (female) für Gigabit-Ethernet mit wasserdichtem Abschluss Spannungsversorgung: 1 x M12 3-pin, 1 x On/Off-Taster (rückseitig)
Leistungsaufnahme:	max. 49 W	Erweiterungssteckplätze:	1 x Mini PCIe für Wifi/BT, 4G/LTE (optional) 1 x RFID (Frontseitig, s. Optionen)
Display:	17" TFT-LCD	Gehäuse:	Edelstahl (Typ 304, optional 316)
Auflösung:	1280 x 1024 Pixel	Montage:	VESA 75 x 75; Yoke Mount (schwenkbare Gabel-Halterung)
Seitenverhältnis:	5:4	Schutzart:	IP66/IP69K
Helligkeit:	350 cd/m² 1000 cd/m² (optional High-Brightness-LCD)	Gewicht:	ca. 8,0 kg
Hintergrundbeleuchtung:	50.000 h Laufzeit	Abmessungen (BxHxT):	432 mm x 358 mm x 55 mm
Farben:	16,7 Mio.	Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C ; Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10% bis 90 %.rF, nicht kondensierend.
Kontrast:	1000:1	Zertifizierungen:	CE/FCC Class A
Ablesewinkel:	H: 170° / V: 170° H: 170° / V: 160° (optional High-Brightness-LCD)	Betriebssysteme:	Windows® 10 IoT Linux
Touchscreen:	ohne Touch-Funktion	Optionen:	HDMI VGA (M12, 12-pin) Wifi/BT (via Mini PCIe) 4G/LTE (via Mini PCIe) RFID Modul (für eine frontseitige Verwendung, Mifare 13,56 MHz)
Prozessor:	Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz) Intel® Core™ i5-6300U (3,0 GHz)		2 x USB 2.0 Modul via TB-528U2 1 x USB 3.0 via Kabel 1 x LAN Gigabit-Ethernet via Kabel 1 x COM Port via TB-528C1 1 x CAN via TB-528CAN2
RAM:	bis zu 16 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM 2Rx8		IP65 wasserbeständiges Netzteil (24 VDC / 90-305 VAC) Optical Bonding High Brightness LCD (1000 cd/m²) Edelstahl (Typ 316) Linux, Android, Windows
SSD/HDD:	1x 2,5" SATA3 HDD/SSD (standard 32 GB SSD)	Lieferumfang:	Gerät 1 x M12 Netzteil 1 x M12 USB Kabel (1x M12 auf 2x USB 2.0)

Zolltarifnummer: 84715000
Hersteller: Aplex Technology Inc.


Zeichnungen

Abmessungen (mm):

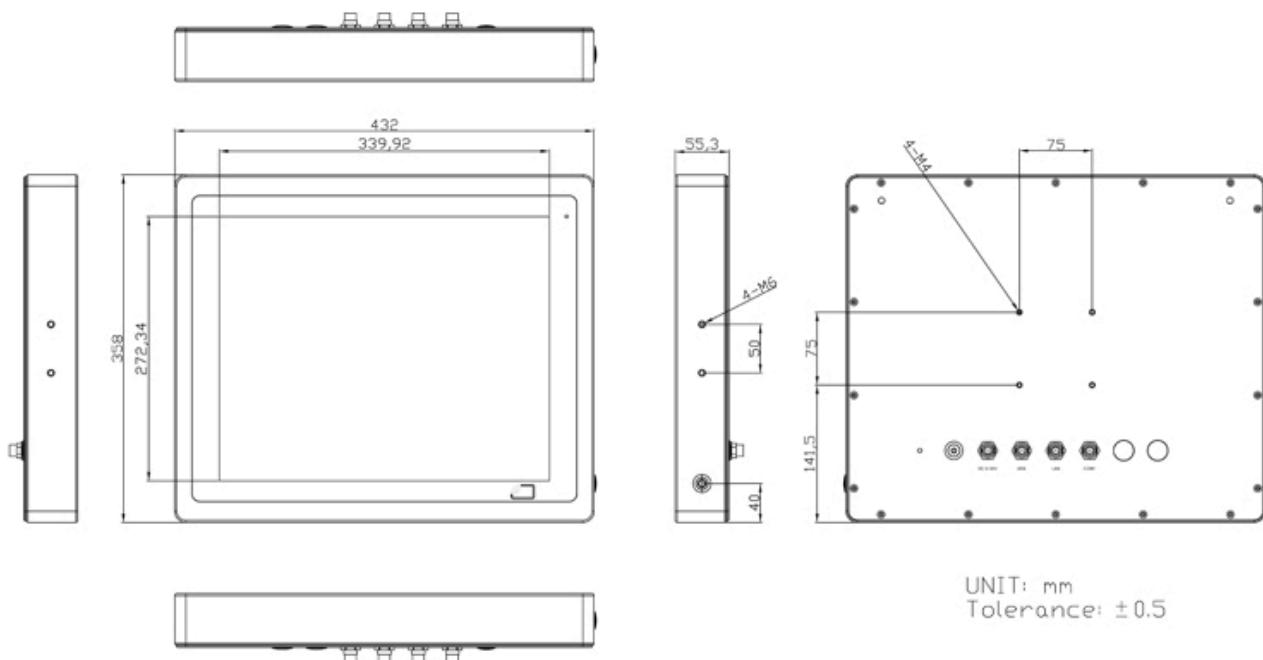

Zeichnungen


LAN-Kabel

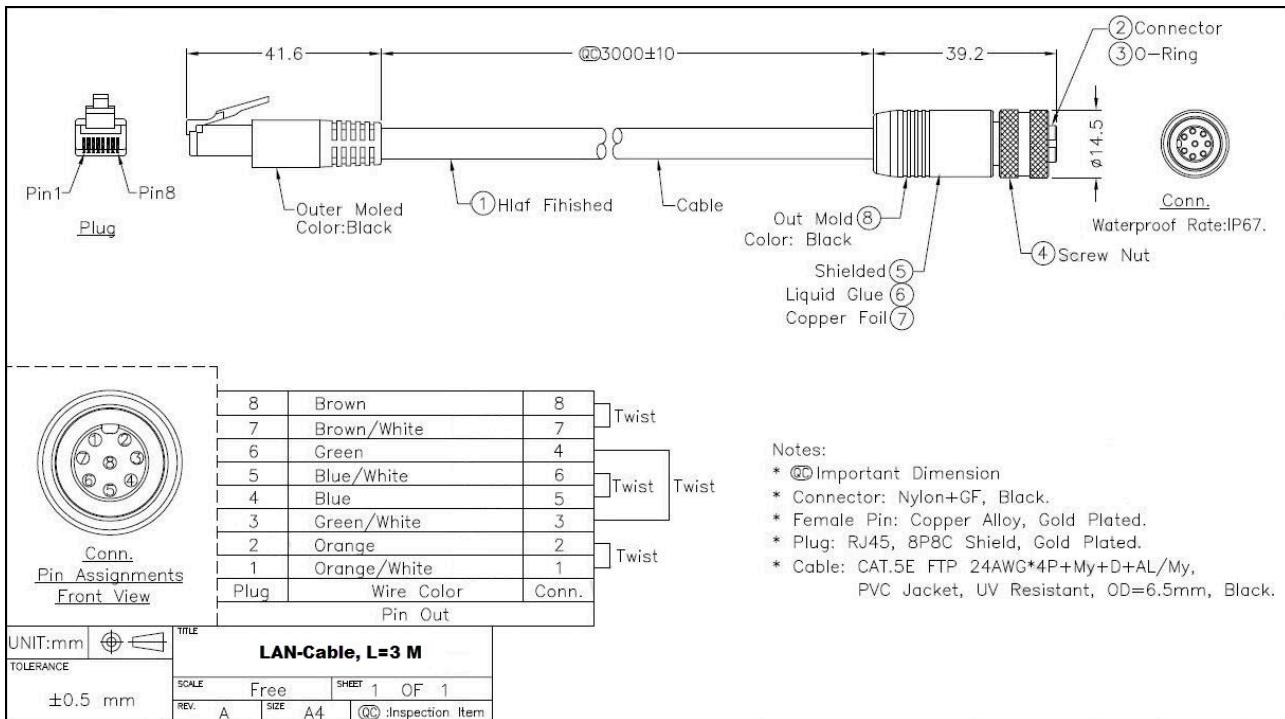

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)


Zeichnungen

USB 3.0 Kabel

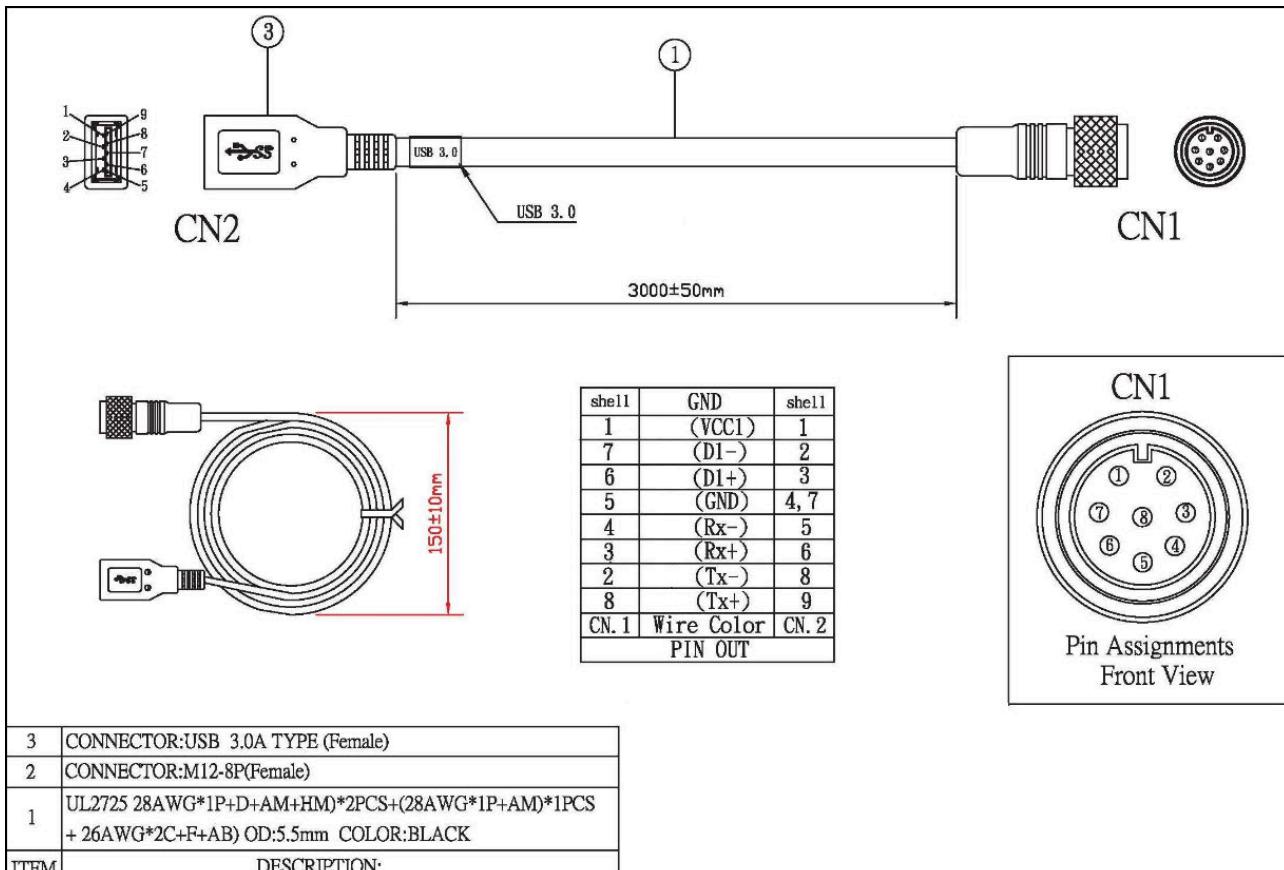


(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen
USB Y-Kabel

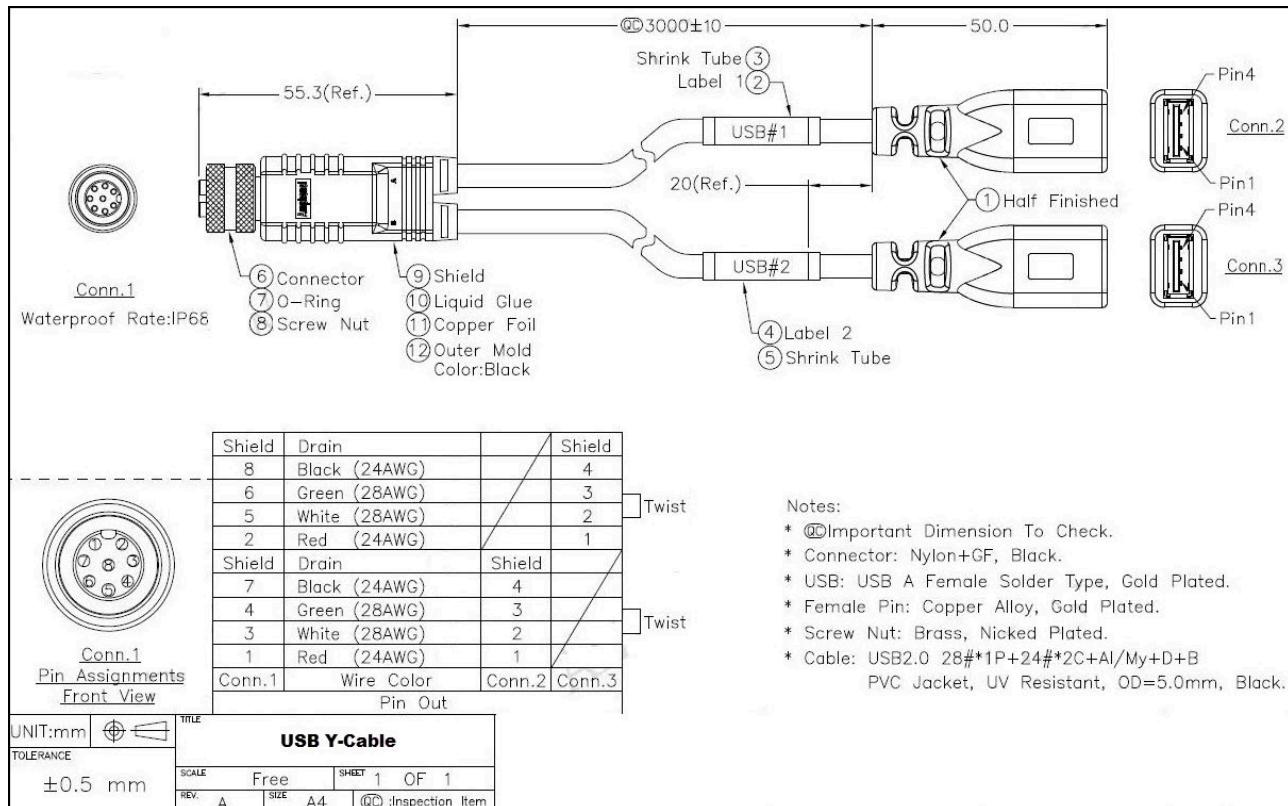

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)


Zeichnungen
COM-Kabel

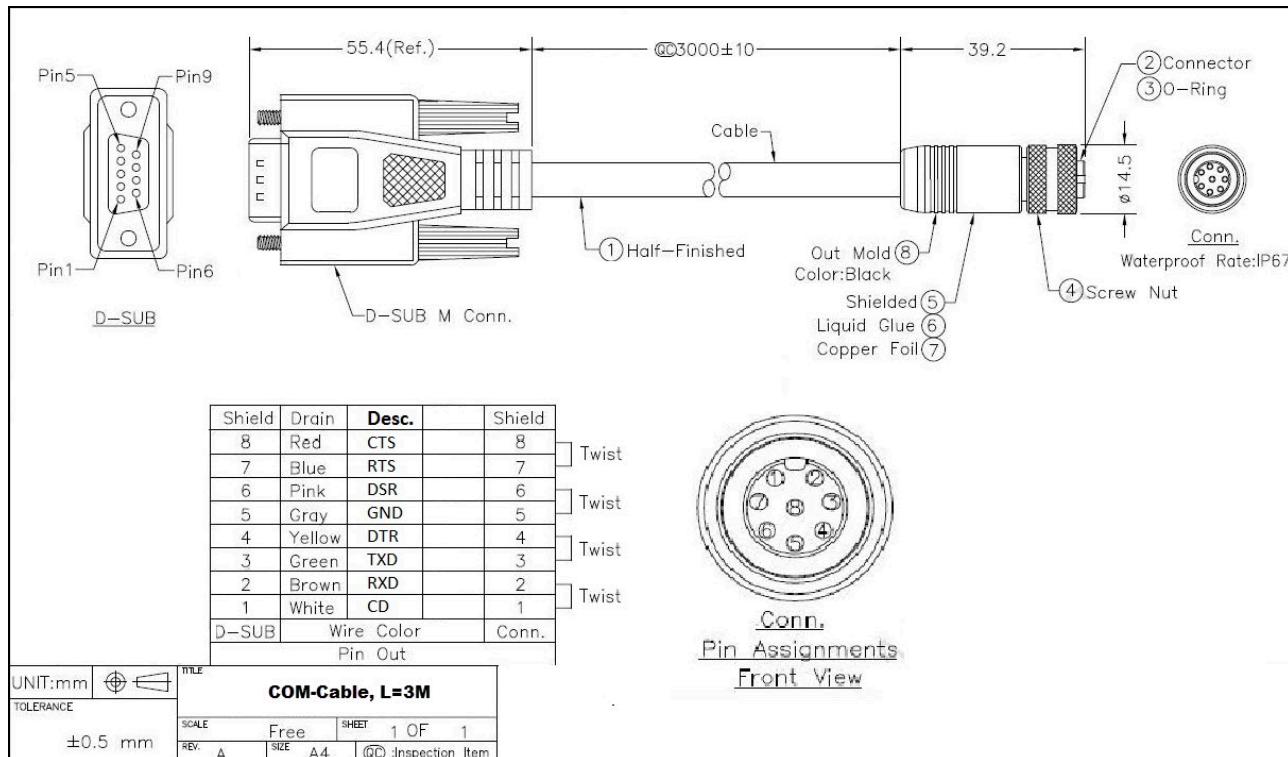


(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen

Power Adapter

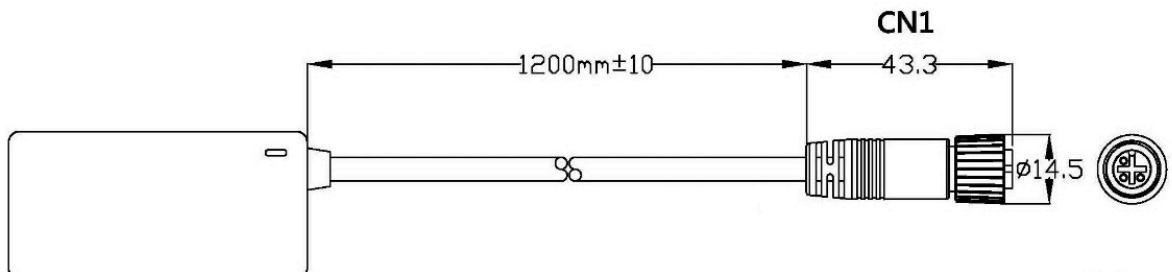

AC-DC Adapter	Def.	CN1
	FG	1
(White)	VCC	3
	GND	4



Pin Assignments
Front View

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

