

Lüfterloser Box-PC ACS-2310, Intel® Celeron® N2930



- Leichte bis mittlere Anwendungen
- Video-Schnittstellen: HDMI, VGA
- Flexible Eingangsspannung 9 VDC bis 36 VDC
- Diverse Windows-Varianten, z.B. Win 10 IOT 2019 LTSC

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ACS-2310>

Beschreibung

Die ACS-231x Serie basiert auf einem Intel® Celeron® N2930 1,83 GHz Prozessor.

Das kompakte, passiv gekühlte Design ermöglicht eine effektive Temperaturregelung, auch in anspruchsvollen Umgebungen. Die ACS231x-Serie bietet aufgrund ihres soliden Metallgehäuses, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausdauernde Performance. Zusätzlich können Erweiterungskarten für weitere Schnittstellen, wie beispielsweise WLAN, integriert werden. Diese performante und doch sehr energieeffiziente Prozessorfamilie findet Anwendung beispielsweise in der Fabrikautomation, bei der Ferndatenerfassung und dem Einsatz der gängigsten industriellen Anwendungen.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 17,8 W
Prozessor:	Intel® Celeron® N2930 (1,83 GHz)
RAM:	Optional 4 GB oder 8 GB DDR3L (1333 MHz, 204-pin SO-DIMM)
SSD/HDD:	1x SATA2 2,5"
Schnittstellen:	USB: 2x USB 3.0 type A, 4x USB 2.0 type A Seriell: COM1: RS232 / RS422 / RS485; COM2/COM3: RS232 DB-9 Ethernet: 2x GbE 10/100/1000 Base T (X), RJ45 Spannungsversorgung: steckbare 3-polige Klemmleiste Audio: 3,5 mm Klinke Video: 1x HDMI, 1x VGA
Erweiterungssteckplätze:	2 x Mini-PCIe volle Bauhöhe (1x geteilt mit mSATA)
Gehäuse:	Metallgehäuse
Montage:	Wandmontage
Schutzart:	IP30
Gewicht:	ca. 1,0 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10 % bis 90 % r.F, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE / FCC Class A
Betriebssysteme:	Windows® 10 IoT Linux

Optionen:	4 GB RAM SO-DIMM 204 Pin (DDR3L, 1333 MHz) 8 GB RAM SO-DIMM 204 Pin (DDR3L, 1333 MHz)
Lieferumfang:	Gerät Steckernetzteil
Zolltarifnummer:	84715000
Hersteller:	Aplex Technology Inc.

Bestell-Nr. Produkt(e)




ACS-2310	Lüfterloser Box-PC, Intel® Celeron® N2930
----------	---

Bestell-Nr. Zubehör

ETHSWG5C	5-fach Ethernet Switch, Gigabit, unmanaged
ETHSWG8C1	8-fach Ethernet Switch, Gigabit, unmanaged
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m
DRS1-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 1,25 A, Federklemme
DRS1-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 1,25 A, Schraubklemme

Zeichnungen

Abmessungen (mm):

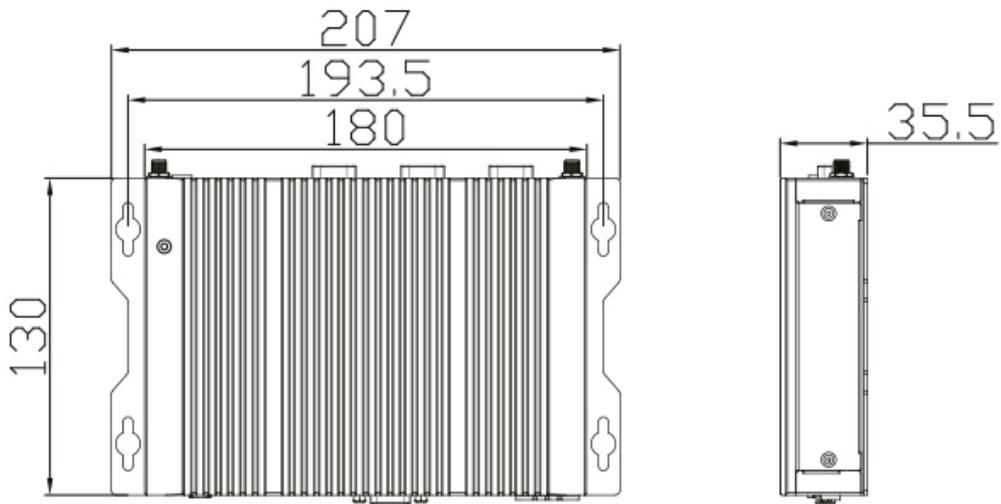



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

