

Gateway BACnet/IP Server / Profibus Slave HD67676-IP-A1



Abbildungen ähnlich

- Bis zu 2.000 BACnet-Objekte lesen und schreiben
- Profibus Datenblockgröße maximal 244 Bytes
- Hoher Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen BACnet / Profibus und Versorgung
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67676-IP-A1>

Description

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

Products Order no.

HD67676-IP-A1	Gateway BACnet/IP Server / Profibus Slave
---------------	---

Product details


Schnittstellen:	1x Profibus (Sub-D Buchse, 9-polig) 2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse)
BACnet Objekte:	Bis zu 2.000 BACnet-Objekte lesen und schreiben
Profibus Datenblockgröße:	Eingangsblock maximal 244 Bytes Ausgangsblock maximal 244 Bytes
LED:	6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67676-IP-A1: 3,5 Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67676 zur Parametrierung des Gerätes.
BBMD-Funktionalität:	Dieses Gateway unterstützt BBMD nur rudimentär. Kein "Registration by Foreign Devices", und kein NAT.
Profibus GSD-Datei:	Die benötigte Profibus GSD-Datei erzeugen Sie mit der kostenlosen Konfigurationssoftware SW67676.
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	Bisheriges Gehäuse: PVC Neues Gehäuse: PC-ABS
Abmessungen (BxHxT):	Bisheriges Gehäuse: 23 mm x 107 mm x 120 mm Neues Gehäuse: 22,5 mm x 90,7 mm x 123 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Hinweis:	Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen. An das HD67676 können Sie BACnet-seitig Master anschließen und Profibus-seitig Master anschließen.
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Accessories Order no.

DRS3-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme
DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

Drawings


Abmessungen (bisheriges Gehäuse)

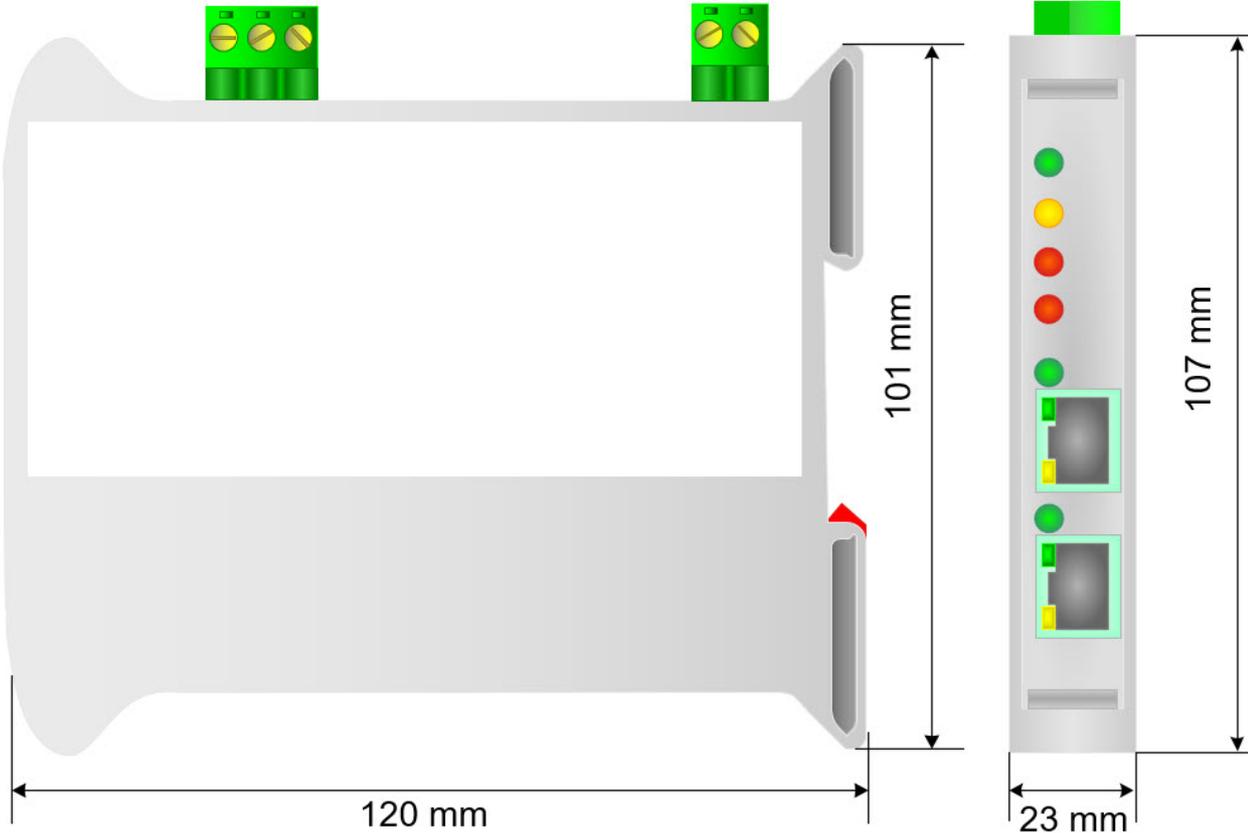

Gehäuse: PVC
Gewicht: ca. 200g

Drawings

Abmessungen (neues Gehäuse)

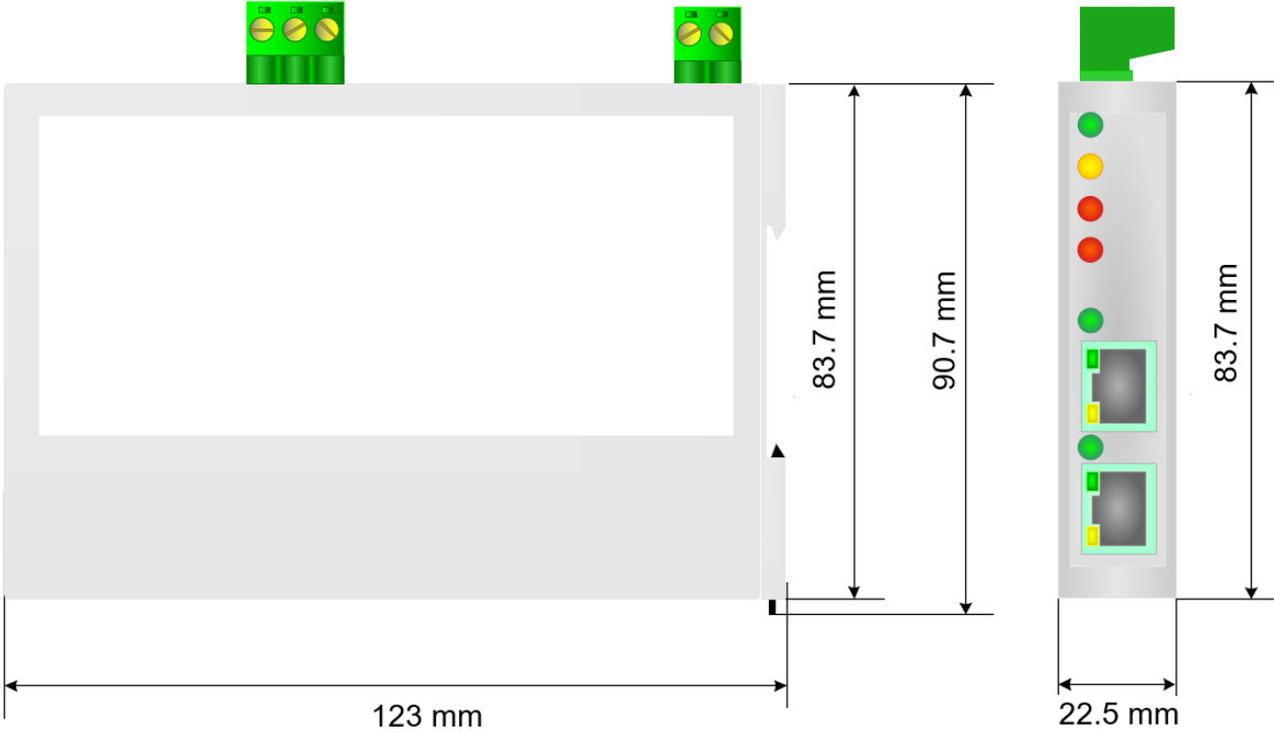

Gehäuse: PC-ABS
Gewicht: ca. 200g



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Phone: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

