

Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 1 von 12

# Installationsanleitung HD67712-MSTP-4-A1

Version 1.000 Deutsch

# **BACnet/MSTP Master / Modbus RTU Slave Gateway**

(Bestell-Nr.: HD67712-MSTP-4-A1)

#### **Technische Daten:**

- → Bis zu 512 BACnet Objekte schreiben und lesen
- → Galvanische 3-Weg-Trennung
- → Spannungsversorgung 12 bis 35 VDC oder 8 bis 24 VAC
- → Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C [-40°F/+185°F]

Für weitere Informationen:

http://www.adfweb.com/HD67712-MSTP-4-A1 (ENG)







	Seite
Inhalt	2
Vorwort	3
Versionsliste	3
Warnung	3
Handelsmarken	3
Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Hinweise	4
Qualifiziertes Personal	4
Restgefahren	4
CE-Konformitätserklärung	4
Beispielanwendungen	5
Anschlussschema	6
Eigenschaften	7
Spannungsversorgung	8
Betriebsarten	9
Led's	10
Verzichtserklärung	12
Sonstige Vorschriften und Standards	12

# Versionsliste:

Version	Datum	Autor	Kapitel	Beschreibung
1.000	17.02.2016	WO	Alle	Erste Ausgabe

# **Installationsanleitung Gateways**

Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 2 von 12



Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 3 von 12

#### Vorwort

Verehrter Kunde! Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss. Das Gateway kann vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden. Damit Sie die Funktionsvielfalt dieses Gerätes optimal nutzen zu können, bitten Wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

## Warnung:

Wachendorff behält sich das Recht vor, Information zu dieser Installationsanleitung über dieses Produkt ohne Warnung zu ändern. Wachendorff ist für Fehler nicht verantwortlich, die diese Installationsanleitung enthalten kann.

#### Handelsmarken:

Alle in diesem Dokument erwähnten Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern



Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 4 von 12

#### Sicherheitshinweise

#### **Allgemeine Hinweise**

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.



Ein Gateway darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, das fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

#### **Qualifiziertes Personal**

Das Gateway darf nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

## Restgefahren

Das Gateway entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient werden.

In dieser Installationsanleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.


## **CE-Konformitätserklärung**

Die CE-Konformitätserklärung wird durch ADFweb.com erstellt. Sie können eine E-Mail an <a href="mailto:support@adfweb.com">support@adfweb.com</a> senden oder uns anrufen, wenn Sie diese benötigen




Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 5 von 12

# Beispielanwendungen:

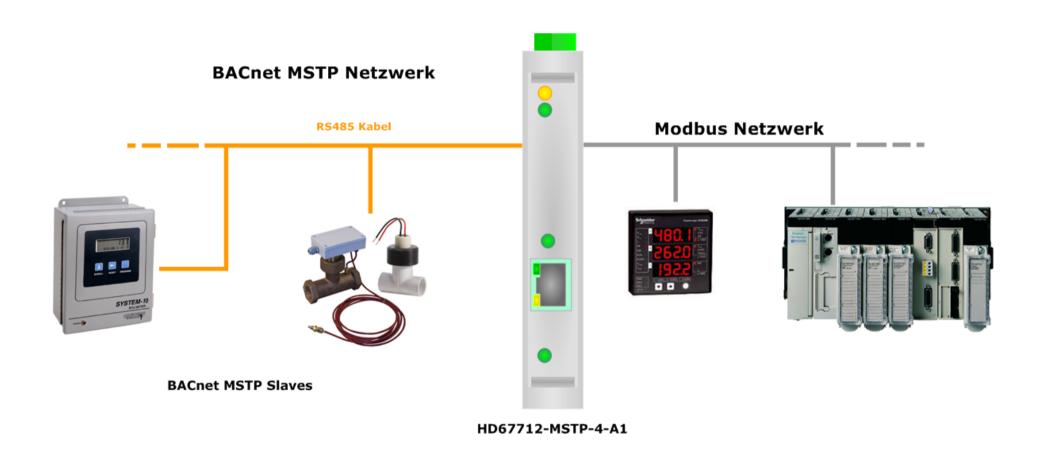

Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 6 von 12

#### Anschlussschema:

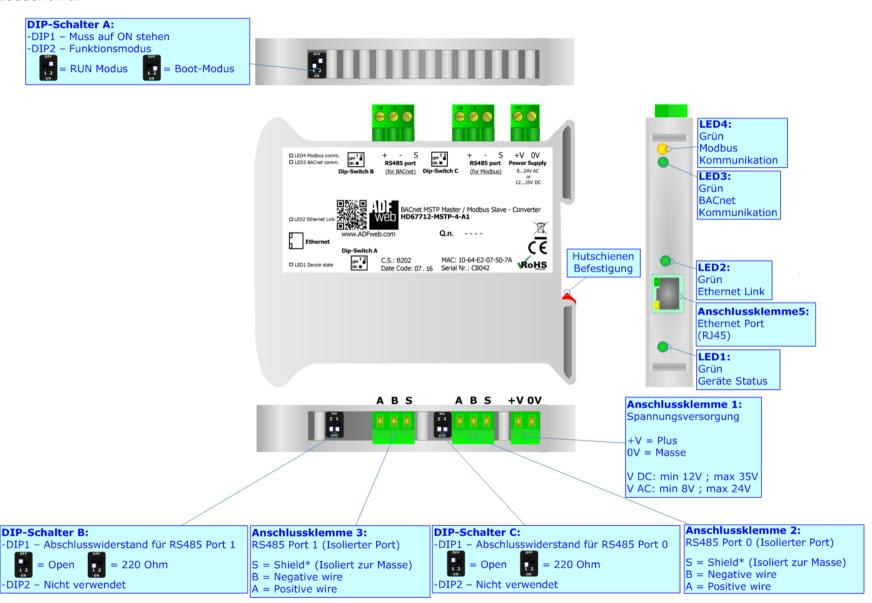



Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 7 von 12

# Eigenschaften:

Das HD67712-MSTP-4-A1 ist ein BACnet MSTP Master / Modbus RTU Slave Gateway.

## Es bietet folgende Merkmale:

- → Bis zu 512 BACnet Objekte lesen
- → Bis zu 512 BACnet Objekte schreiben
- → Galvanische 3-Wege Trennung zwischen RS485/ Spannungsversorgung; RS485 / Ethernet; Ethernet / Spannungsversorgung
- → Bidirektionaler Informationsaustausch zwischen BACnet und Modbus RTU
- → Montage auf der 35-mm-DIN-Hutschiene
- → Spannungsversorgung 8 bis 24 VAC oder 12 bis 35V DC
- → Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C [-40°F/+185°F]

Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 8 von 12

# Spannungsversorgung:

Das Gerät kann innerhalb eines breiten Spannungsbereiches betrieben werden. Für mehr Details siehe folgende Tabelle:


VAC ~		VDC ===	
Vmin	Vmax	Vmin	Vmax
8V	24V	12V	35V

#### Stromverbrauch bei 24V DC:


Gerät	W/VA
HD67712-MSTP-x-A1	3,5



# Achtung: Nicht die Polarität vertauschen!



HD67712-MSTP-4-A1

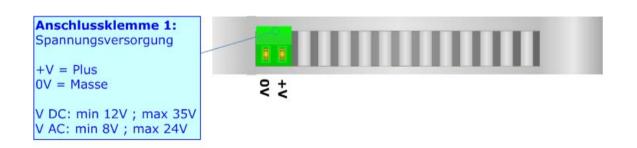

Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 9 von 12

#### Betriebsarten:


Das Gerät besitzt zwei Betriebsarten, die von der Position des DIP2 des "DIP-Schalter A" abhängen:

→ DIP2, Position OFF (Werkseinstellung) : RUN-Modus (Standard Betriebsart), per Software eingestellte IP-Adresse

→ DIP2, Position ON : Boot-Modus, Übertragen des Projektes und/oder der Firmware.

Fixe IP-Adresse 192.168.2.205

Gemäß der Funktionsmodus haben die LEDs eine bestimmte Bedeutung, siehe Kapitel "LEDs", Seite 10.

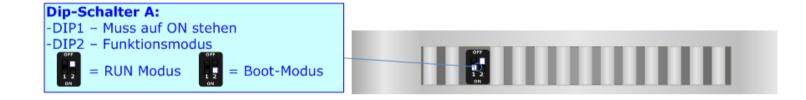



#### Achtung:

Um im RUN-Modus zu arbeiten, muss der DIP1 des 'DIP-Switch A' in der **ON** Position sein. Eine neue Betriebsart wird erst nach einem Neustart des Gerätes übernommen.

Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 10 von 12


# Led's:

Die verschiedenen Bedeutungen der LED's werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

<b>LED</b> (Farbe,Beschriftung,Bedeutung)	RUN-Modus	Boot-Modus
1: Grün, Geräte Status	Blink langsam (~ 1Hz)	ON: Gerät ist eingeschalten OFF: Gerät ist ausgeschalten, keine Spannungsversorgung angeschlossen.
2: Grün, Ethernet Link	Blinkt bei einer Ethernet Kommunikation.	Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways Langsam blinkend (~0.5Hz): Update Vorgang läuft.
3: Grün, BACnet Kommunikation	Blinkt wenn eine BACnet Kommunikation stattfindet.	Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways Langsam blinkend (~0.5Hz): Update Vorgang läuft.
4: Gelb, Modbus Kommunikation	Blinkt wenn eine Modbus RTU Kommunikation stattfindet.	Schnell blinkend: Beim Starten des Gateways Langsam blinkend (~0.5Hz): Update Vorgang Läuft.

Dokument: IM\_HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 11 von 12

## Led's:

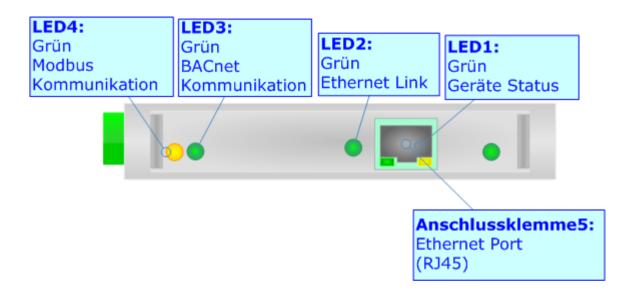



Dokument: IM HD67712-MSTP-4-A1 Version 1.000 Seite 12 von 12

## Verzichtserklärung:

Der technische Inhalt dieses Dokumentes kann ohne Mitteilung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokumenteninhalts ist eine wiederkehrende Prüfung.

Für Verluste, verursacht durch, Erdbeben, Zugang von Drittpersonen, Unfälle, absichtlicher oder zufälligem Missbrauch oder Gebrauch unter abnormalen Bedingungen, Bedienungsfehler, Reparaturen etc. sind uns nicht anzulasten. Wachendorff Prozesstechnik kann für den zufälligen Verlust und die Folgen des unsachgemäßen Gebrauches des Produktes, Gewinnverlust, Produktionsausfall etc. nicht verantwortlich gemacht werden.

Wachendorff Prozesstechnik ist nicht für die Folgen des unsachgemäßen Gebrauches verantwortlich.

#### Sonstige Vorschriften und Standards:

#### **WEEE Informationen**



Verfügung über alte elektrische/elektronische Ausrüstung (in der Europäischen Union und den anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammlungssystemen).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es sollte an einen Sammlungspunkt für die Wiederverwertung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung gebracht werden.

Wird das Produkt richtig entsorgt tragen sie zur Vermeidung Potenzieller negativer Umweltfaktoren und der Gefährdung der menschliche Gesundheit bei.

Die Wiederverwertung von Materialien wird helfen, Bodenschätze zu erhalten. Für mehr Information über die Wiederverwertung dieses Produktes, setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Stadtbüro, Ihrem Haushaltsabfälle-Verfügungsdienst oder dem Geschäft in Verbindung, wo Sie das Produkt gekauft haben.

## Einschränkung für Gefährliche Substanz-Bestimmungen



Das Gerät berücksichtigt die 2002/95/EC Direktive über die Beschränkung des Gebrauches von bestimmten gefährlichen Substanzen in der elektrischen und elektronischen Ausrüstung (allgemein gekennzeichnet als Beschränkung der Gefährlichen Substanz-Direktive oder RoHS).

#### **CE-Kennzeichen**



Das Produkt entspricht den CE-Bestimmungen.



#### Wachendorff Prozesstechnik GmbH Co. KG

Industriestraße 7 D-65366 Geisenheim Phone +49 6722 996520 Fax +49 6722 996578

www.wachendorff-prozesstechnik.de

