Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7
D-65366 Geisenheim
Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Leistungsmodul, 4-Kanäle für 0 VDC, 4-Kanäle für 24 VDC, ST7188

- Das 4-Kanal Leistungsmodul stellt das 24 V- und 0 V-Potential für Ein-und Ausgänge bereit.

ST7188

Verdrahtungsdiagramm

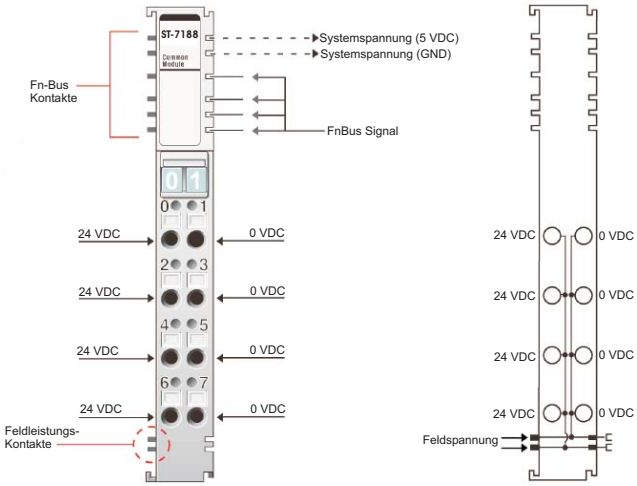

Eingangsspezifikationen

Feldspannung: 24 VDC, 0 VDC

Strom über Kontakte: max. 10 A

Indikatoren: Keine

Betriebstemperatur: -20 °C bis + 55 °C

Lagertemperatur: -45 °C bis +85 °C

Ausgangsspezifikationen

Verdrahtung: I/O-Kabel max. 2,0 mm²

Gewicht: 65 g max.

Abmessungen (BxHxL): 12 mm x 99 mm x 70 mm

Pin Belegung

Pin-Nr.	Beschreibung	PinNr.	Beschreibung
0	24 VDC	1	0 VDC
2	24 VDC	3	0 VDC
4	24 VDC	5	0 VDC
6	24 VDC	7	0 VDC

Bestellhinweise

Typ	Bestell-Nr.
Leistungsmodul, 4-Kanäle für 0 VDC, 4-Kanäle für 24 VDC	ST7188
Zubehör	
Abnehmbare Klemmblöcke, 9 Stück	ST8241
Endkappen, 7 Stück	ST8121
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weiß, 100 Stück	ST8371
Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stück	ST8372

Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision; die jeweils aktuelle Version finden Sie auf unserer Homepage. Datum: 23.08.2013