


Relaisausgangsmodul 4x Schließer



Relaisausgangsmodul für das Basisgerät PM-50

- 4x Relais mit Schließerkontakt
- 3 A bei 250 VAC oder 30 VDC; ohmsche Last
- Abnehmbare Klemmleiste

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/PMM000I0RL400000>

Beschreibung

Das Relaisausgangsmodul erweitert die grafische Anzeige PM-50, schnell und einfach, um weitere Schaltausgänge (4x Schließer).

Produkt-Details

Ausgänge:	4 x Schließerkontakt
Details:	Typ: Form-A-Relais
	Schaltleistung: 3 A bei 250 VAC oder 30 VDC; ohmsche Last Wenn alle Relais aktiv sind, beträgt der maximale Strom 1A pro Relais.

Die 4 Schließerrelais sind in 2 Relaisgruppen eingeteilt:
Relaisgruppe 1 = Relais 1 und Relais 2, mit gemeinsamer Masse
Relaisgruppe 2 = Relais 3 und Relais 4, mit gemeinsamer Masse

Isolierung: 3000 Vrms für 1Min.

Hinweis:
Wenn die Relaiskontakte an das Spannungsnetz angeschlossen werden, muss das Netz Überspannungskategorie II, Verpolungsgrad 2 sein.

Lebenserwartung:	Mindestens 100.000 Zyklen bei Volllast. Eine externe Schutzbeschaltung mittels RC-Glieder verlängert die Lebensdauer der Relais.
------------------	---

Anschlüsse:	Federkraftklemme bis zu 16 AWG (1,31 mm ²) Länge des Drahtabschnitts: 8 mm bis 9 mm (0,32" bis 0,35")
-------------	--

Spannungsversorgung:	Erfolgt über das Basismodul PM-50 Maximale Leistung 0,9 W
----------------------	--

Gewicht:	51,0 g
----------	--------

Betriebstemperatur:	-10 °C bis + 55°C
---------------------	-------------------

Relative Luftfeuchtigkeit:	0 % bis 85 %, nicht kondensierend
----------------------------	-----------------------------------

Schutzart:	IP25
------------	------

Abmessungen (BxHxT):	44.8 mm x 44.8 mm x 34.1 mm
----------------------	-----------------------------

Hinweis:	Jedes Erweiterungsmodul (RS232, Ethernet, Analogausgang, Relais, AC Versorgung) kann jeweils nur einmal gesteckt / installiert werden.
----------	---


Hersteller:	Red Lion
-------------	----------

Bestell-Nr. Produkt(e)


PMM000I0RL400000	Relaisausgangsmodul für PM-50; 4x Öffner/Schließer
------------------	--

Zeichnungen

Abmessungen in Inch (mm)

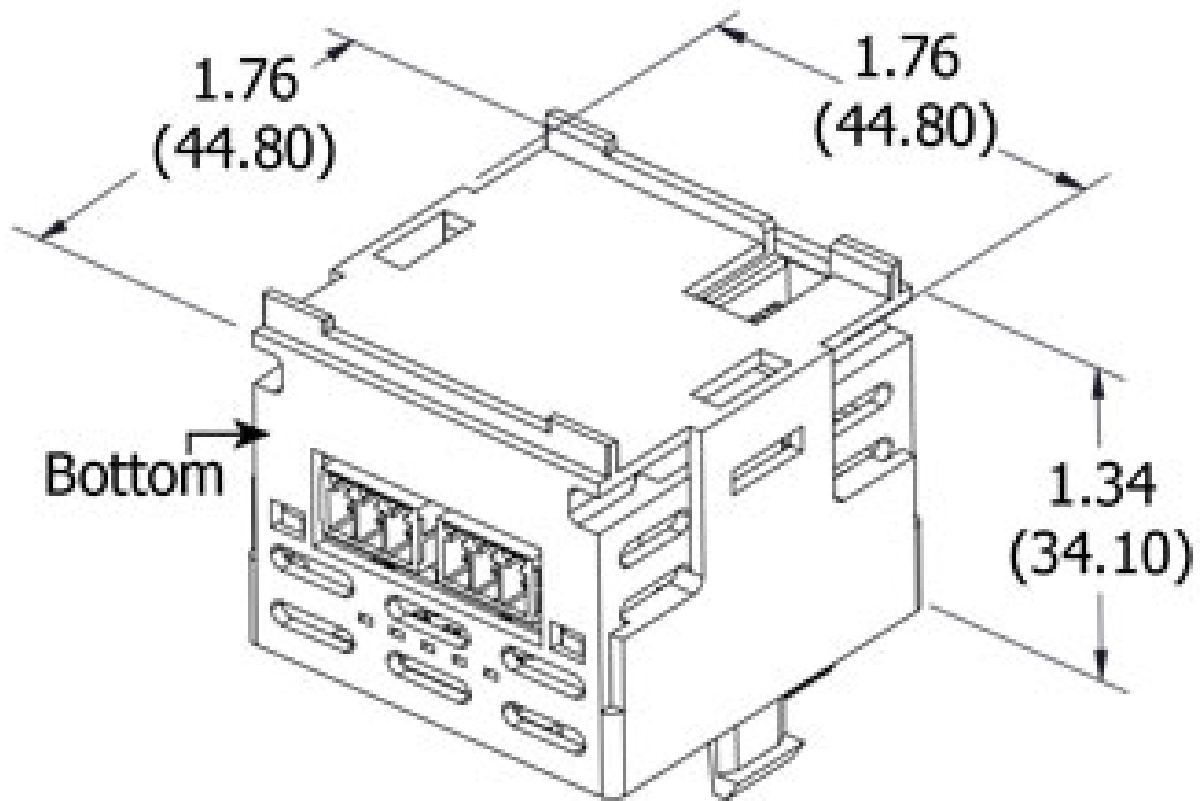

Quad Relay Module

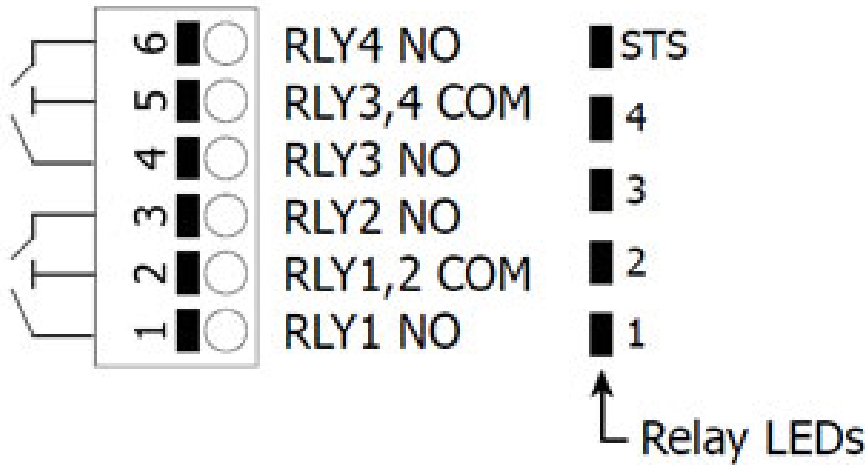

Module Status (STS) LED

LED/STATE	MEANING
Fast blink	Module is initializing.
Solid	Module is running normally.

Relay LEDs

LED/STATE	MEANING
Solid	Relay is active.
OFF	Relay is inactive.



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

