

12,1" Industrie-Display ViTAM-112P Edelstahlgehäuse



- 12,1" TFT-LCD, 800 x 600 Pixel (optional 1024 x 768 Pixel)
- projiziert-kapazitiver Touch
- IP66/IP69K Edelstahlgehäuse
- rahmenbündiges Design
- lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 160°, vertikal 150°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ViTAM-112P>

Beschreibung

Die ViTAM-Serie bietet extrem robuste industrielle Displays im rahmenbündigen Edelstahlgehäuse mit IP66/IP69K-Zertifizierung. Die Industrie-Touch-Displays dieser Serie sind in Displaygrößen von 10,1" bis zu 23,8", wahlweise mit projiziert-kapazitivem oder resistivem Touch erhältlich. Ergänzt wird die Serie um Displays ohne Touch-Funktionalität. Das projiziert-kapazitive Touch ermöglicht eine Multi-Touch-Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z.B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Gehäuse aus Edelstahl (Typ 304, optional 316) verbunden. Das robuste Gehäuse ist in IP66/IP69K mit M12-Anschlussmöglichkeiten ausgeführt. Durch das einzigartige lüfterlose Design wird eine effektive Temperaturregelung und der Einsatz auch im Lebensmittelbereich oder Laboratorien ermöglicht. Die Touch-Displays der ViTAM-Serie können optional mit einem High-Brightness-Display und auch Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausgestattet werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 8 W max. 12 W (optional High-Brightness-LCD)
Display:	12,1" TFT-LCD
Auflösung:	800 x 600 Pixel 1024 x 768 Pixel (optional)
Seitenverhältnis:	4:3
Helligkeit:	450 cd/m ² / 500 cd/m ² (bei 1024 x 768 Pixel) 1.000 cd/m ² (optional High-Brightness-LCD)
Farben:	262 Tsd. 16,7 Mio. (optional)
Ablesewinkel:	H: 160° / V: 150° H: 160° / V: 140° (bei 1024 x 768 Pixel)
Touchscreen:	projiziert-kapazitiver Touch
Schnittstellen:	Touch: 1x M12 8-Pin USB 2.0 VGA: 1 x M12 12-Pin mit wasserdichter Abdeckung HDMI: 1x mit wasserdichter Abdeckung OSD: Steuerungsmembrane (rückseitig) Spannungsversorgung: 1 x M12 3-Pin mit wasserdichter Abdeckung
Gehäuse:	Edelstahl (Typ 304, optional 316)

Montage:	VESA 75 x 75; Yoke Mount (schwenkbare Gabel-Halterung)
Schutzart:	IP66/IP69K
Abmessungen (BxHxT):	335 mm x 265 mm x 53 mm
Gewicht:	ca. 4,6 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10 % bis 90 % r.F. bei 40 °C, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE/FCC Class A
Lieferumfang:	Gerät 1 x M12 Netzteil 1 x M12 auf VGA Kabel, 2 m
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Aplex Technology Inc.
Optionen:	Erweiterter Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C IP65 wasserbeständiges Netzteil (24 VDC / 90-305 VAC) Optical Bonding High-Brightness-LCD (1000 cd/m ²) Edelstahl (Typ 316) 2 W Lautsprecher (IP65) Auto-Dimming Funktion M12 auf USB 2.0 Typ A Kabel, 2 m HDMI Kabel, 2 m

Bestell-Nr. Produkt(e)


ViTAM-112P	12,1" Industrie-Display, Edelstahl, projiziert-kapazitiver Touch
------------	--

Bestell-Nr. Zubehör

PPC-W-101	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 304) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-W-101S	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 316) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-D-103	VESA Standfuß Edelstahl (Typ 304) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-Y-112	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
PPC-Y-112S	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays

Zeichnungen

Abmessungen (mm) 01:

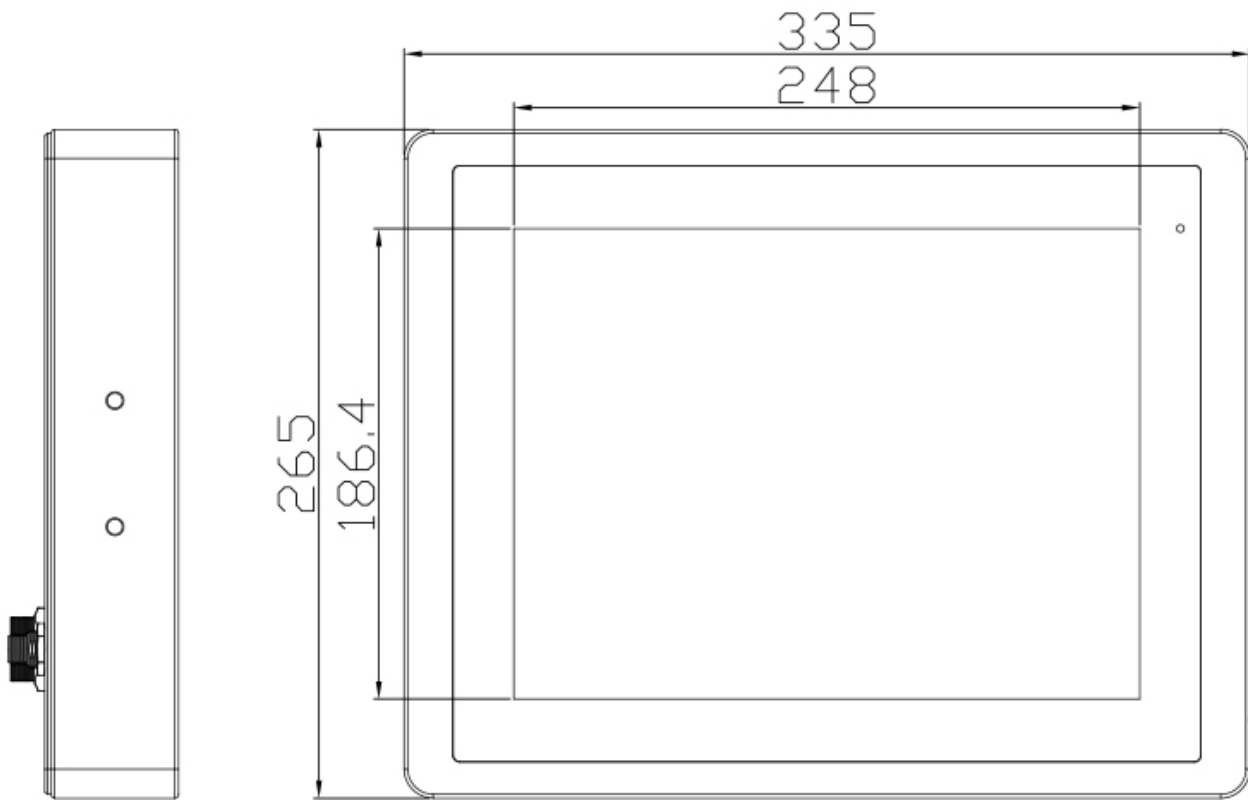


UNIT: mm

Tolerance: ± 0.5


Zeichnungen

Abmessungen (mm) 02 und STL-Datei/Viewer:

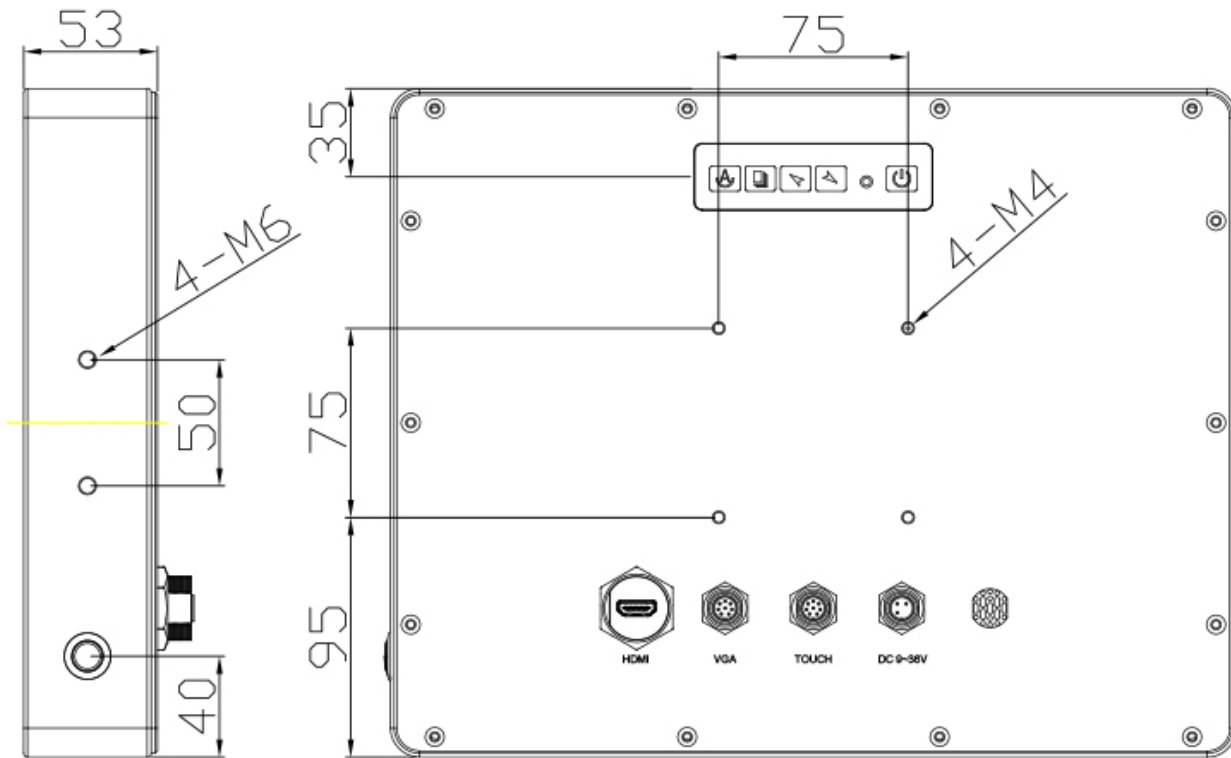

UNIT: mm
Tolerance: ± 0.5

HDMI-Kabel




Note:

- *  Important Dimension To Check.
- * Plug: 19Pin HDMI Type A
- * Connector: Nylon+GF ,Black
- * Screw Nut: Nylon+GF ,Black
- * Gasket: EPDM, Black
- * Cable: UL20276 (26#*1P+D+AL+MYLAR)*4C+26#*1P+26#*5C
+AL+B(95%), PVC Jacket(UV Resistant), OD=8.5mm,
Black

Shell	Braid	Shell			
19	Purple	19	3		
18	Red	18	3		
17	White	17	3		
16	Orange	16	2		
15	Yellow	15			
14	Gray	14	3		
13	Pink	13	3		
12	Brown	12	1		
11	Drain	11			
10	White	10			
9	Blue	9	1		
8	Drain	8			
7	White	7			
6	Green	6	1		
5	Drain	5			
4	White	4			
3	Red	3	1		
2	Drain	2			
1	White	1	Type 3	1C	
			Type 2	1P	
Conn.1	Wire Color	Conn.2	Wire Type	Type 1	1P+D+AL
Pin Out				Wire Type	


(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen
USB-Kabel

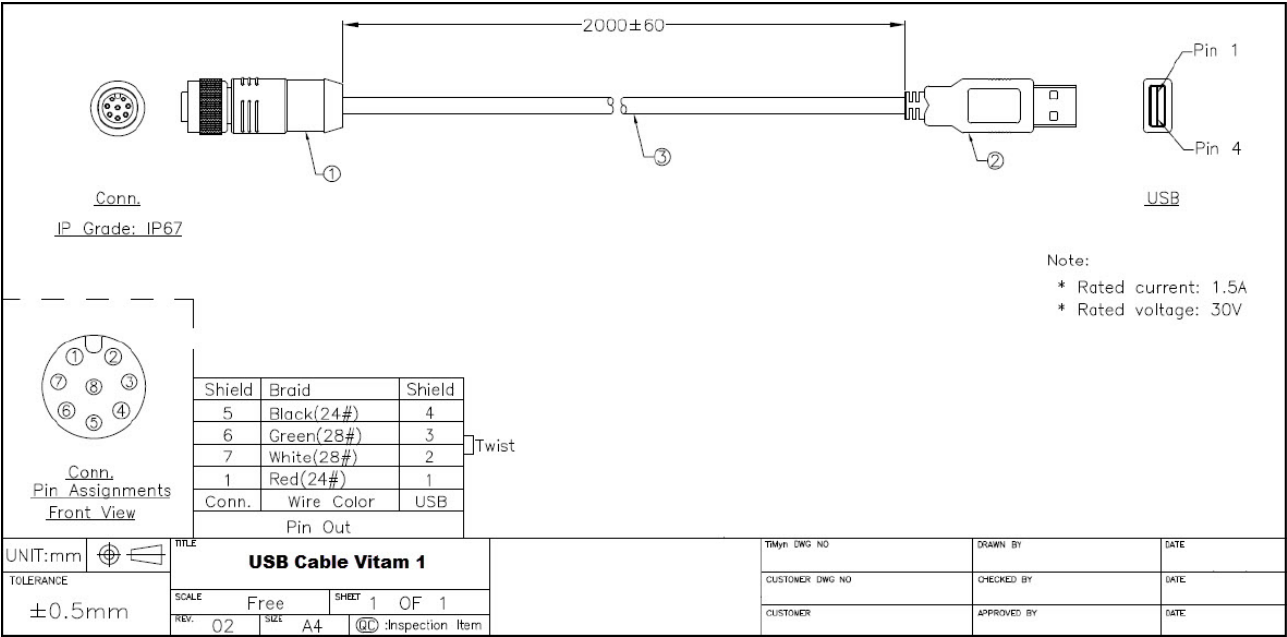

(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen
VGA-Kabel

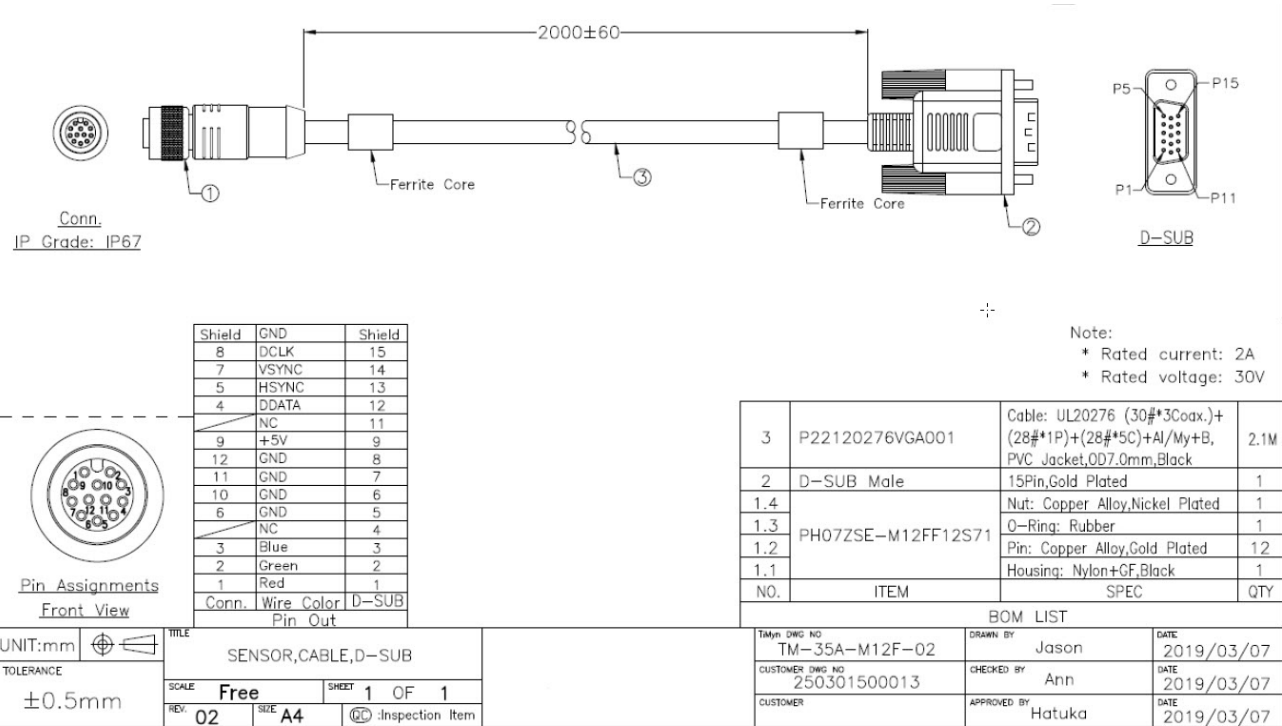

(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

