

17" Industrie-Display ViTAM-117P Edelstahlgehäuse



- 17" TFT-LCD, 1280 x 1024 Pixel
- projiziert-kapazitiver Touch
- IP66/IP69K Edelstahlgehäuse
- rahmenbündiges Design
- lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 170°, vertikal 160°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ViTAM-117P>

Beschreibung

Die ViTAM-Serie bietet extrem robuste industrielle Displays im rahmenbündigen Edelstahlgehäuse mit IP66/IP69K-Zertifizierung. Die Industrie-Touch-Displays dieser Serie sind in Displaygrößen von 10,1" bis zu 23,8", wahlweise mit projiziert-kapazitivem oder resistivem Touch erhältlich. Ergänzt wird die Serie um Displays ohne Touch-Funktionalität. Das projiziert-kapazitive Touch ermöglicht eine Multi-Touch-Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z.B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Gehäuse aus Edelstahl (Typ 304, optional 316) verbunden. Das robuste Gehäuse ist in IP66/IP69K mit M12-Anschlussmöglichkeiten ausgeführt. Durch das einzigartige lüfterlose Design wird eine effektive Temperaturregelung und der Einsatz auch im Lebensmittelbereich oder Laboratorien ermöglicht. Die Touch-Displays der ViTAM-Serie können optional mit einem High-Brightness-Display und auch Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausgestattet werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 19 W max. 23 W (optional High-Brightness-LCD)
Display:	17" TFT-LCD
Auflösung:	1280 x 1024 Pixel
Seitenverhältnis:	5:4
Helligkeit:	350 cd/m ² 1.000 cd/m ² (optional High-Brightness-LCD)
Farben:	16,2 Mio. 16,7 Mio. (optional High-Brightness-LCD)
Ablesewinkel:	H: 170° / V: 160°
Touchscreen:	projiziert-kapazitiver Touch
Schnittstellen:	Touch: 1x M12 8-Pin USB 2.0 VGA: 1 x M12 12-Pin mit wasserdichter Abdeckung HDMI: 1x mit wasserdichter Abdeckung OSD: Steuerungsmembrane (rückseitig) Spannungsversorgung: 1 x M12 3-Pin mit wasserdichter Abdeckung
Gehäuse:	Edelstahl (Typ 304, optional 316)
Montage:	VESA 75 x 75; Yoke Mount (schwenkbare Gabel-Halterung)

Schutzart:	IP66/IP69K
Abmessungen (BxHxT):	432 mm x 358 mm x 55 mm
Gewicht:	ca. 7,5 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10 % bis 90 % r.F. bei 40 °C, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE/FCC Class A
Lieferumfang:	Gerät 1 x M12 Netzteil 1 x M12 auf VGA Kabel, 2 m
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Aplex Technology Inc.
Optionen:	IP65 wasserbeständiges Netzteil (24 VDC / 90-305 VAC) Optical Bonding High-Brightness-LCD (1000 cd/m ²) Edelstahl (Typ 316) 2 W Lautsprecher (IP65) Auto-Dimming Funktion M12 auf USB 2.0 Typ A Kabel, 2 m HDMI Kabel, 2 m

Bestell-Nr. Produkt(e)


ViTAM-117P	17" Industrie-Display, Edelstahl, projiziert-kapazitiver Touch
------------	--

Bestell-Nr. Zubehör

PPC-W-101	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 304) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-W-101S	VESA Wandmontage-Kit Edelstahl (Typ 316) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-Y-117	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
PPC-Y-117S	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
PPC-D-103	VESA Standfuß Edelstahl (Typ 304) 75 x 75 / 100 x 100

Zeichnungen


Abmessungen (mm) 01:

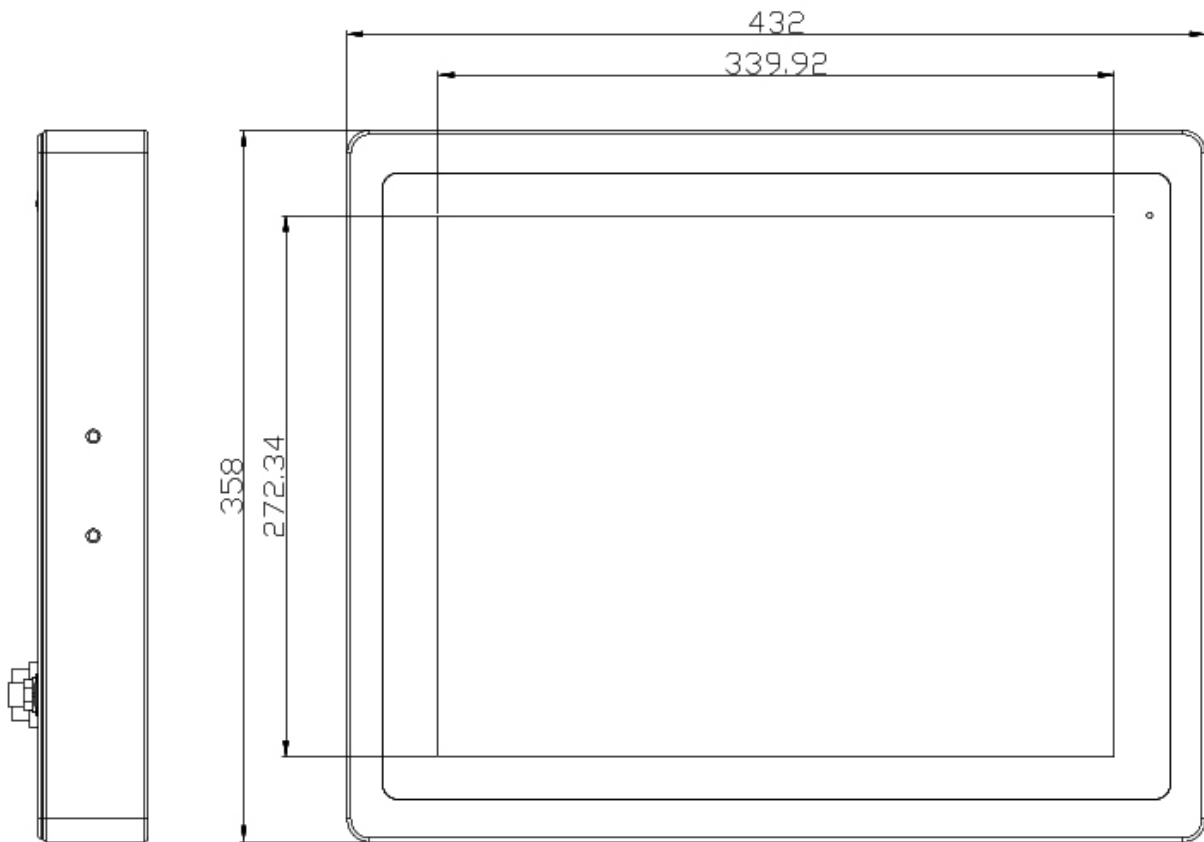

UNIT: mm
Tolerance: ± 0.5


Zeichnungen

Abmessungen (mm) 02 und STL-Datei/Viewer:

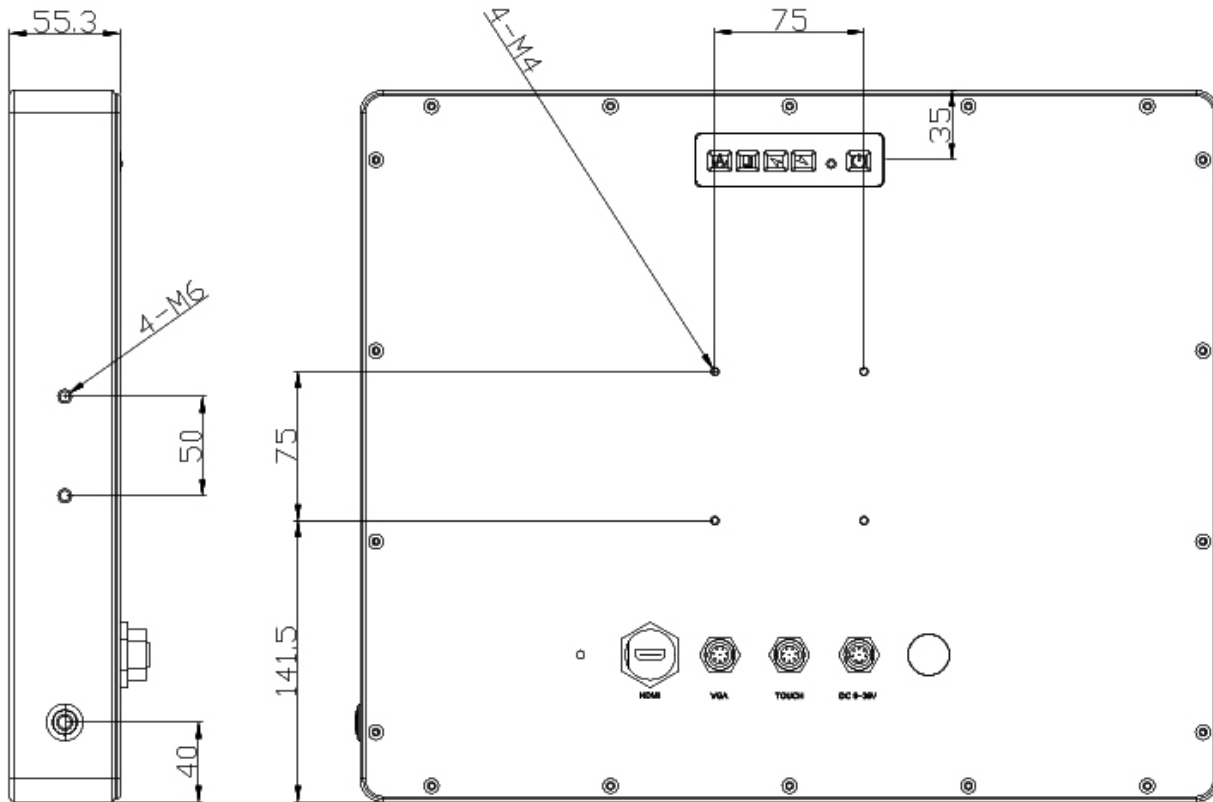

UNIT: mm
Tolerance: ± 0.5

Zeichnungen
HDMI-Kabel

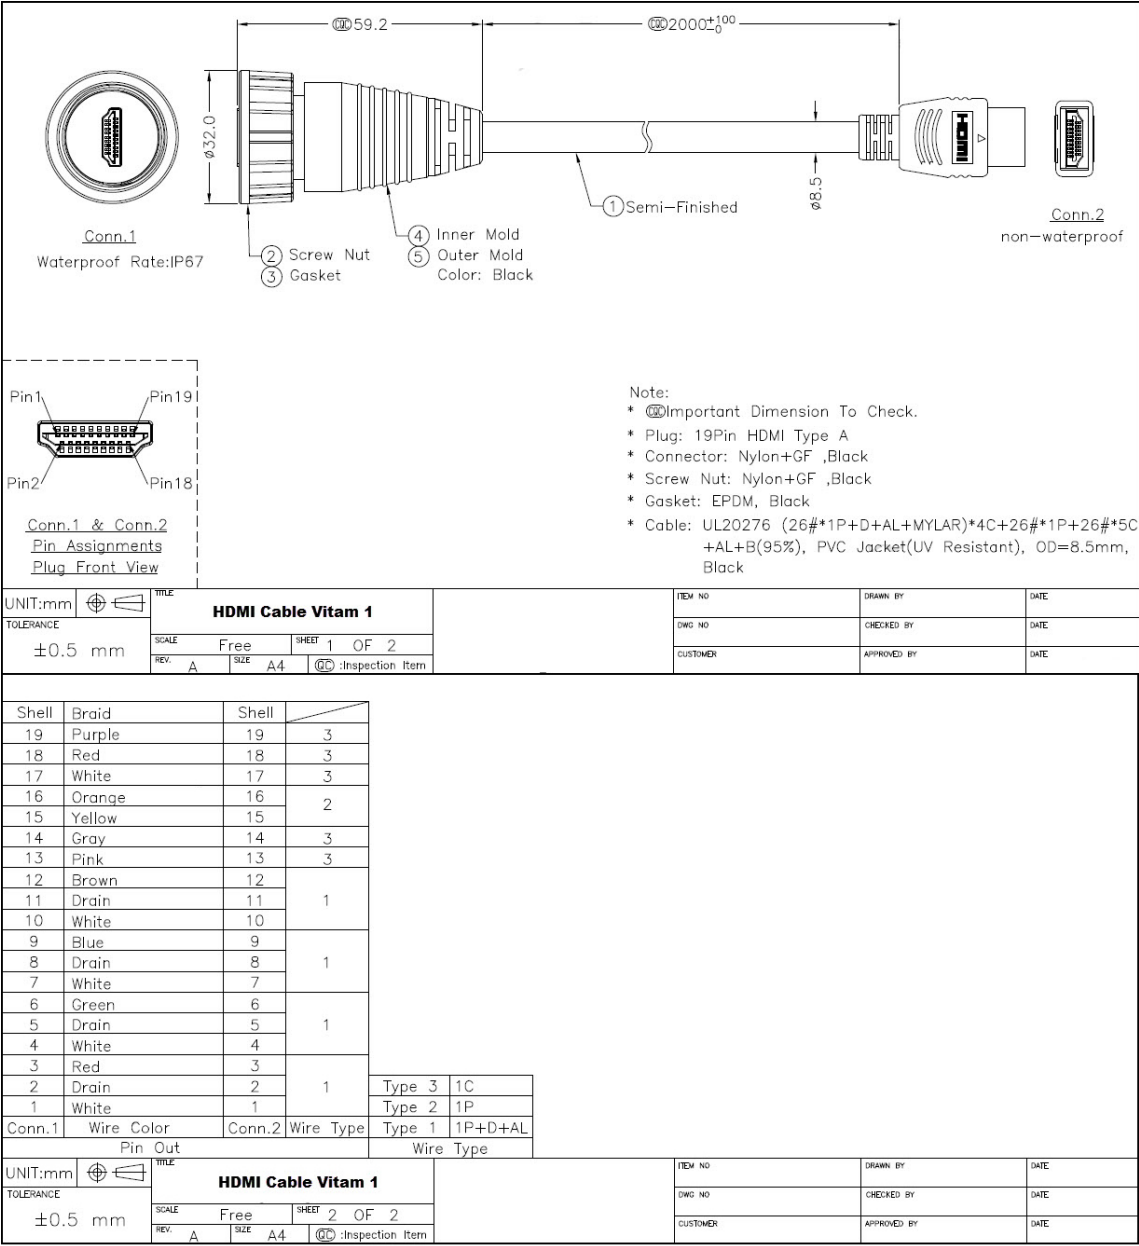


(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)

USB-Kabel



ViTAM-117P Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG 25.04.2024 -5-

Zeichnungen
VGA-Kabel

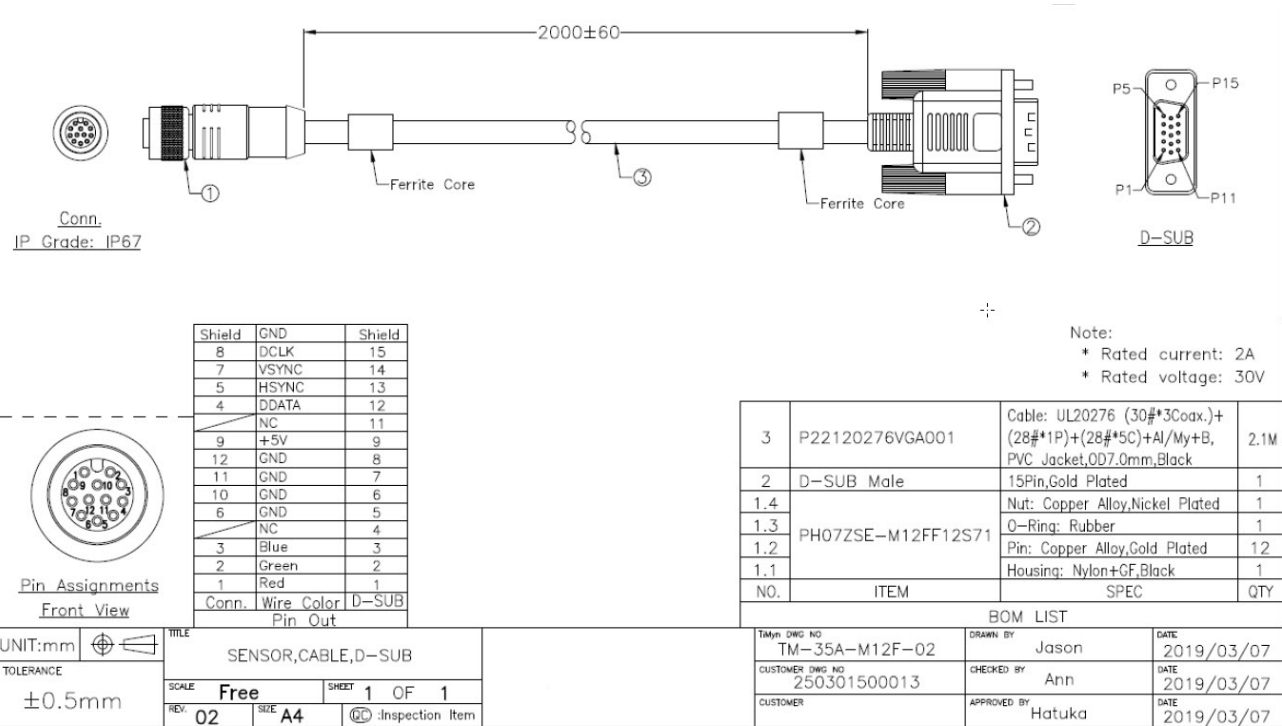

(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

