

## 15 Zoll Panel-PC FABS-815BR geeignet zur Lebensmittelproduktion



- 15" TFT-LCD, 1024 x 768 Pixel
- resistiver Touch
- Prozessor: Intel® Celeron® J6412 (2,0 GHz)
- IP66/IP69K-konforme Frontblende
- lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 176°, vertikal 176°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/fabs-815br>

### Beschreibung

Die FABS-8-Serie basiert auf einem Intel® Celeron® J6412 (2,0 GHz). Die für die Lebensmittelproduktion geeigneten Industrie-Panel-PC dieser Serie, sind in den Displaygrößen 7" bis zu 21,5" verfügbar und wahlweise mit projiziert kapazitivem oder resistivem Touch ausgestattet. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht mit einem entsprechendem Betriebssystem eine Multitouch Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z.B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Das Display ist absolut rahmenbündig mit der Frontblende aus Edelstahl (Typ 304) verbunden. Die Front ist in IP69K (inkl. IP66) ausgeführt. Das lüfterlose thermische Design des robusten Gehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die FABS-IPCs können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigsten Bedingungen, ausgestattet werden. Zusätzlich können Erweiterungskarten für zusätzliche Schnittstellen oder WLAN integriert werden.

### Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	40 W
Display:	15" TFT-LCD
Auflösung:	1024 x 768 Pixel
Seitenverhältnis:	4:3
Helligkeit:	300 cd/m <sup>2</sup> 1000 cd/m <sup>2</sup> (optional High-Brightness-LCD)
Farben:	16,2 M 16,7 M (optional High-Brightness-LCD)
Ablesewinkel:	H: 176° / V: 176° H: 176° / V: 176° (optional 1024 x 768 Pixel)
Hintergrundbeleuchtung:	70.000 h 70.000 h (optional High-Brightness-LCD)
Touchscreen:	resistiver Touch
Prozessor:	Intel® Celeron® J6412 (2,0 GHz)
RAM:	1 x 260-pin SO-DIMM bis zu 32GB DDR4 3200MHz
SSD/HDD:	1 x M.2-B-Key-Steckplatz (unterstützt SATA3; 2242/2280, Standard: 2242)

Schnittstellen:	USB: 2 x USB 3.2 Gen2 type A, 2 x USB 2.0 type A Seriell: 1x RS-232/422/485 (standardmäßig RS-232; Auswahl über das BIOS) Ethernet: 2.5 x GbE LAN RJ-45(I226) Audio: Audioausgang DP: 1x DP (unterstützt DP++) Spannungsversorgung: 1x 3-poliger Klemmenstecker, 1x 2-poliger Power-Schalter-Steckverbinder
Erweiterungssteckplätze	1x Mini-PCIe-Steckplatz (Full Size) 1x M.2 E-Key-Steckplatz 1x Nano-SIM-Kartenhalter
Gehäuse:	Frontblende aus Edelstahl SUS304 (Standard) Frontblende aus Edelstahl SUS316L (optional) Gehäuserückseite aus Aluminium-Druckguss
Montage:	Panel-Montage, VESA-Montage 100 x 100 mm
Schutzart:	Frontblende gemäß IP66/IP69K geschützt
Abmessungen (BxHxT):	422 mm x 322 mm x 54 mm
Gewicht:	5,1 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C ; -20 °C bis +60 °C (optional) Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10% bis 95% @ 40°C, nicht kondensierend.
Zertifizierungen:	CE/FCC Klasse B EN 1672-2 konform für P-Modell (optional)
Betriebssysteme:	Windows® 10 IoT Windows® 11 IoT

Optionen:	VESA-Halterung 4G LTE / WiFi 4/5/6E / Bluetooth 4 x USB 2.0 Typ A (TB-528U4) 4 x USB 2.0 Typ A + 1 x Mini-PCle + 1 x SIM-Slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power-Taste (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCle- Slot + 1 x SIM-Slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, isoliert) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 Typ A (TB-528E1U2) 1 x 2W Lautsprecher 1 x Automatische Helligkeitsregelung <i>Bei der TB-528-Serie kann der Lautsprecher nur in einer Variante eingebaut sein</i>
Lieferumfang:	Gerät 1 x Netzteil 1 x Befestigungsmaterial
Zolltarifnummer:	84715000
Hersteller:	Aplex Technology Inc.

#### Bestell-Nr. Produkt(e)


FABS-815BR	15" Industrie-Panel-PC, Edelstahl- Frontblende, resistiver Touch
------------	---

#### Bestell-Nr. Zubehör

ETHSWG5C	5-fach Ethernet Switch, Gigabit, unmanaged
ETHSWG8C1	8-fach Ethernet Switch, Gigabit, unmanaged
DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m
IPC_DIO_2P	Anschlusstecker 2-polig, digitaler Eingang

**Zeichnungen**

**Abmessungen (mm):**

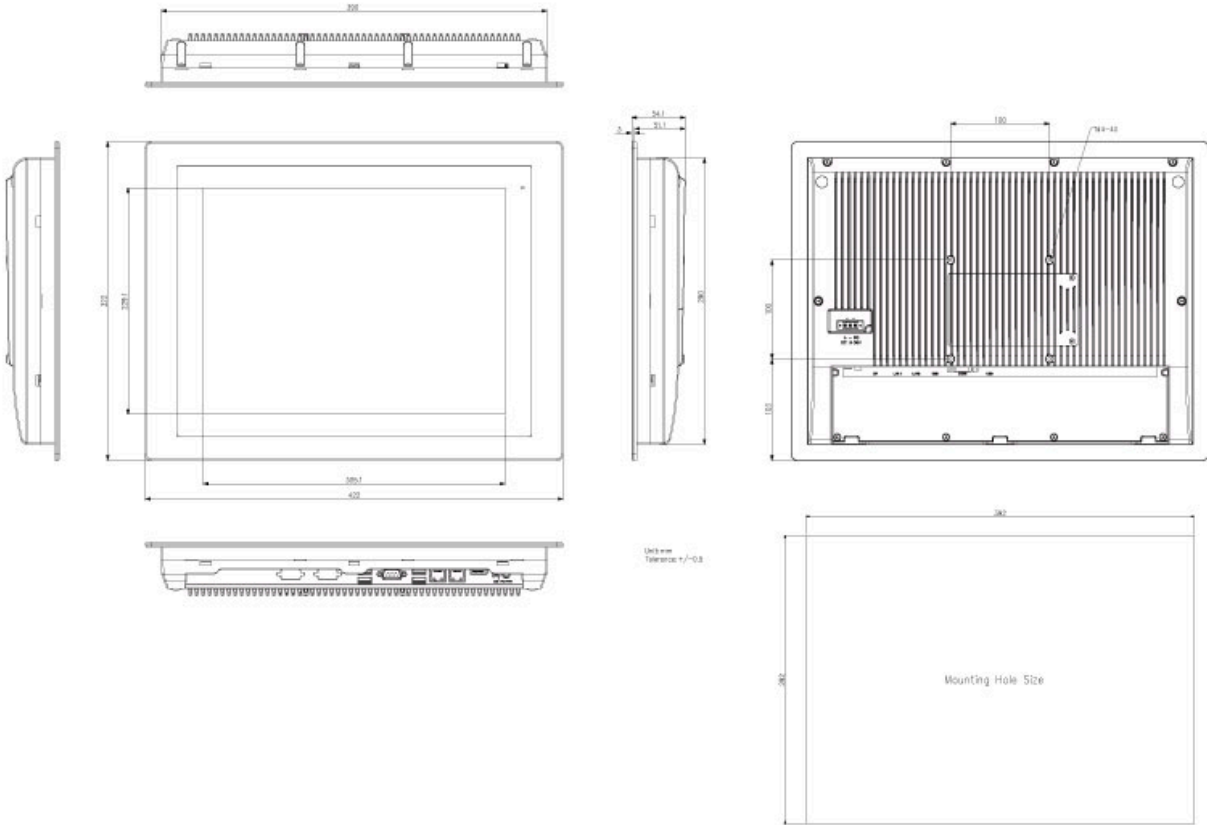



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20  
E-Mail: [wp@wachendorff.de](mailto:wp@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-prozesstechnik.de](http://www.wachendorff-prozesstechnik.de)

