


Schnittstellenkarten CUB5



Produkt-Details	
Schnittstellenkarte RS232:	Halbduplex (nicht isoliert) 300 Baud bis 38.400 Baud
Schnittstellenkarte RS485:	Übertragungsverzögerung 2 mSek./Min. oder 50 mSek./Min. einstellbar. 2-Draht/Halbduplex (nicht isoliert), 300 Baud bis 38400 Baud, bis zu 32 Geräte in der Schleife. Adresse 0 bis 99.
Schnittstellenkarte USB:	Virtueller COM-Port Baudrate: 300 Baud bis 38,4 kBaud. Anschluss Typ B, Adresse: 0 bis 99
Zolltarifnummer:	CUB5COM1 & CUB5COM2: 9030 90 00 CUB5USB0: 9029 90 00

Bestell-Nr. Produkt(e)	
CUB5COM1	Serielle Schnittstelle RS485
CUB5COM2	Serielle Schnittstelle RS232
CUB5USB0	USB Schnittstelle

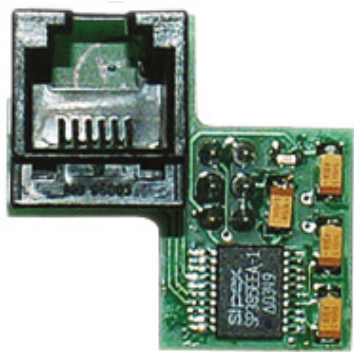

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

