

Intelligente Einbau- messgeräte PAX/PAX2

schnell, flexibel, multifunktional



- **Robuste Gehäuse mit Schutzart IP65**
- **Bis zu 16 Skalierungspunkte**
- **160 Messungen pro Sekunde mit 24 Bit Auflösung**
- **Digitale Skalierung mit Werteingabe oder "Teach in"**
- **Steckbare Optionen: Analogausgang, bis zu 4 digitale Ausgänge, RS485, RS232, USB**
- **Neu: zweizeilig, dreifarbig hinterleuchtet**



Intelligente Einbaumessgeräte PAX/PAX2

... schnell, flexibel und zukunftssicher



Absolut stabil und multifunktional

Bei der PAX-Serie steht die Information im Vordergrund - und dies in elegantem Design.

Die Digitalanzeigen PAX für den Schalttafelausschnitt 92 mm x 45 mm sorgen für eine optimale Dezentralisierung von Anzeige-, Steuerungs- und Bedienkonzepten in Produktionsmaschinen und Anlagen.



Alle gängigen Prozesssignale können skaliert, angezeigt, gewandelt und über Schnittstellen weitergeleitet werden. Der flexible und modulare Aufbau ermöglicht dem Projektierer eine optimierte Anpassung an seine Aufgabenstellung. Das durchgängige Bedien- und Projektierkonzept begeistert Anwender und minimiert Inbetriebnahme- und Bedienzeiten auch für zukünftige Einsätze.

Es werden direkt Summen, Drehzahlen, Temperaturen von Pt100 oder Thermoelementen, oder skalierte Spannungs-, Strom-, DMS-, Normsignale, Widerstand/Potentiometer angezeigt.

Zusätzlich zu den Funktionen bieten die intelligenten Anzeigen der PAX-Serie umfangreiche weitere Möglichkeiten:

- Programmierung über die Fronttasten oder mit der kostenfreien Projektierungssoftware Crimson 2
- Minimal-/Maximalwert-Speicher, Tara
- Summierfunktion
- Schalttafeleinbau oder Montage in einem Rundum-IP65-Gehäuse
- Flexible Um- bzw. Aufrüstung mit Optionsausgangskarten

Weitere Informationen: Rufen Sie uns unter Tel. 067 22 / 99 65 - 544 an, senden Sie uns eine E-Mail an RSS@wachendorff.de oder besuchen Sie uns im Internet: www.wachendorff.de/wp/pax




Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de



Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

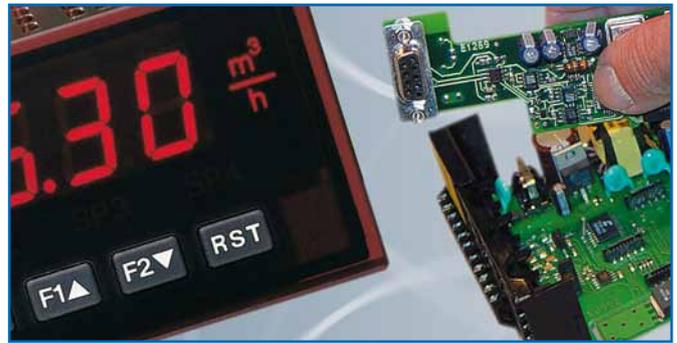

Die steckbaren Optionen lösen auch komplexere Anwendungen und machen die Geräte zukunftssicher:

- 2 oder 4 Alarmausgänge
- Analogausgang
- USB, RS485, RS232, PPOFIBUS-DP, DeviceNet, Modbus

Sorgen Sie für Eindeutigkeit


Ein einfaches System erlaubt Ihnen, bei Geräten mit Analogeingang, die hinterleuchtete Anzeige einer physikalischen Einheit.



Datenlogging mit PAX-ProLog

Mit der kostenfreien PAX-ProLog-Software haben Sie die Möglichkeit Ihre Messdaten am PC übersichtlich zu visualisieren und als .csv-Datei zu speichern!

Stellen Sie Ihre Messwerte einfach in einem Kurvendiagramm dar, durch eine Autoskalierung haben Sie Ihre Messwerte immer im Blick.

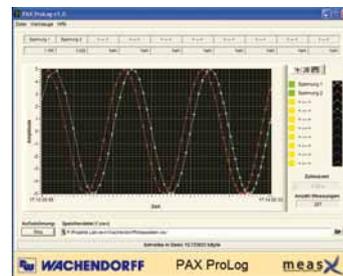

Ihr Partner:

