Gateway BACnet MS/TP Slave / Profinet Slave
HD67679-MS/TP-XX

- Bis zu 1.024 BACnet-Objekte lesen und schreiben
- Profinet Datenblockgröße maximal 1.440 Bytes
- Datenaustausch zwischen BACnet und Profinet
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen BACnet / Profinet und Versorgung
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67679-MSTP-XX

Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

Produkt-Details

Schnittstellen:	HD67679-MS/TP-A1: 1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x RS485 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) HD67679-MS/TP-B2: 1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x RS485 (Schraubklemme, 3-polig)
BACnet Objekte:	Bis zu 2.000 BACnet-Objkete lesen und schreiben
Profinet Datenblockgröße:	Eingangsblock maximal 1.440 Bytes Ausgangsblock maximal 1.440 Bytes
LED:	HD67679-MS/TP-A1: 4x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation HD67679-MS/TP-B2: 4x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	HD67679-MS/TP-A1: 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC, 50/60HZ HD67679-MS/TP-B2: 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC, 50/60HZ
Leistungsaufnahme:	HD67679-MS/TP-A1: 3,5 Watt / VA HD67679-MS/TP-B2: 3,5 Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67679 zur Parametrierung des Gerätes.
BBMD-Funktionalität:	Dieses Gateway unterstützt BBMD nur rudimentär. Kein "Registration by Foreign Devices", und kein NAT.
Profinet XML-Datei:	Die benötigte Profinet XML-Datei erzeugen Sie mit der kostenlosen Konfigurationssoftware SW67679.
COV-Funktionalität:	COV (COV = Change of Value) wird von diesem Gateway nicht unterstützt.
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	HD67679-MS/TP-A1: 23 mm x 107 mm x 120 mm HD67679-MS/TP-B2: 71 mm x 95 mm x 60 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Hinweis:	**Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.** An das **HD67679** können Sie BACnet-seitig **Master** anschließen und Profinet-seitig **Master** anschließen.
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Bestell-Nr. Produkt(e)

HD67679-MSTP-A1	Gateway BACnet MS/TP Slave / Profinet Slave
HD67679-MSTP-B2	Gateway BACnet MS/TP Slave / Profinet Slave

Bestell-Nr. Zubehör

DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
AMR4-24	Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

Zeichnungen

Beispiel Applikation

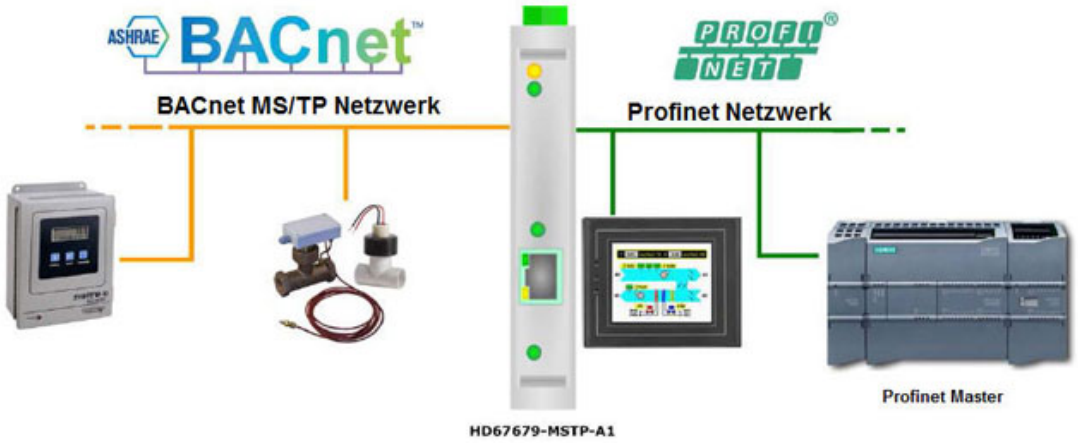

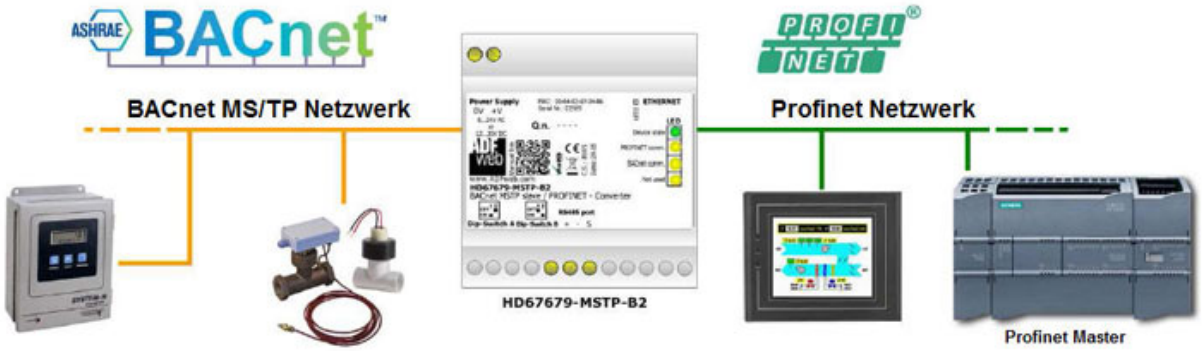

Zeichnungen

Abmessungen A1 Gehäuse

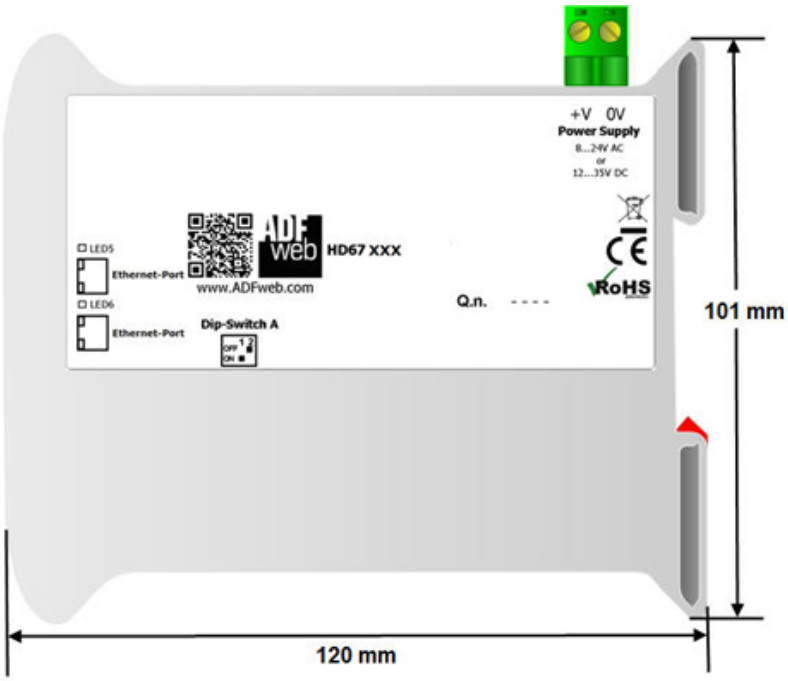

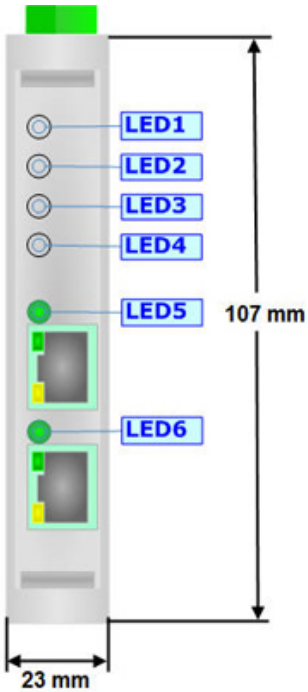

Gehäuse: PVC
Gewicht: 200g (ca.)

Zeichnungen

Abmessungen B2 Gehäuse

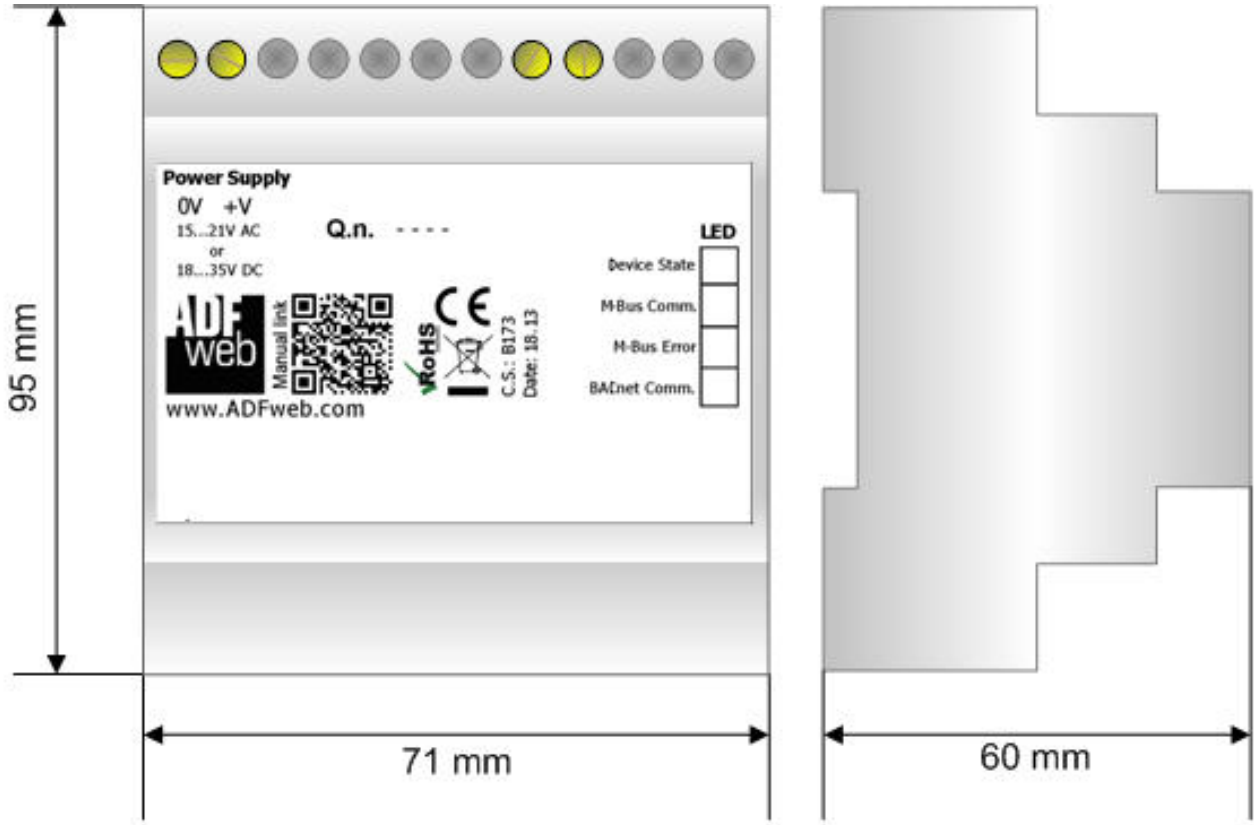

Gehäuse: PVC
Gewicht: 200g (ca.)

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de