

## M-Bus Scanner / Auslesemodul HD67031-B2-XX



Abbildung ähnlich

- Bis zu 80 M-Bus Teilnehmer anschließbar
- Hoher Temperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Galvanische Trennung zwischen Ethernet und M-Bus
- Als Master oder Slave integrierbar
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67031-B2-XX>

### Beschreibung

Mit dem Modul HD67031-B2-XX können Sie die angeschlossenen M-Bus Geräte komfortabel auslesen. Das Modul scannt den M-Bus Bereich über die Primär- oder Sekundäradressen ab, und zeigt Ihnen von den angeschlossenen Geräten die dort enthaltenen Variablen. Es können bis zu 80 M-BusTeilnehmer angeschlossen werden. Das Modul kann als M-Bus Master die M-Bus Slaves ansprechen, oder als Slave in ein vorhandenes Netzwerk eingebunden werden. Die Übertragung der Konfiguration des Gateways per Software über den Ethernet-Port ist sehr einfach und schnell geschehen. Die Hutschienenmontage und die Schraubklemmen gewährleisten eine schnelle und sichere Montage sowie eine problemlose Verdrahtung des Gerätes.

### Produkt-Details

|                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen:      | 1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse)<br>1x M-Bus Master (Schraubklemme, 2-polig)<br>1x M-Bus Slave (Schraubklemme, 2-polig)                                                                                    |
| Datenrate M-Bus:     | 300 bps bis 38.400 bps                                                                                                                                                                                   |
| LED:                 | 5x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation                                                                                                                                                        |
| Versorgung:          | 18 VDC bis 35 VDC oder 15 VAC bis 21 VAC                                                                                                                                                                 |
| Leistungsaufnahme:   | HD67031-B2-20: 3,5 Watt / VA (ohne Last), 4 Watt / VA (mit Last)<br>HD67031-B2-40: 3,5 Watt / VA (ohne Last), 5 Watt / VA (mit Last)<br>HD67031-B2-80: 3,5 Watt / VA (Ohne Last), 8 Watt / VA (mit Last) |
| Galv. Trennung:      | > 2.000 VDC                                                                                                                                                                                              |
| Software:            | Kostenlose Konfigurationssoftware SW67031 zur Parametrierung des Gerätes.                                                                                                                                |
| Betriebstemperatur:  | -40°C bis +70°C                                                                                                                                                                                          |
| Luftfeuchtigkeit:    | 10% bis 80%, nicht kondensierend                                                                                                                                                                         |
| Gehäuse:             | PVC                                                                                                                                                                                                      |
| Abmessungen (BxHxT): | 71 mm x 95 mm x 60 mm                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht:             | ca. 200 g                                                                                                                                                                                                |
| Befestigung:         | Montage auf der DIN-Hutschiene                                                                                                                                                                           |
| Zolltarifnummer:     | 8517 62 00                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller:          | ADFweb.com S.r.l.                                                                                                                                                                                        |

### Bestell-Nr. Produkt(e)


|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| HD67031-B2-20 | M-Bus Scanner / Auslesemodul<br>- für bis zu 20 M-Bus-Slaves |
| HD67031-B2-40 | M-Bus Scanner / Auslesemodul<br>- für bis zu 40 M-Bus-Slaves |
| HD67031-B2-80 | M-Bus Scanner / Auslesemodul<br>- für bis zu 80 M-Bus-Slaves |

### Bestell-Nr. Zubehör

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AMR4-24  | Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A |
| KABETH10 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m                                    |
| KABETH11 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m                                      |
| KABETH12 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m                                      |

Zeichnungen

Abmessungen

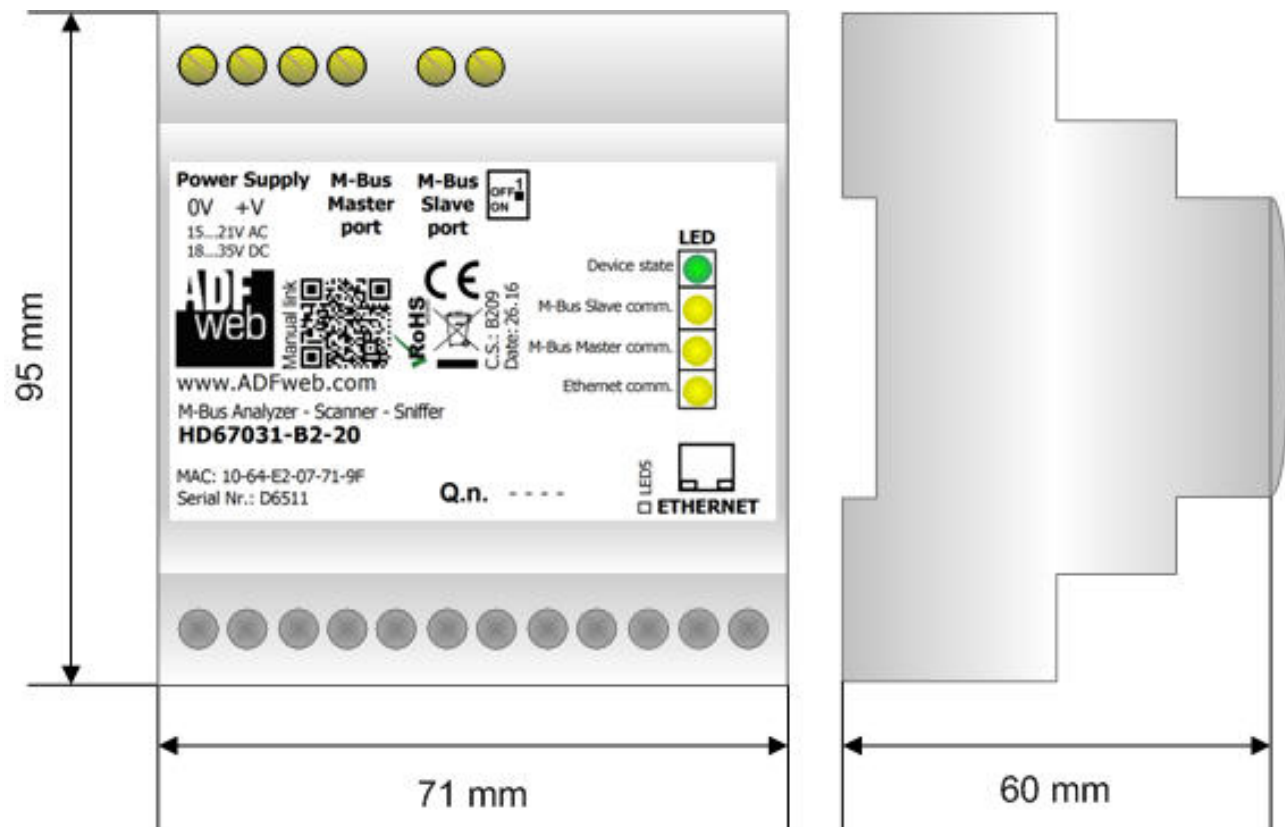



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20  
E-Mail: [wp@wachendorff.de](mailto:wp@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-prozesstechnik.de](http://www.wachendorff-prozesstechnik.de)

