Gateway Profibus DP Master / Ethernet
HD67575-A1

- TCP/IP und UDP Protokoll auf der Ethernet-Seite
- Montage auf der 35-mm-DIN-Hutschiene
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Profibus/ Ethernet und Spannungsversorgung
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +85 °C
- Spannungsversorung von 12 bis 35 VDC oder 8 bis 24 VAC

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67575-A1

Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

Produkt-Details

Schnittstellen:	1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x Profibus (Sub-D Buchse, 9-polig)
LED:	5x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67575-A1: 4Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67575 zur Parametrierung des Gerätes.
Profibus GSD-Datei:	Die benötigte Profibus GSD-Datei erzeugen Sie mit der kostenlosen Konfigurationssoftware SW67575.
Unterstützter Profibus:	Unterstützt nur Profibus V0
Protokoll:	TCP/IP und UDP-Protokoll auf der Ethernet-Seite
Betriebstemperatur:	-40 °C bis + 85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	23 mm x 107 mm x 120 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Hinweis:	**Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.** An das **HD67575-A1** können Profibus-Seitig Slaves anschließen.
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Bestell-Nr. Produkt(e)

HD67575-A1	Gateway Profibus Master / Ethernet

Bestell-Nr. Zubehör

DRS3-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme
DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

Zeichnungen

Beispiel-Applikation

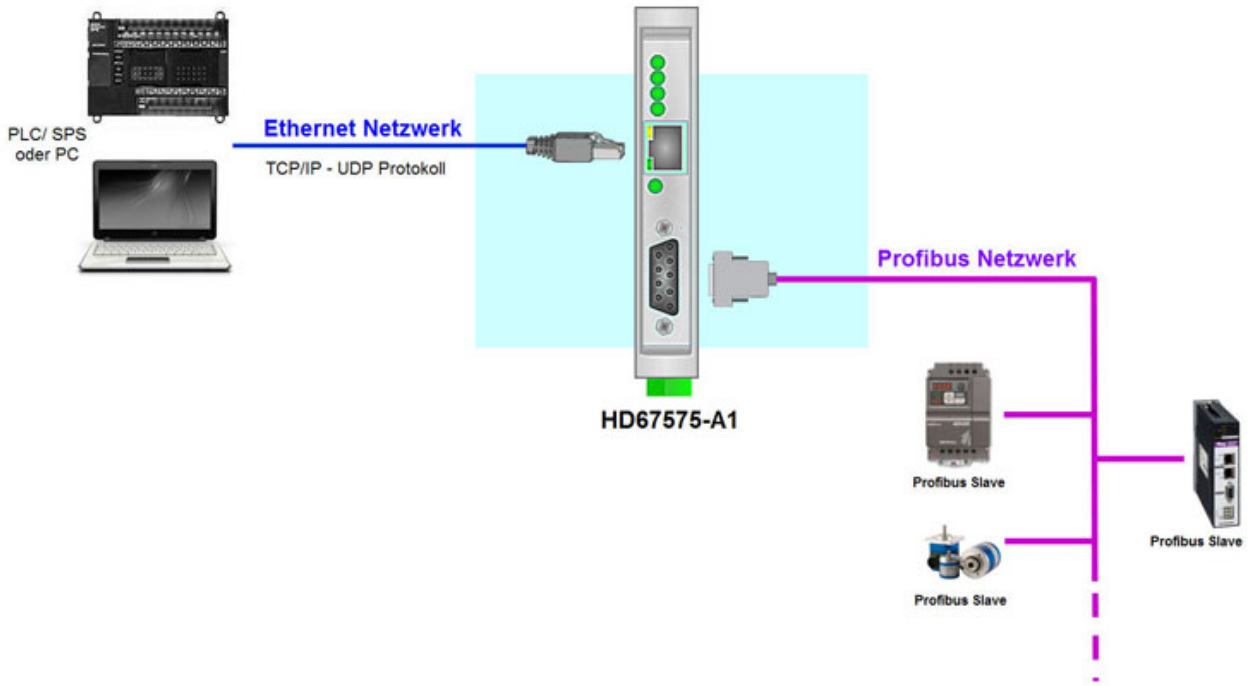

Zeichnungen

Profibus-Tunnelung

Anwendungsbeispiel für eine Profibus-Tunnelung über Ethernet:

In Verbindung mit dem HD67576-A1 (Profibus Slave / Ethernet Gateway) ist es möglich eine Profibus-Tunnelung über Ethernet aufzubauen.

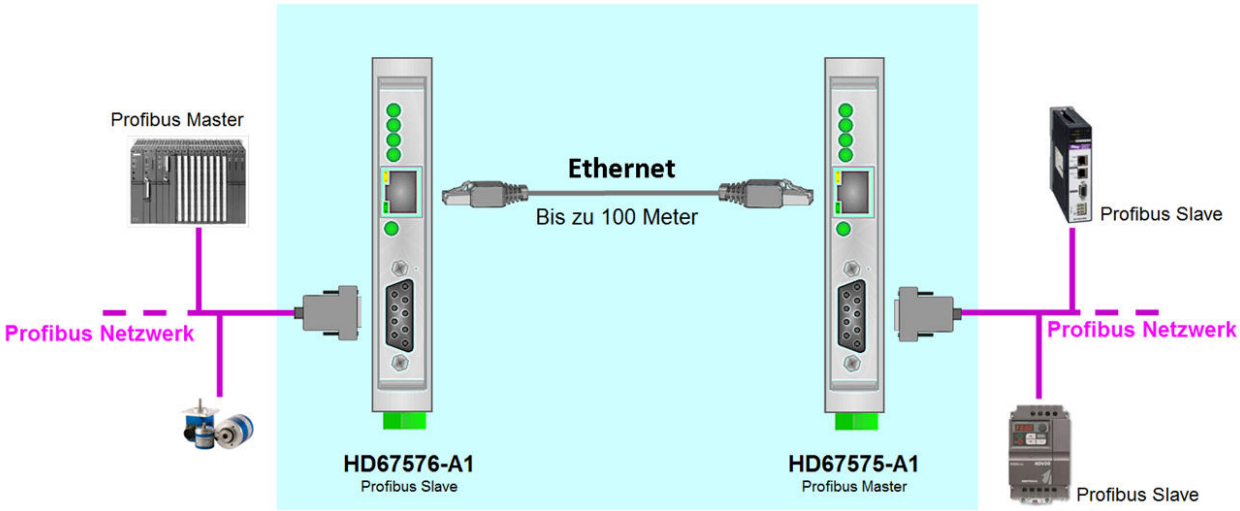

Zeichnungen

Abmessungen

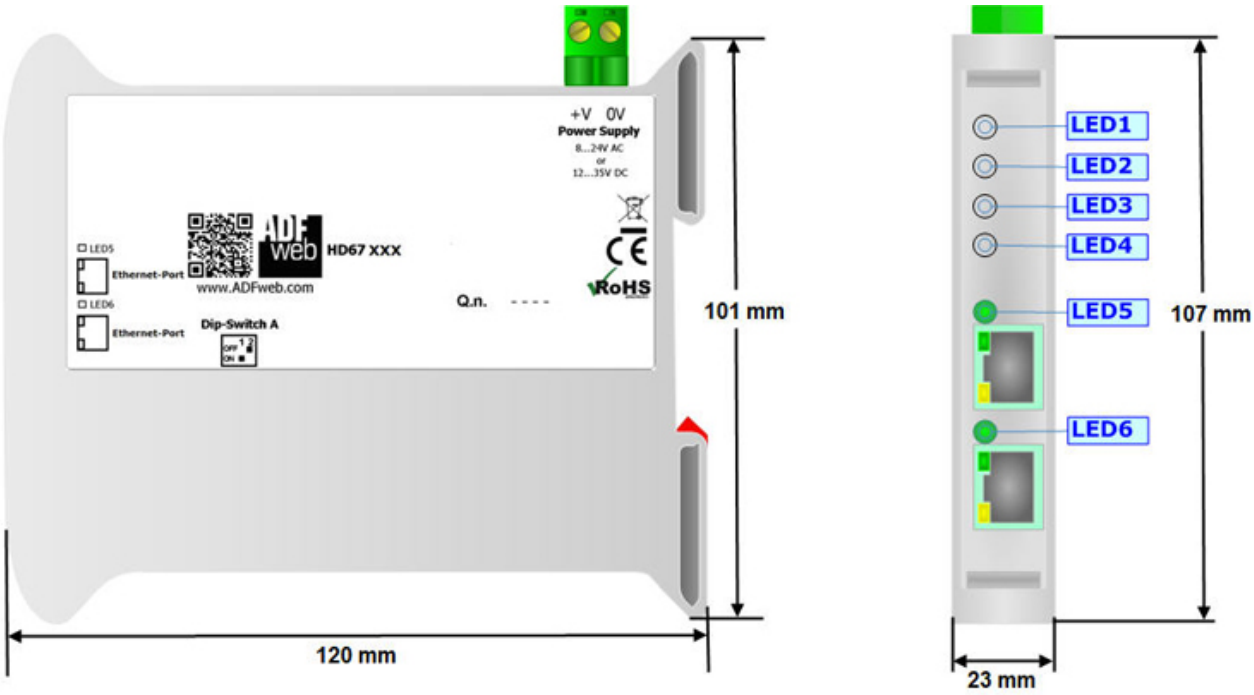

Gehäuse: PVC
Gewicht: 200g (ca.)

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de