Hutschienen-Netzgerät PS24V25AA



- Einphasiger Eingang: 115 VAC bis 230 VAC
- Ausgang: 24 VDC bis 60 °C Betriebstemperatur
- Flexible Ausgangsleistung von 480 Watt bis 600 Watt
- Robustes Metallgehäuse für die Hutschienenmontage
- Hohe Überlast ohne Abschaltung
- 3 verschiedene Schutzmodi für den Ausgang
- Relaisausgang zur Überwachung der Ausgangsspannung

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/PS24V25AA

Beschreibung

Die Netzgeräte PS24V25AA sind hochwertige Schaltnetzteile für die Hutschienenmontage. Sie überzeugen durch das kompakte und intelligente Design sowie durch ihr robustes Metallgehäuse. Die Ausgangsspannung ist leicht und einfach justierbar (22 VDC bis 27 VDC) und besitzt auch bei Temperaturschwankungen und Laständerungen eine hohe Stabilität. Neben einem Kurzschlussschutz mit 3 verschiedenen Ausgangsschutzmodis sorgen auch ein Überlast- und Überspannungsschutz am Ausgang und ein Überwachungsrelais für eine hohe Sicherheit. Durch die parallele Anbindung von weiteren PS24V25AA-Netzteilen gleicher Bauart kann die Ausgangsleistung einfach erhöht werden.

Produkt-Details


Eingang:	Nominale Eingangsspannung: 115 VAC bis 230 VAC Eingangsspannungsbereich: 90 VAC bis 135 VAC (115 VAC); 170 VAC bis 264 VAC (230 VAC) Frequenzbereich: 47 Hz bis 63 Hz Einschaltstrom (Vn und In Last) I²t: ≤ 80 A ≤ 5 msek. Eingangsstrom (115 VAC bis 230 VAC, In 40 °C): 8 A bis 4,2 A Interne Sicherung: T 10 A Externe Sicherung (empfohlen): 16 A (B Charakteristik)
Ausgang:	Ausgangsspannung (Vn) Werkseinstellung +/-3 %: 24 VDC Justierungsbereich Ausgangsspannung (Vadj): 22 VDC bis 27 VDC Start mit großer Last (kapazitive Last): ≤ 50.000 µF Einschaltverzögerung nach Anlegen der Versorgung: 1 Sek. (max.) Dauerstrom bei 24 VDC < 40 °C (In): 25 A (permanent) Dauerstrom bei 24 VDC < 50 °C (In): 22 A (permanent) Dauerstrom bei 24 VDC < 60 °C (In): 20 A (permanent) Power Boost Strom bei 24 VDC / 60 °C (In): In (60 °C) x 1,5 ≥ 3 Min. Max. Strom bei Überlast ca. 4 VDC (perm.): Imax = In 60 °C x (1,8 bis 2,2) Max. Strom bei Kurzschluss (Icc): 60 A Im Hiccup Modus; max. 2 Sekunden: 60 A Permanent; Continuous Modus: 60 A Hold-up Zeit (min. VAC) Vn In 40 °C: typisch 20 Millisekunden Verbleibende Restwelligkeit: ≤ 80 mVpp Wirkungsgrad: ≥ 90 % Übertemperaturschutz: Ja, Abschalten des Ausgangs und automatischer Neustart des Moduls. Kurzschlussschutz am Ausgang (über Jumper einstellbar): A. Manueller Reset B. Hiccup Modus (zyklisches Takten des Ausgangs bis Kurzschlussbeseitigung) C. Rücksetzung bei Neuanlegen der Versorgung (Ausgang schaltet ab bis Netzteil neu gestartet wird) Maximale Verlustleistung: 62 Watt Überlastschutz: Ja Überspannungsschutz am Ausgang: Ja (typisch 35 VDC) Paralleler Betrieb möglich: Ja Relaisausgang öffnet wenn die Ausgangsspannung unter 20 VDC +/- 5 % fällt. Max. 1 A @ 30 VDC / 60 VAC ohmsche Last.


Isolation:	Isolationsspannung Eingang/Ausgang: 3.000 VAC Isolationsspannung Eingang/PE: 1.605 VAC Isolationsspannung Ausgang/PE: 500 VAC
Normen und Zulassungen:	CE gemäß EMC 2004/108/EC und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, UL-Zulassung gemäß UL508, RoHs-konform
Zuverlässigkeit:	MTBF nach IEC 61709 > 500.000 Stunden
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Stabiles Metallgehäuse. Befestigung auf der Hutschiene. Abmessungen (BxHxT): 85 mm x 120 mm x 140 mm
Anschluss:	Feste Klemmleisten für 4 mm² Querschnitt.
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 95 % rF bei 25 °C, nicht kondensierend.
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -25 °C bis +70 °C (> 60 °C führt zu einem Herabsetzen der Betriebswerte um 2,5 % / °C). Lager: -40 °C bis +85 °C.
Gewicht:	ca. 750 g
Lieferumfang:	Gerät, Betriebsanleitung.
Hersteller:	ADEL System s.r.l., Italien


Bestell-Nr. Produkt(e)	
PS24V25AA	Netzgerät für Hutschiene, 230 VAC, 24 VDC 25 A

Zeichnungen

Grafik

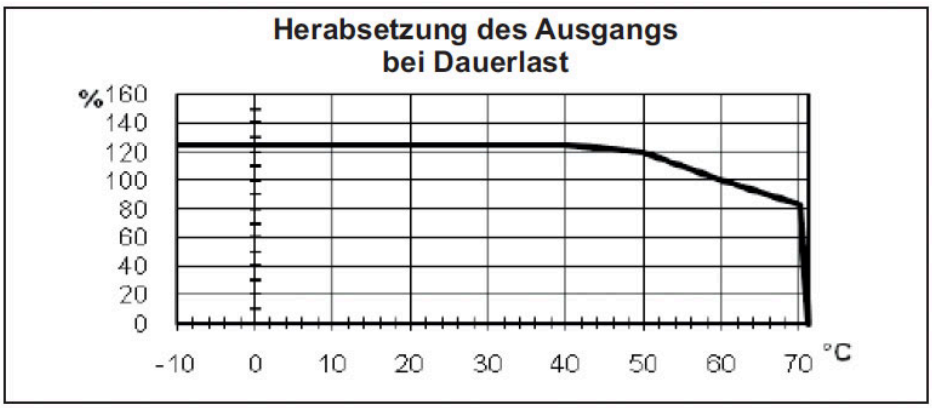

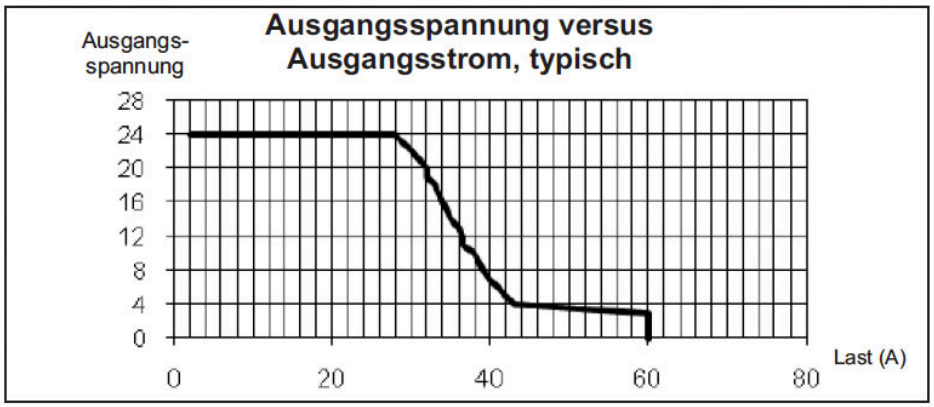

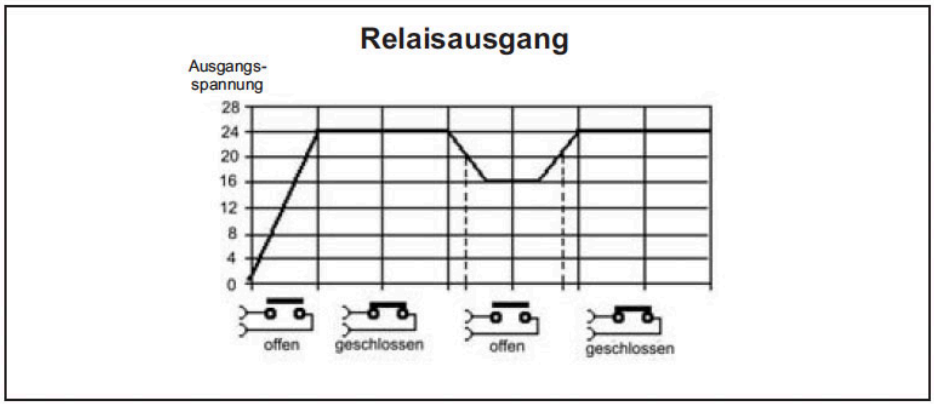

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de