

10,1 Zoll Display AUHMI-110AP



- 10,1" TFT-LCD, 1280 x 800 Pixel
- projiziert kapazitiver Touch
- IP66 Fornt
- Widescreen
- Ablesewinkel horizontal 170°, vertikal 170°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/AUHMI-110AP>

Beschreibung

Die AUHMI-Serie
Die AUHMI-Serie ist in den Display-Größen 10,1“, 15,6“, und 21,5“ ausgeführt und verfügt über einen projiziert kapazitivem Touch. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht mit einem entsprechendem Betriebssystem eine Multitouch Bedienung. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Aluminiumdruckguss-Gehäuse verbunden. Das Gehäuse ist in IP66 ausgeführt. Das einzigartige lüfterlose thermische Design des Aluminiumdruckguss-Gehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die AUHMI IPC können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausgestattet werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 5,28 W
Display:	10,1" TFT-LCD
Auflösung:	1280 x 800 Pixel
Seitenverhältnis:	16:10
Helligkeit:	350 cd/m ² 1000 cd/m ² (optional High-Brightness-LCD)
Farben:	16,7 Mio. 16,2 Mio. (optional High-Brightness-LCD)
Ablesewinkel:	H: 170° / V: 170°
Touchscreen:	projiziert kapazitiv
Schnittstellen:	USB: 1x USB 2.0 type A Audio: 3,5 mm Klinke Eingang Spannungsversorgung: steckbare 3-polige Klemmleiste Ein-/Aus-Schalter: steckbare 2-polige Klemmleiste VGA: 1 x VGA HDMI: 1 x HDMI DP: 1 x DP
Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Montage:	VESA 100 x 100; Schaltafelmontage
Schutzart:	IP66 frontseitig
Abmessungen (BxHxT):	269 mm x 189 mm x 51 mm
Gewicht:	ca. 1,6 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C ; -20 °C bis +60 °C (optional) Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10% bis 90 %r.F, nicht kondensierend

Zertifizierungen:	CE/FCC Class A
Lieferumfang:	1 x Gerät 1 x Netzteil 1 x Befestigungsmaterial
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Aplex Technology Inc.

Bestell-Nr. Produkt(e)


AUHMI-110AP	10,1" Industrie-Display, projiziert kapazitiver Touch
-------------	---

Bestell-Nr. Zubehör

DRS3-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme
DRS3-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Schraubklemme
IPC_DIO_2P	Anschlussstecker 2-polig, digitaler Eingang

Zeichnungen

Abmessungen (mm) und STL-Datei/Viewer:

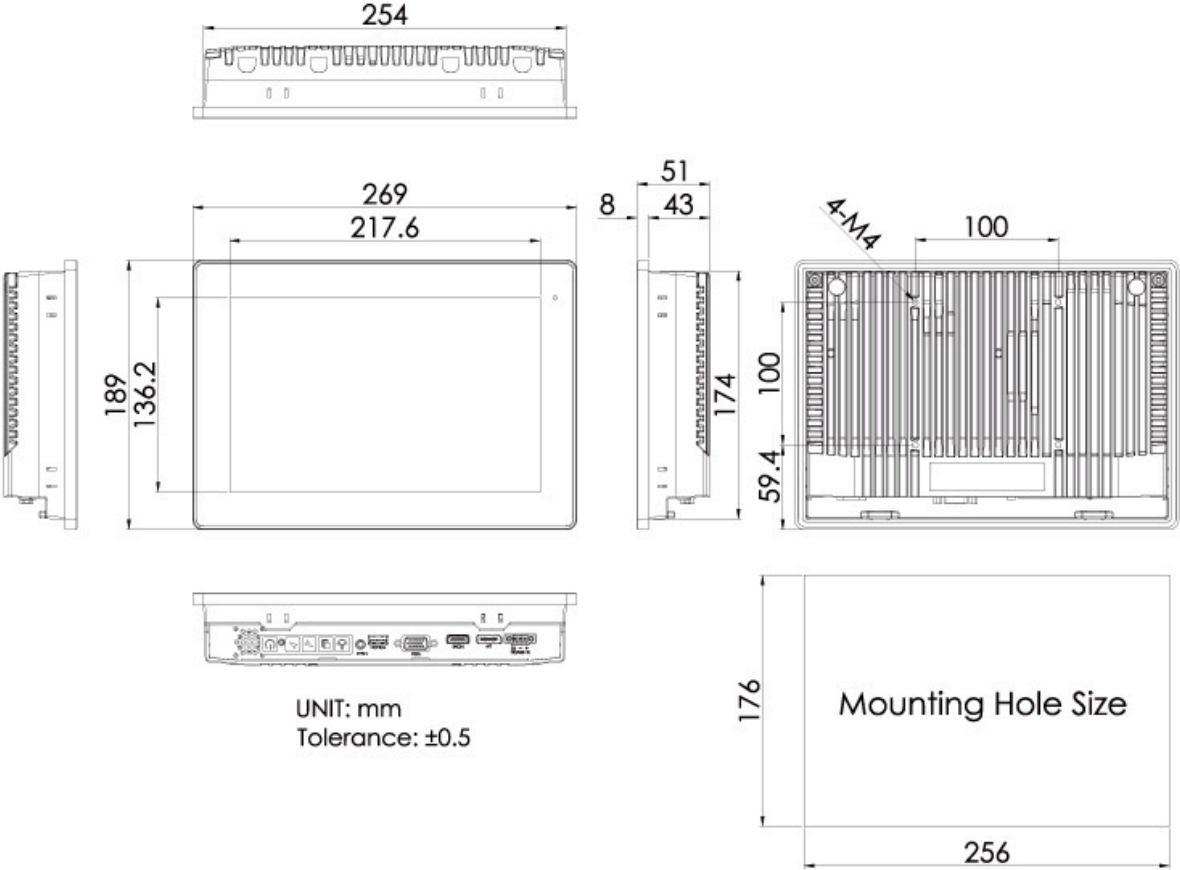

UNIT: mm
Tolerance: ±0.5



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

