


21,5 Zoll Display 121AP

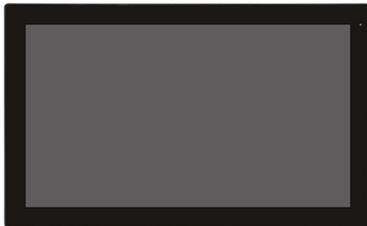

- 21,5" TFT-LCD, 1920 x 1080 Pixel
- projiziert kapazitiver Touch
- IP66 Fornt
- Widescreen
- Ablesewinkel horizontal 170°, vertikal 170°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/AUHMI-121AP>

Beschreibung

Die AUHMI-Serie

Die AUHMI-Serie ist in den Display-Größen 10,1", 15,6", und 21,5 " ausgeführt und verfügt über einen projiziert kapazitivem Touch. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht mit einem entsprechendem Betriebssystem eine Multitouch Bedienung. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Aluminiumdruckguss-Gehäuse verbunden. Das Gehäuse ist in IP66 ausgeführt. Das einzigartige lüfterlose thermische Design des Aluminiumdruckguss-Gehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die AUHMI IPC können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausgestattet werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 12,9 W
Display:	21,5 " TFT-LCD
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis:	16:10
Helligkeit:	250 cd/m ² 1000 cd/m ² (optional High-Brightness-LCD)
Farben:	16,7 Mio. 16,2 Mio. (optional High-Brightness-LCD)
Ablesewinkel:	H: 178° / V: 178°
Touchscreen:	projiziert kapazitiv
Schnittstellen:	USB: 1x USB 2.0 type A Audio: 3,5 mm Klinke Eingang Spannungsversorgung: steckbare 3-polige Klemmleiste Ein-/Aus-Schalter: steckbare 2-polige Klemmleiste VGA: 1 x VGA HDMI: 1 x HDMI DP: 1 x DP
Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Montage:	VESA 100 x 100; Schalltafelmontage
Schutzart:	IP66 frontseitig
Abmessungen (BxHxT):	541 mm x 333 mm x 59 mm
Gewicht:	ca. 6,3 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C ; -20 °C bis +60 °C (optional) Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10% bis 90 %r.F, nicht kondensierend

Zertifizierungen:	CE/FCC Class A
Lieferumfang:	1 x Gerät 1 x Netzteil 1 x Befestigungsmaterial
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Aplex Technology Inc.

Bestell-Nr. Produkt(e)


AUHMI-121AP	21,5" Industrie-Display, projiziert kapazitiver Touch
-------------	---

Bestell-Nr. Zubehör

DRS3-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme
DRS3-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Schraubklemme
IPC_DIO_2P	Anschlussstecker 2-polig, digitaler Eingang

Zeichnungen

Abmessungen (mm) und STL-Datei/Viewer:

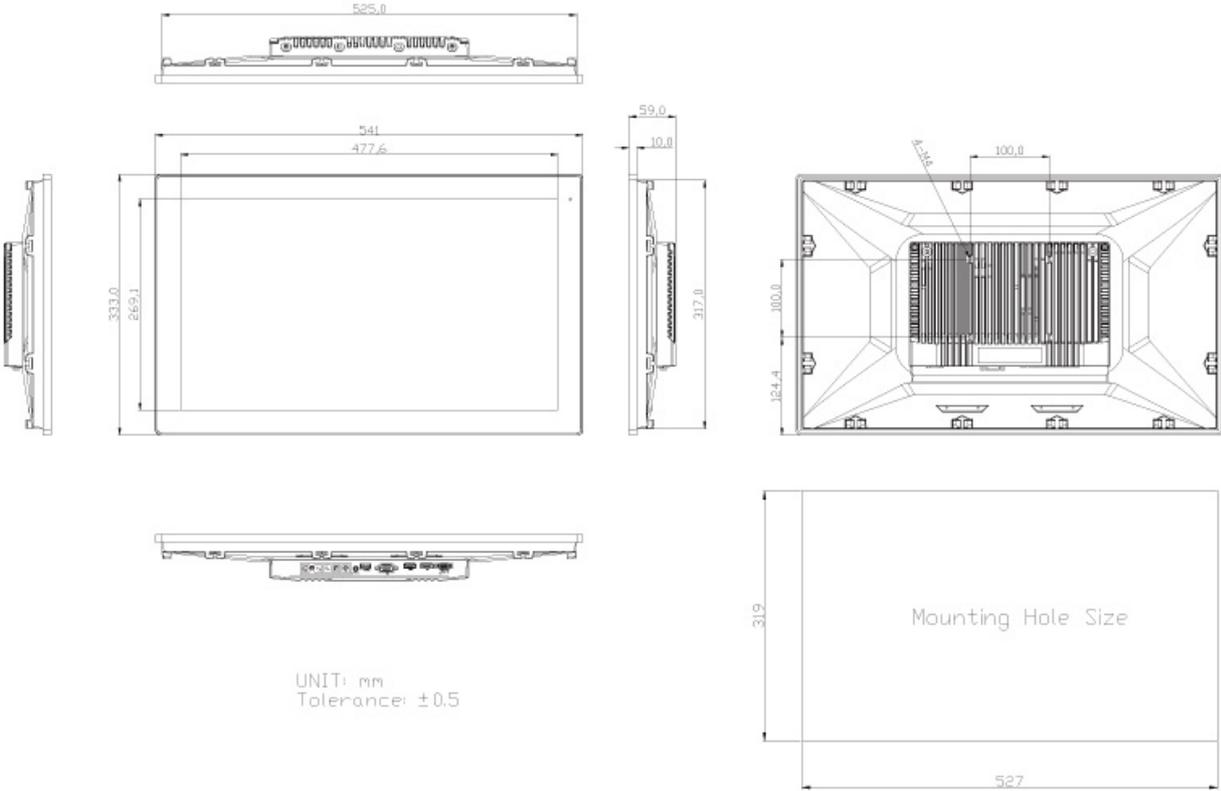



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

