


## 18,5 Zoll Display FABS-118R geeignet zur Lebensmittelproduktion

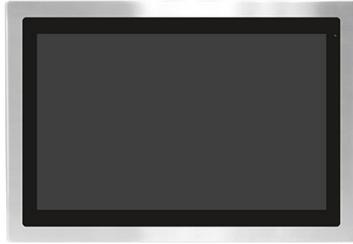

- 18,5" TFT-LCD, 1366 x 768 Pixel
- resistiver Touch
- IP66/IP69K-konforme Frontblende
- lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 170°, vertikal 160°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/FABS-118R>

### Beschreibung

Die FABS-1-Serie verfügt über ein, nach EN 1672-2, zertifizierbares Edelstahlgehäuse Gehäuse (nicht zertifizierbar für den resistiven Touch).

Die für die Lebensmittelproduktion geeigneten Industrie-Displays dieser Serie, sind in den Displaygrößen 7" bis zu 21,5" verfügbar und wahlweise mit Touch ausgestattet. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht eine Multitouch Bedienung. Das Display ist absolut rahmenbündig mit der Frontblende aus Edelstahl (Typ 304) verbunden. Die Front ist in IP69K (inkl. IP66) ausgeführt. Das lüfterlose thermische Design des robusten Gehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die FABS-Displays können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigsten Bedingungen, ausgestattet werden.

### Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 18 W
Display:	18,5" TFT-LCD
Auflösung:	1366 x 768
Seitenverhältnis:	4:3
Helligkeit:	300 cd/m <sup>2</sup> 1000 cd/m <sup>2</sup> (High Brightness Optional)
Farben:	16,7 Mio.
Ablesewinkel:	H: 170 / V: 160°
Hintergrundbeleuchtung:	50.000 h
Touchscreen:	resistiv
Schnittstellen:	Video: 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x DP, 1 x HDMI Audio: 3,5 mm Klinke Eingang Spannungsversorgung: steckbare 3-polige Klemmleiste
Gehäuse:	Aluminiumdruckguss Edelstahl Frontblende (Typ 304, optional 316)
Montage:	VESA 100 x 100; Schalttafelmontage
Schutzart:	IP66/IP69K (Front)
Abmessungen (BxHxT):	510 mm x 325 mm x 63,7 mm
Gewicht:	ca. 6,58 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C ; Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10% bis 90 %rF, nicht kondensierend.
Zertifizierungen:	CE/FCC Class A

Optionen:	Optical Bonding High Brightness Display  Erweiterter Temperaturbereich -20° C bis +60°C
Lieferumfang:	Gerät 1 x Netzteil 1 x Befestigungsmaterial
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Aplex Technology Inc.

### Bestell-Nr. Produkt(e)


FABS-118R	18,5" Industrie-Display, Edelstahl-Frontblende, resistiver Touch
-----------	--

### Bestell-Nr. Zubehör

ETHSWG5C	5-fach Ethernet Switch, Gigabit, unmanaged
ETHSWG8C1	8-fach Ethernet Switch, Gigabit, unmanaged
DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

**Zeichnungen**

**Abmessungen (mm):**

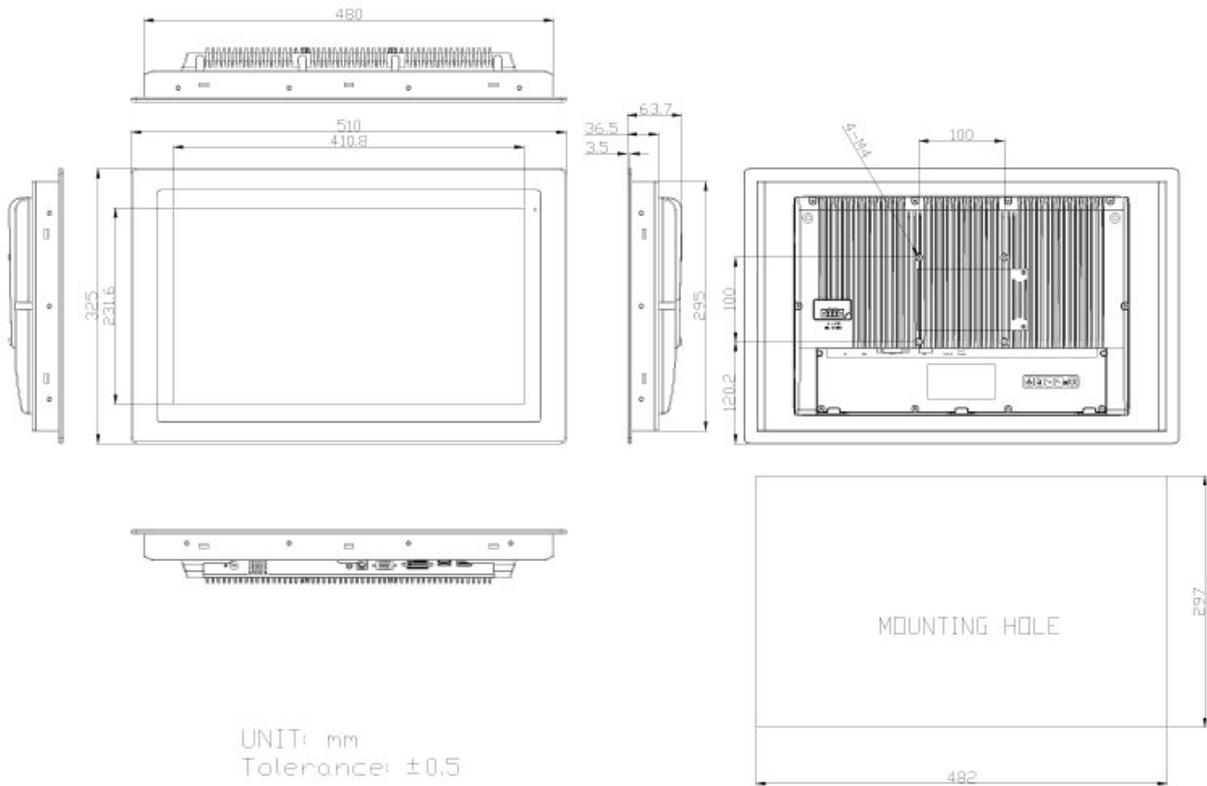



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20  
E-Mail: [wp@wachendorff.de](mailto:wp@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-prozesstechnik.de](http://www.wachendorff-prozesstechnik.de)

