

21,5 Zoll Panel-PC ViTAM-921BG Edelstahlgehäuse



- 21,5" TFT-LCD, 1920 x 1080 Pixel
- Ohne Touch-Funktion
- Prozessor: Intel® Core™ i3-8145UE (2,2 GHz) / i5-8365UE (1,6 GHz)
- IP66/IP69K Edelstahlgehäuse mit M12-Anschlüssen
- Rahmenbündiges Design
- Lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 178°, vertikal 178°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ViTAM-921BG>

Beschreibung

Die ViTAM-9B Serie basiert auf einem Intel® Core™-i-Prozessor der 8. Generation.

Diese sehr leistungsstarke und effiziente Prozessorfamilie bringt ausreichend Rechenleistung für mittlere und große Anwendungen. Der Arbeitsspeicher kann auf bis zu 32 GB ausgebaut werden und ermöglicht dadurch umfangreichere Projekte wie SCADA- oder IIoT-Monitor-Control-Applikationen. Die Industrie-Panel-PCs dieser Serie sind in den Display-Größen 15" bis zu 23,8", wahlweise mit projiziert kapazitiven, resistiven oder ohne Touch ausgestattet. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht mit einem entsprechendem Betriebssystem eine Multitouch Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z.B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Gehäuse aus Edelstahl (Typ 304) verbunden. Das Gehäuse ist in IP69K (inkl. IP66) mit M12-Anschlussmöglichkeiten ausgeführt. Zusätzlich ist ein On/Off-Taster seitlich des Panel-PCs integriert. Das einzigartige lüfterlose thermische Design des robusten Edelstahlgehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die ViTAM IPC können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigsten Bedingungen, ausgestattet werden. Zusätzlich können Erweiterungskarten für weitere Schnittstellen oder RFID integriert werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 39,86 W
Display:	21,5" TFT-LCD
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	250 cd/m ² 1000 cd/m ² (optional High-Brightness-LCD)
Hintergrundbeleuchtung:	50.000 h Laufzeit
Farben:	16,7 Mio.
Kontrast:	1000:1
Ablesewinkel:	H: 178° / V: 178°
Touchscreen:	ohne Touch-Funktion
Prozessor:	Intel® Core™ i3-8145UE (2,2 GHz) Intel® Core™ i5-8365UE (1,6 GHz)
RAM:	bis zu 32 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM
SSD/HDD:	1 x 2.5" SATA3 HDD


Schnittstellen:	USB: 1 x M12 8-polig für USB 2.0 mit wasserdichter Abdeckung Seruell: 1 x M12 8-pin für COM 1 (RS-232/-422/485, Default RS-232) mit wasserdichtem Abschluss Ethernet: 1 x M12 8-pin für Gigabit-Ethernet mit wasserdichtem Abschluss Spannungsversorgung: 1 x M12 3-pin, 1 x On/Off-Taster (rückseitig)
Erweiterungssteckplätze:	1 x Mini-PCIe-Steckplatz (PCIe/USB 2.0) für optionales Wi-Fi/BT/LTE-Modul 1 x integrierter Nano-SIM-Karten-Slot
Gehäuse:	Edelstahl (Typ 304, optional 316)
Montage:	VESA 100 x 100; Yoke Mount (schwenkbare Gabel-Halterung)
Schutzart:	IP66/IP69K
Gewicht:	ca. 10,0 kg
Abmessungen (BxHxT):	571 mm x 362 mm x 55 mm
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10% bis 95 % r.F, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE/FCC Class A, UL
Betriebssysteme:	Windows® 10 IoT Windows® 11 IoT
Optionen:	Wifi/BT (via Mini PCIe) 4G/LTE (via Mini PCIe) RFID-Modul auf der Vorderseite integriert 2 x optionale, leere M12-Steckverbinder mit wasserdichter Abdeckung, bestückbar mit zwei der folgenden Schnittstellen: 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x LAN 1 x COM Optical Bonding High Brightness LCD (1000 cd/m ²) Edelstahl (Typ 316)
Lieferumfang:	Gerät 1 x M12 Netzteil 1 x M12 USB 2.0 Y- Kabel
Zolltarifnummer:	84715000
Hersteller:	Aplex Technology Inc.

Bestell-Nr. Produkt(e)	
ViTAM-921BG	21,5" Industrie-Panel-PC, Edelstahl, ohne Touch-Funktion

Bestell-Nr. Zubehör	
PPC-W-101	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 304) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-W-101S	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 316) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-D-103	VESA Standfuß Edelstahl (Typ 304) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-Y-121	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
PPC-Y-121S	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
ETHSWG5C	5-fach Ethernet Switch, unmanaged
KABM12ETH3	M12-A auf RJ45, geschirmt, L=3m
KABM12ETH5	M12-A auf RJ45, geschirmt, L=5m
KABM12ETH10	M12-A auf RJ45, geschirmt, L=10m
CKI.68R17.R	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 68 Tasten
CKI.85R15.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 85 Tasten, integrierter Trackball und geprägte Folie
CKI.85R15.R-TI	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 85 Tasten, integrierter Trackball
DGI.64Q12.F	Einbautastatur für den Fronteinbau, 64 Tasten
DGI.64Q12.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 64 Tasten, integrierter Edelstahl-Trackball
DGI.81R17.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 81 Tasten, integrierter Trackball
DGI.98R17.F	Einbautastatur für den Fronteinbau, 98 Tasten, Tasten-/Nummernblock mit integriertem Trackball
DGI.98R17.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 98 Tasten, Tasten-/Nummernblock mit integriertem Trackball
FIT.105E16.F-TP	Einbautastatur für den Fronteinbau, 105 Tasten, integriertes Touchpad
FIT.105E16.R-TI	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 105 Tasten, integrierter Trackball
FIT.105E16.T-TI	Tischtastatur, 105 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 68 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.R-TI	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 68 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.T-TI	Kompaktastatur, Tischversion, 68 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.T-TP	Tischtastatur, 68 Tasten, integriertes Touchpad


Zeichnungen

Abmessungen (mm):

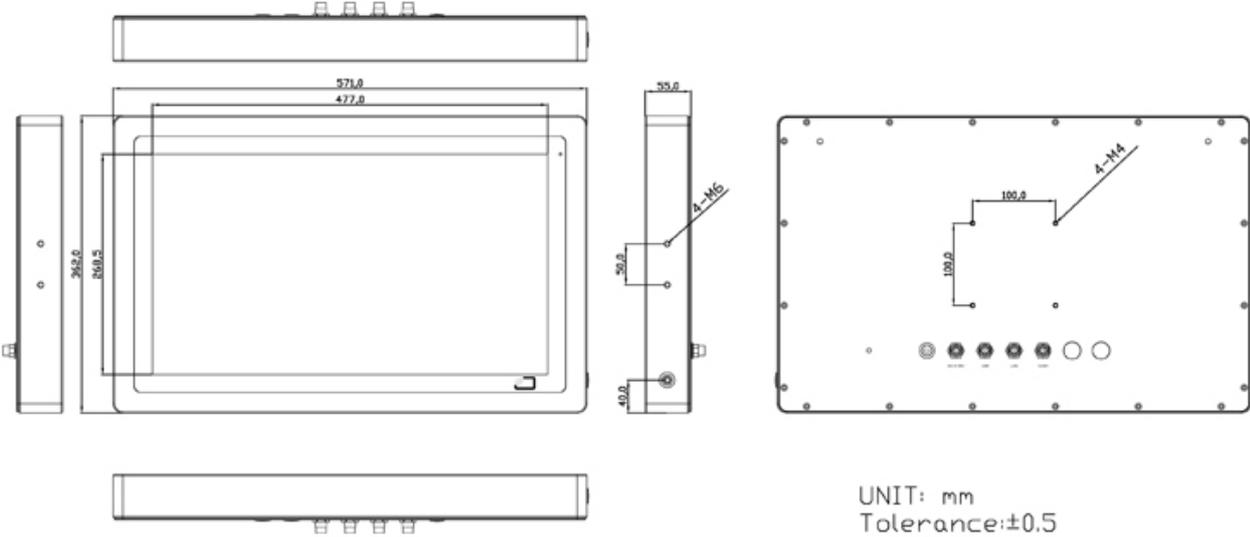

Zeichnungen


LAN-Kabel

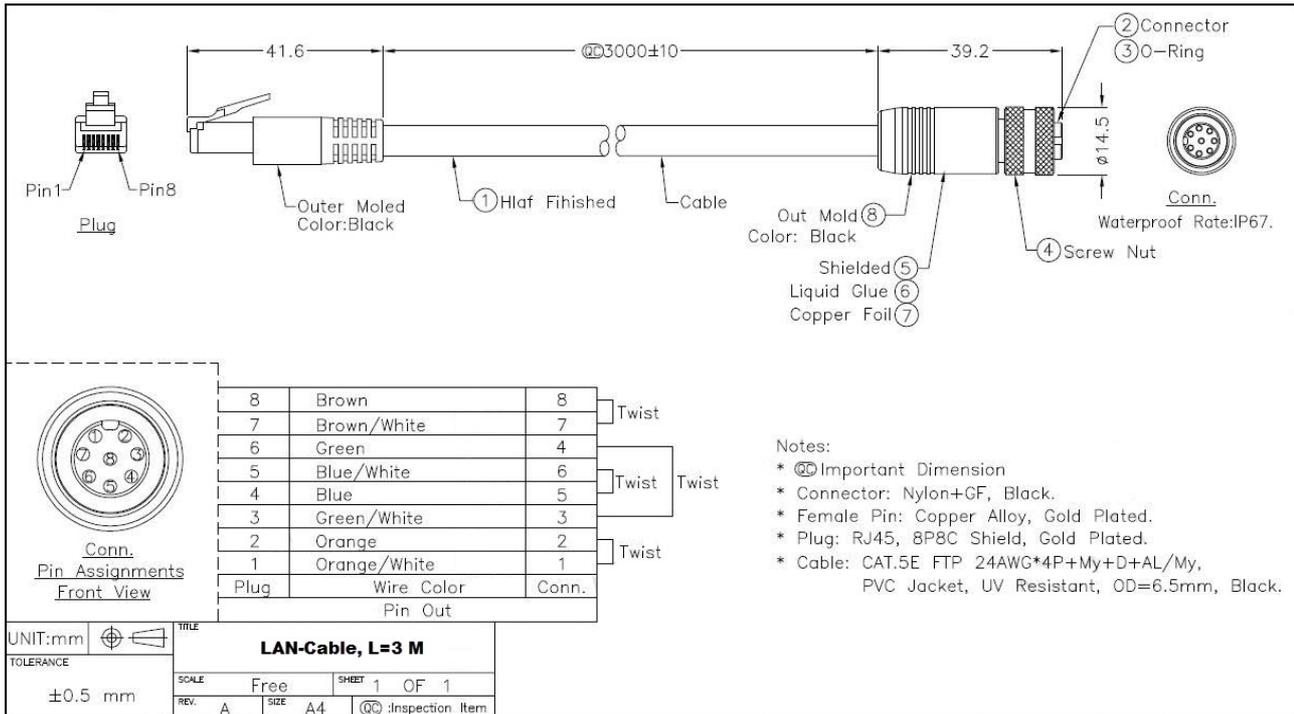

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)


Zeichnungen

USB 3.0 Kabel

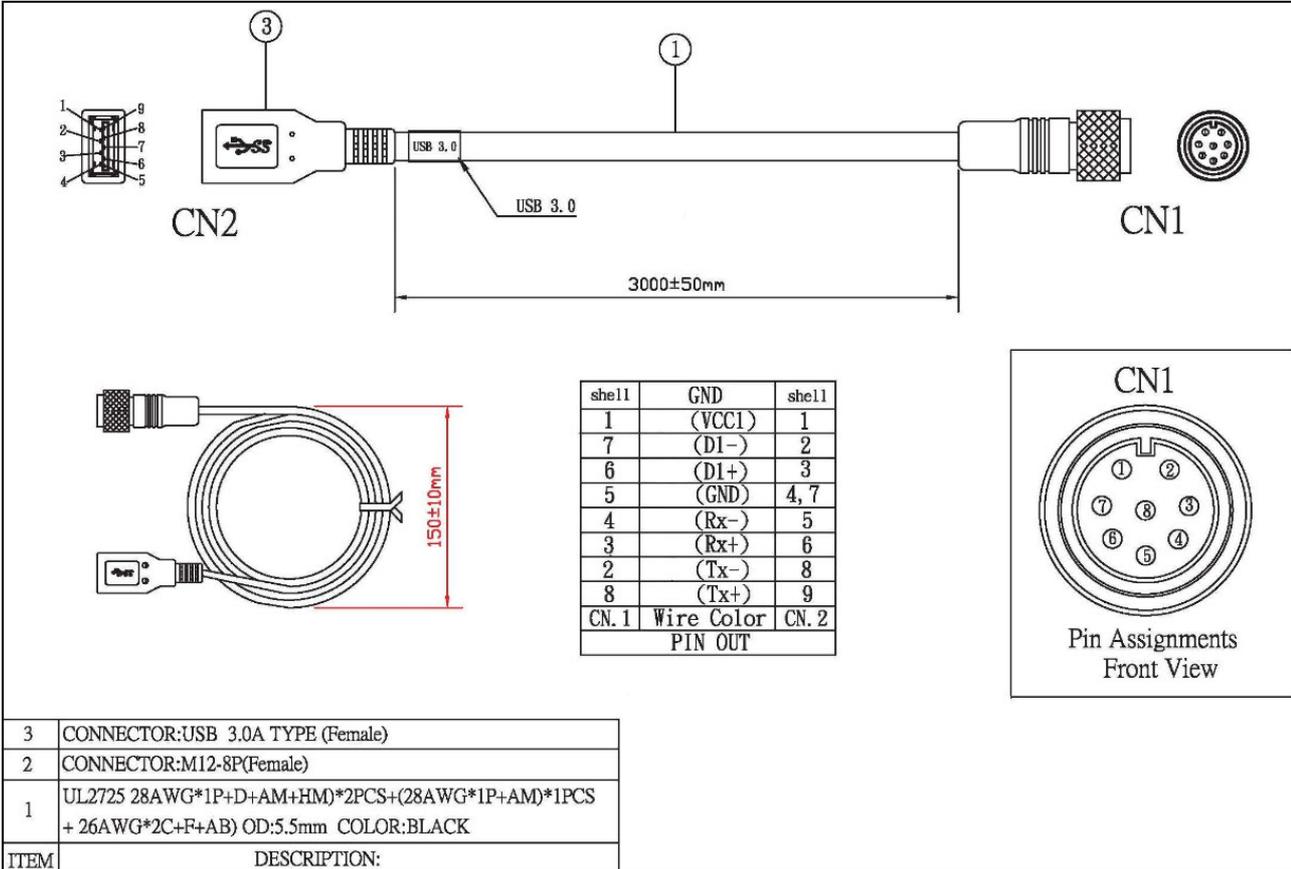

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)


Zeichnungen
USB Y-Kabel

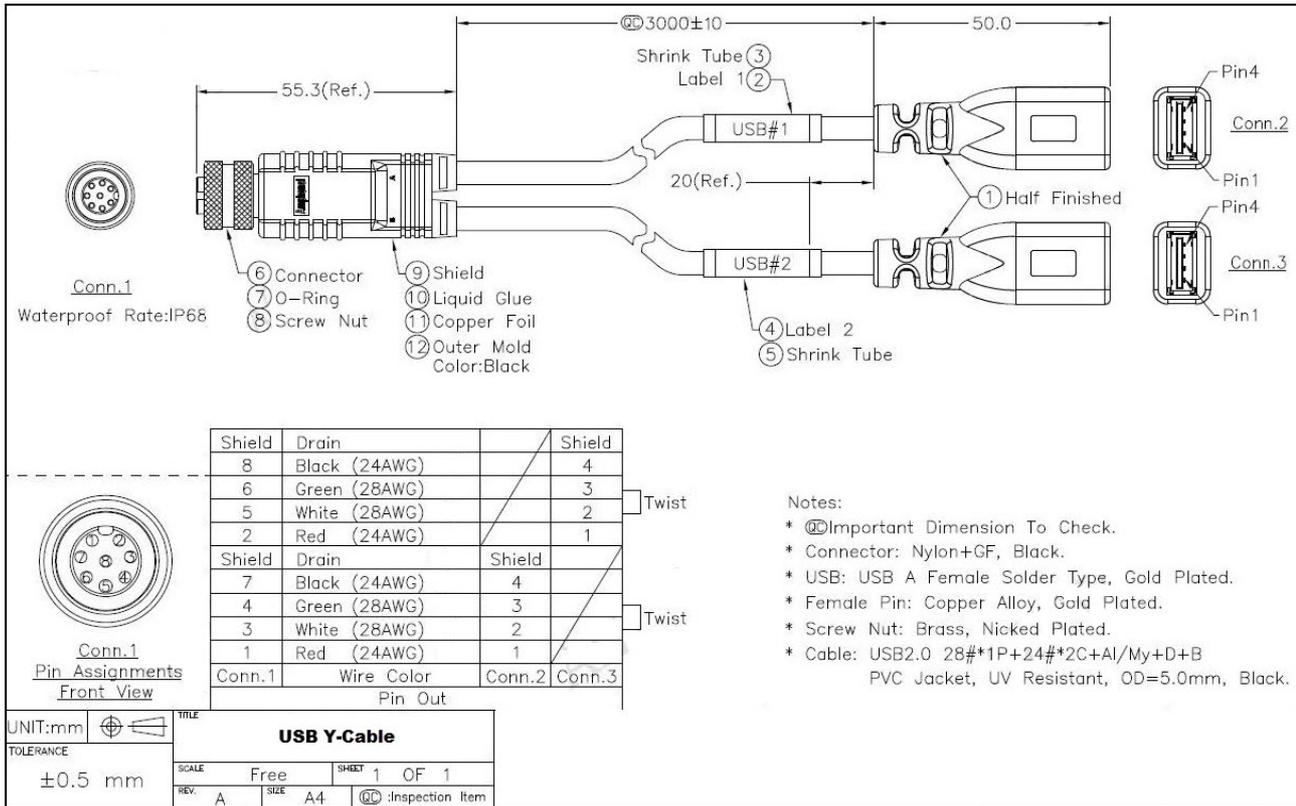

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen


COM-Kabel

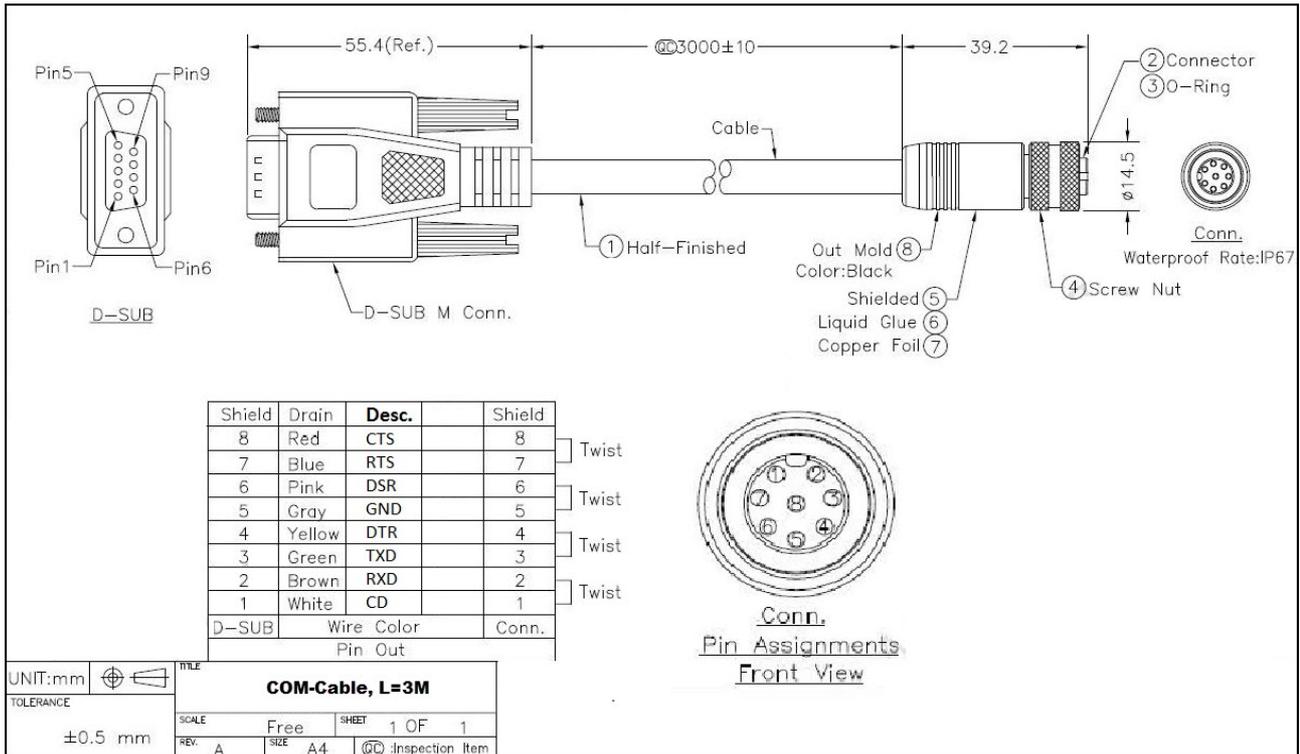

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen

Power Adapter

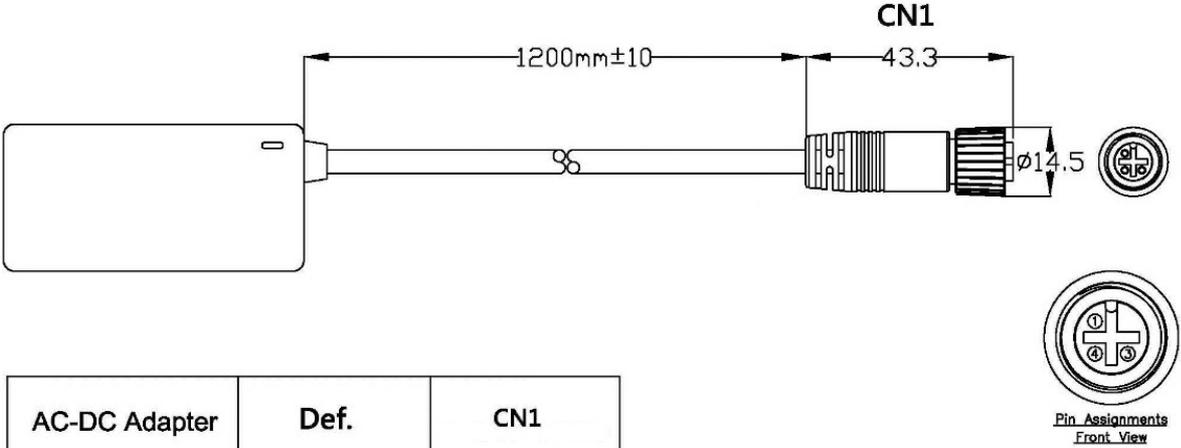

AC-DC Adapter	Def.	CN1
	FG	1
(White)	VCC	3
	GND	4

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

