21,5 Zoll Panel-PC ViTAM-621G
Edelstahlgehäuse

- 21,5" TFT-LCD, 1920 x 1080 Pixel
- Ohne Touch-Funktion
- Prozessor: Freescale i.MX6 Dual Lite 1,0 GHz
- IP66/IP69K Edelstahlgehäuse mit M12-Anschlüssen
- Rahmenbündiges Design
- Lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 178°, vertikal 178°

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ViTAM-621G

Beschreibung

Die ViTAM-6 Serie basiert auf einem Freescale i.MX6 Dual Lite 1,0 GHz Prozessor.
Die Industrie-Panel-PCs dieser Serie sind in den Display-Größen 10,1 “ bis zu 15“, wahlweise mit projiziert kapazitivem, resistivem oder ohne Touchscreen ausgestattet. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht mit einem entsprechendem Betriebssystem eine Multitouch Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z. B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Gehäuse aus Edelstahl (Typ 304) verbunden. Das Gehäuse ist in IP69K (inkl. IP66) mit M12-Anschlussmöglichkeiten ausgeführt. Das einzigartige lüfterlose thermische Design des robusten Edelstahlgehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die ViTAM IPC können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigsten Bedingungen, ausgestattet werden. Zusätzlich können Erweiterungskarten für zusätzliche Schnittstellen, RFID oder auch die Versorgung des Panel-PC via Power over Ethernet (POE) integriert werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 23 W
Display:	21,5" TFT-LCD
Auflösung:	1.920 x 1.080 Pixel
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	300 cd/m² 1.000 cd/m² (optional High-Brightness LCD)
Hintergrundbeleuchtung:	30.000 h Laufzeit 50.000 h Laufzeit (optional High-Brightness-LCD)
Farben:	16,7 Mio.
Kontrast:	3.000:1
Ablesewinkel:	H: 178° / V: 178°
Touchscreen:	ohne Touch-Funktion
Prozessor:	Freescale i.MX6 Dual Lite 1,0 GHz
System Chipset:	SoC
RAM:	1 GB DDR3 RAM, onboard NAND Flash
SSD/HDD:	4 GB eMMC NAND Flash, onboard

Schnittstellen:	USB: 1 x M12 8-pin (2 x USB 2.0 via Kabel) mit wasserdichtem Abschluss Serielle: 1 x M12 8-pin für COM 1 (RS-232/-422/485, Default RS-232) mit wasserdichtem Abschluss Ethernet: 1 x M12 8-pin für Gigabit-Ethernet mit wasserdichtem Abschluss Spannungsversorgung: 1 x M12 3-pin, 1 x On/Off-Schalter (rückseitig) Mögliche Erweiterung: 1 x M12 Verfügbare Erweiterungen: 1 x CAN via TB-528CAN2 1 x PoE Modul (IEEE 802.3af/at) via AG5300
Erweiterungssteckplätze:	1 x Mini PCIe für Wifi/BT (optional) 1 x RFID (Frontseitig, s. Optionen)
Gehäuse:	Edelstahl (Typ 304, optional 316)
Montage:	VESA 100 x 100; Yoke Mount (schwenkbare Gabel-Halterung)
Schutzart:	IP66/IP69K
Gewicht:	ca. 9,8 kg
Abmessungen (BxHxT):	571 mm x 362 mm x 55 mm
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C; 0 °C bis +40 °C bei optionalem High-Brightness-LCD Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10% bis 90 %.rF, nicht kondensierend.
Zertifizierungen:	CE/FCC class A
Betriebssysteme:	Android Linux
Optionen:	Wifi/BT (via Mini PCIe) RFID Modul (für eine frontseitige Verwendung, Mifare 13,56 MHz) 1 x CAN via TB-528CAN2 1 x PoE Modul (IEEE 802.3af/at) via AG5300 IP65 Waterproof Power Adapter Optical Bonding High Brightness LCD (1000 cd/m2) Edelstahl (Typ 316) Linux, Android, Windows

Lieferumfang:	Gerät 1 x M12 Netzteil 1 x M12 USB Kabel (1x M12 auf 2x USB 2.0)
Zolltarifnummer:	84715000
Hersteller:	Aplex Technology Inc.

Bestell-Nr. Produkt(e)	
ViTAM-621G	21,5" Industrie-Panel-PC, Edelstahl, ohne Touch-Funktion

Bestell-Nr. Zubehör	
PPC-W-101	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 304) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-W-101S	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 316) 75 x 75 / 100 x 100
PPC-Y-121	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
PPC-Y-121S	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
ETHSWG5C	5-fach Ethernet Switch, unmanaged
KABM12ETH3	M12-A auf RJ45, geschirmt, L=3m
KABM12ETH5	M12-A auf RJ45, geschirmt, L=5m
KABM12ETH10	M12-A auf RJ45, geschirmt, L=10m
CKI.68R17.R	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 68 Tasten
CKI.85R15.F-TI	Einbautastaturfür den Fronteinbau, 85 Tasten, integrierter Trackball und geprägte Folie
CKI.85R15.R-TI	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 85 Tasten, integrierter Trackball
DGI.64Q12.F	Einbautastatur für den Fronteinbau, 64 Tasten
DGI.64Q12.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 64 Tasten, integrierter Edelstahl-Trackball
DGI.81R17.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 81 Tasten, integrierter Trackball
DGI.98R17.F	Einbautastatur für den Fronteinbau, 98 Tasten, Tasten-/Nummernblock mit integriertem Trackball
DGI.98R17.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 98 Tasten, Tasten-/Nummernblock mit integriertem Trackball
FIT.105E16.F-TP	Einbautastatur für den Fronteinbau, 105 Tasten, integriertes Touchpad
FIT.105E16.R-TI	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 105 Tasten, integrierter Trackball
FIT.105E16.T-TI	Tischtastatur, 105 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.F-TI	Einbautastatur für den Fronteinbau, 68 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.R-TI	Einbautastatur für die rückseitige Montage, 68 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.T-TI	Kompakttastatur, Tischversion, 68 Tasten, integrierter Trackball
FIT.68E16.T-TP	Tischtastatur, 68 Tasten, integriertes Touchpad

Zeichnungen

Abmessungen 01 (mm):

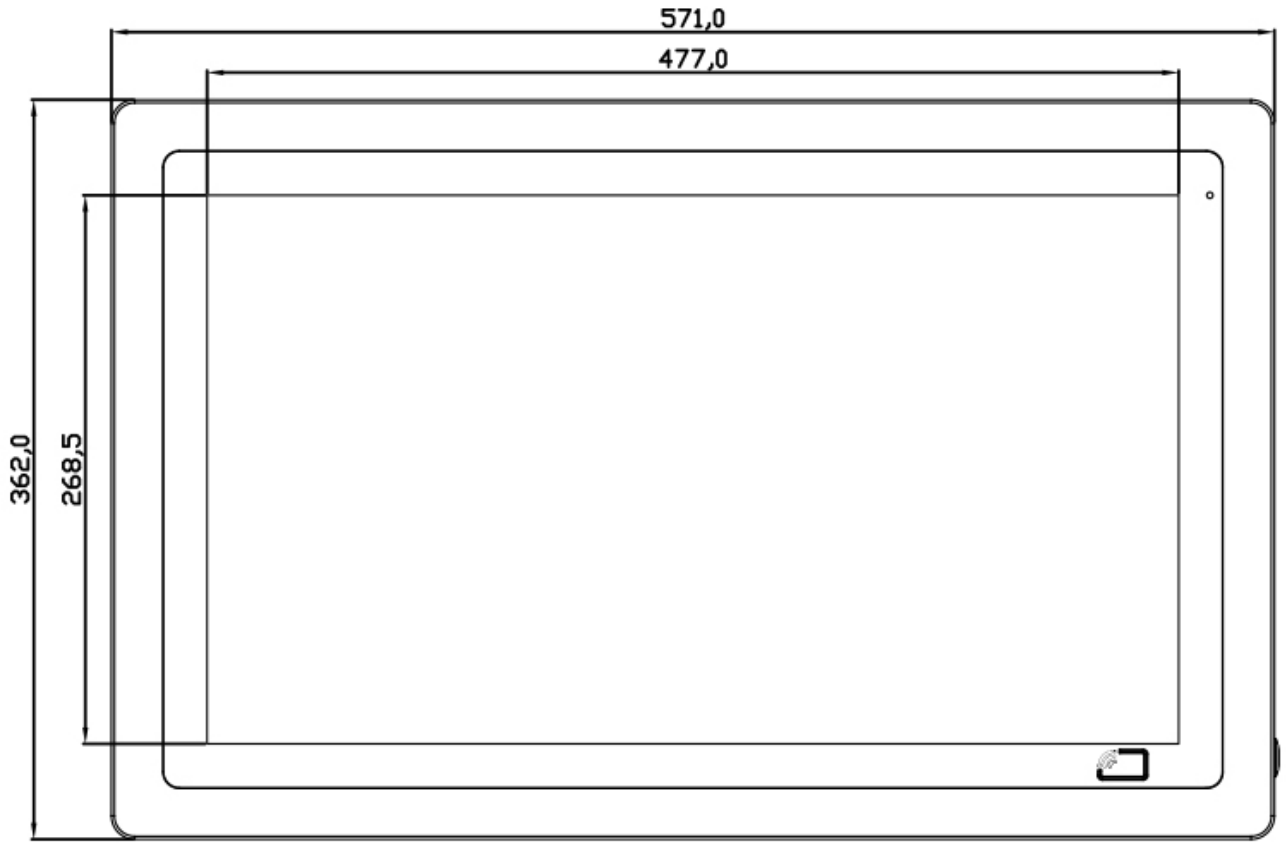

Zeichnungen

Abmessungen 02 (mm):

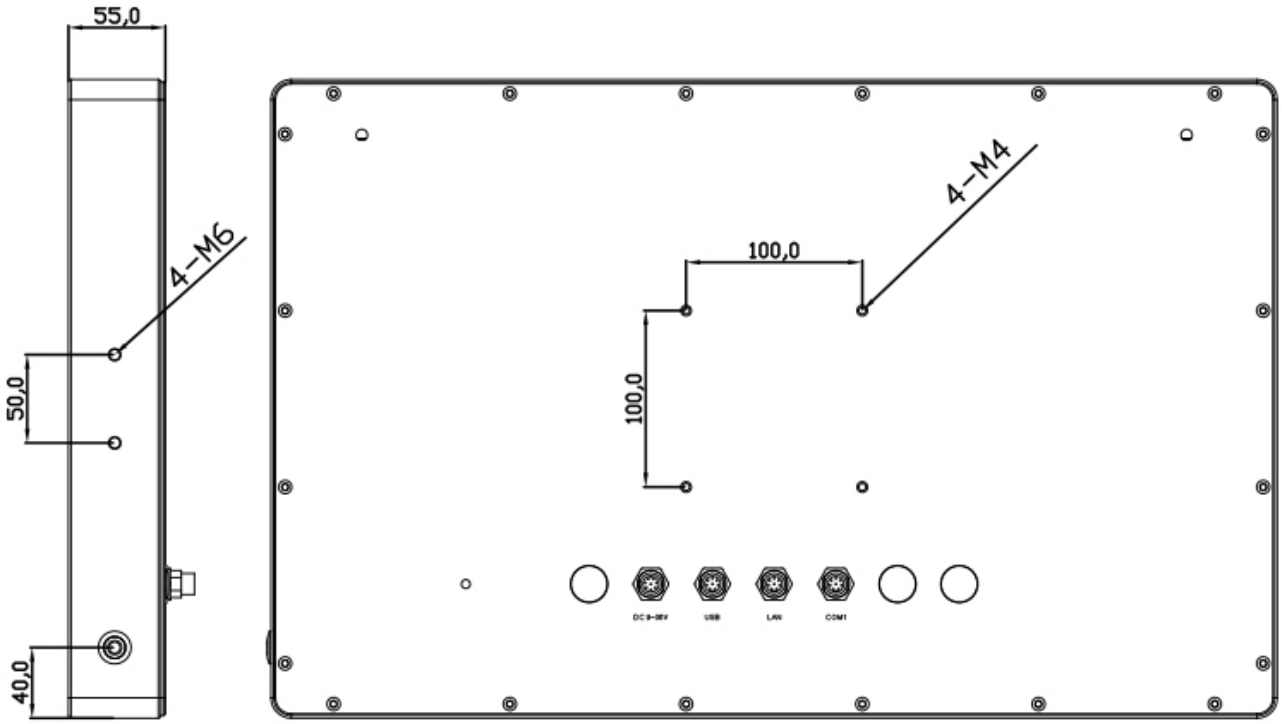

UNIT: mm
Tolerance:±0.5

Zeichnungen

LAN-Kabel

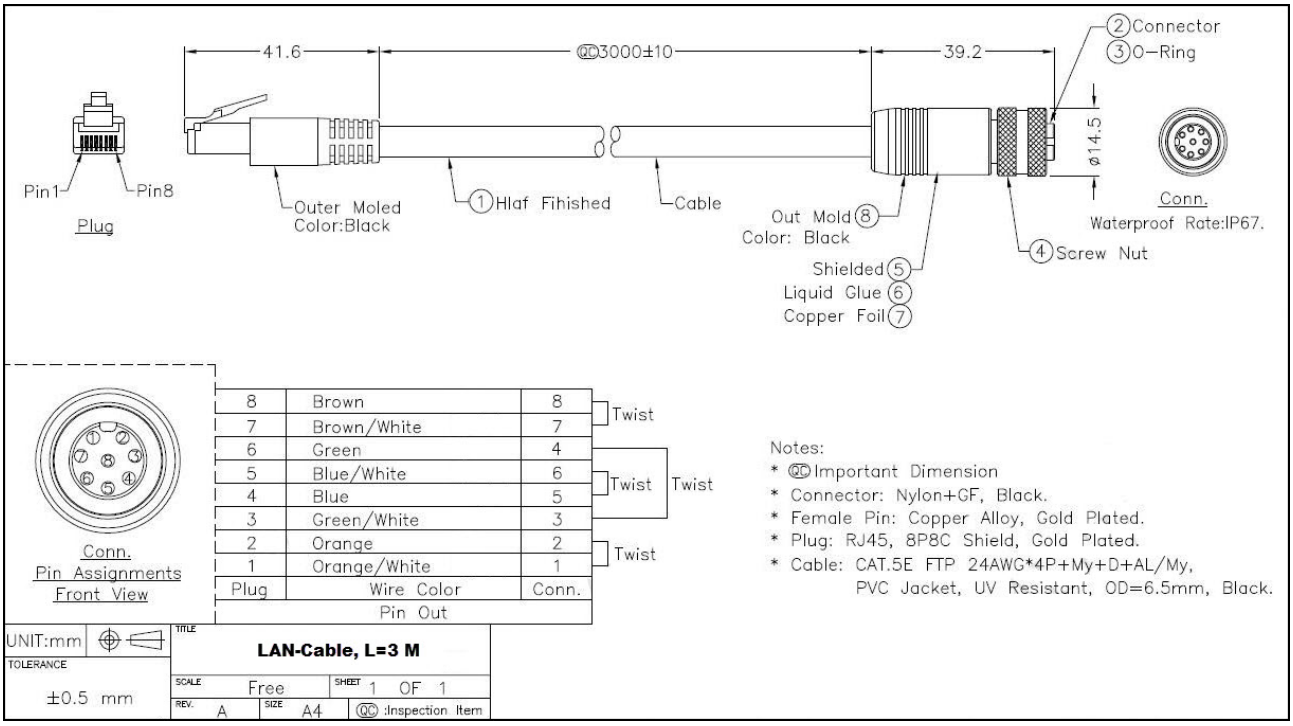

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen

USB 3.0 Kabel

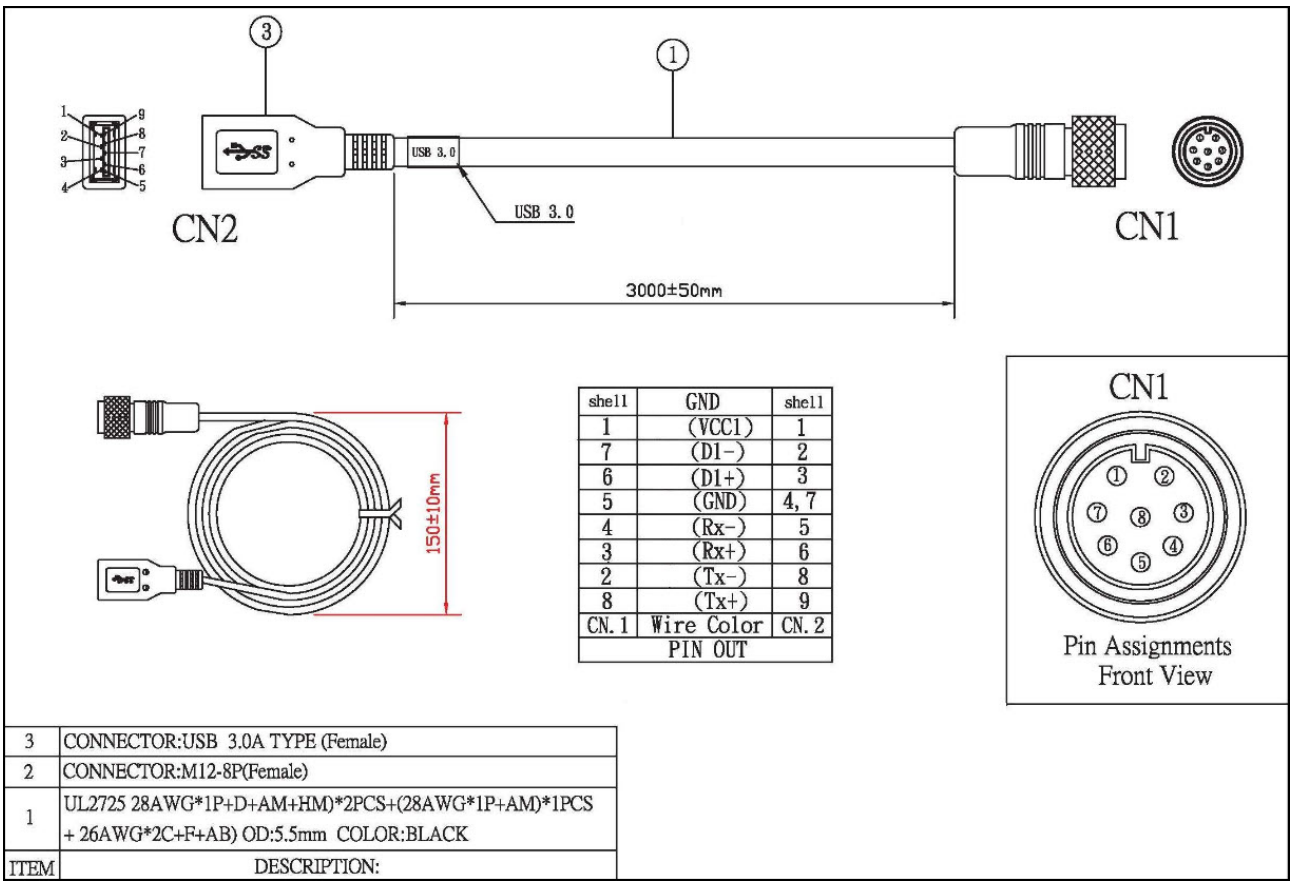

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen

USB Y-Kabel

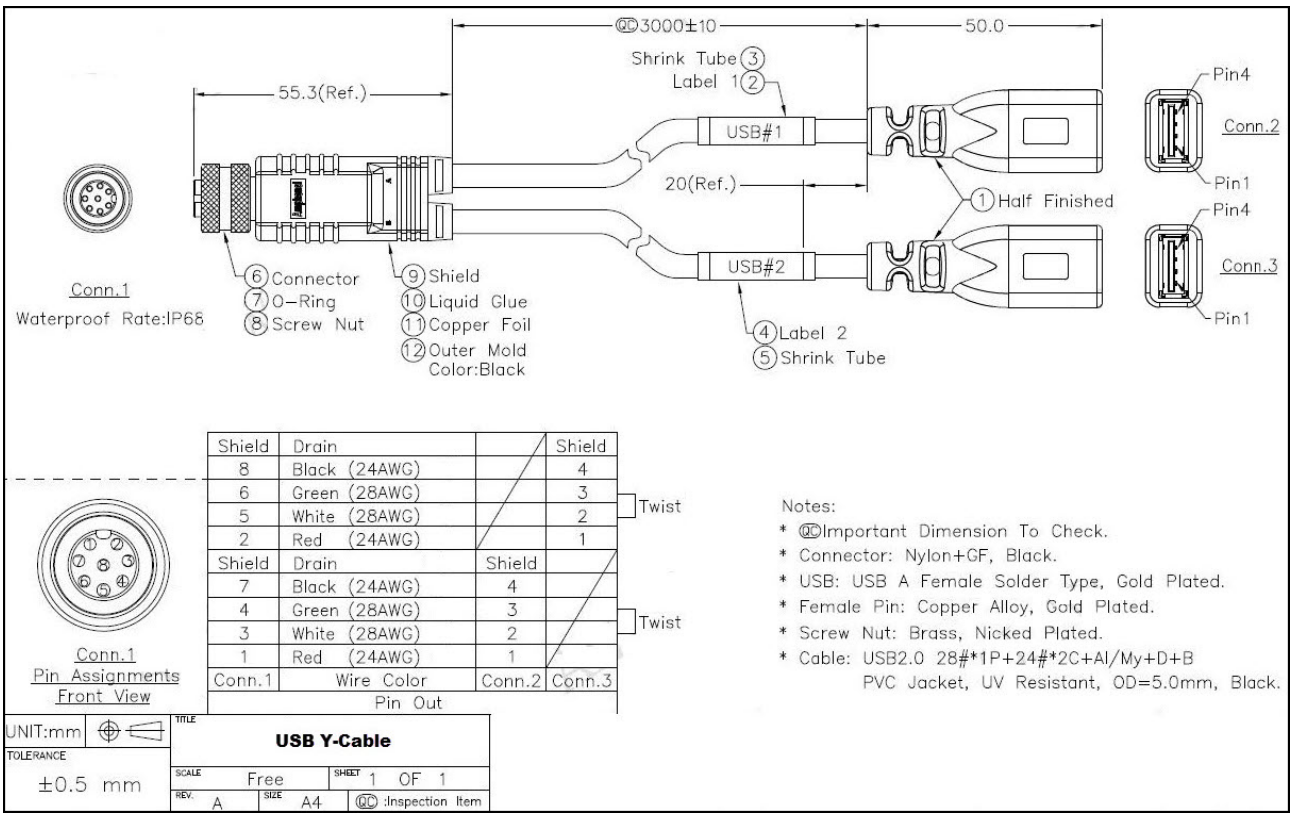

Shield	Drain		Shield
8	Black (24AWG)		4
6	Green (28AWG)		3
5	White (28AWG)		2
2	Red (24AWG)		1
Shield	Drain	Shield	
7	Black (24AWG)	4	
4	Green (28AWG)	3	
3	White (28AWG)	2	
1	Red (24AWG)	1	
Conn.1	Wire Color	Conn.2	Conn.3

Pin Out

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen

COM-Kabel

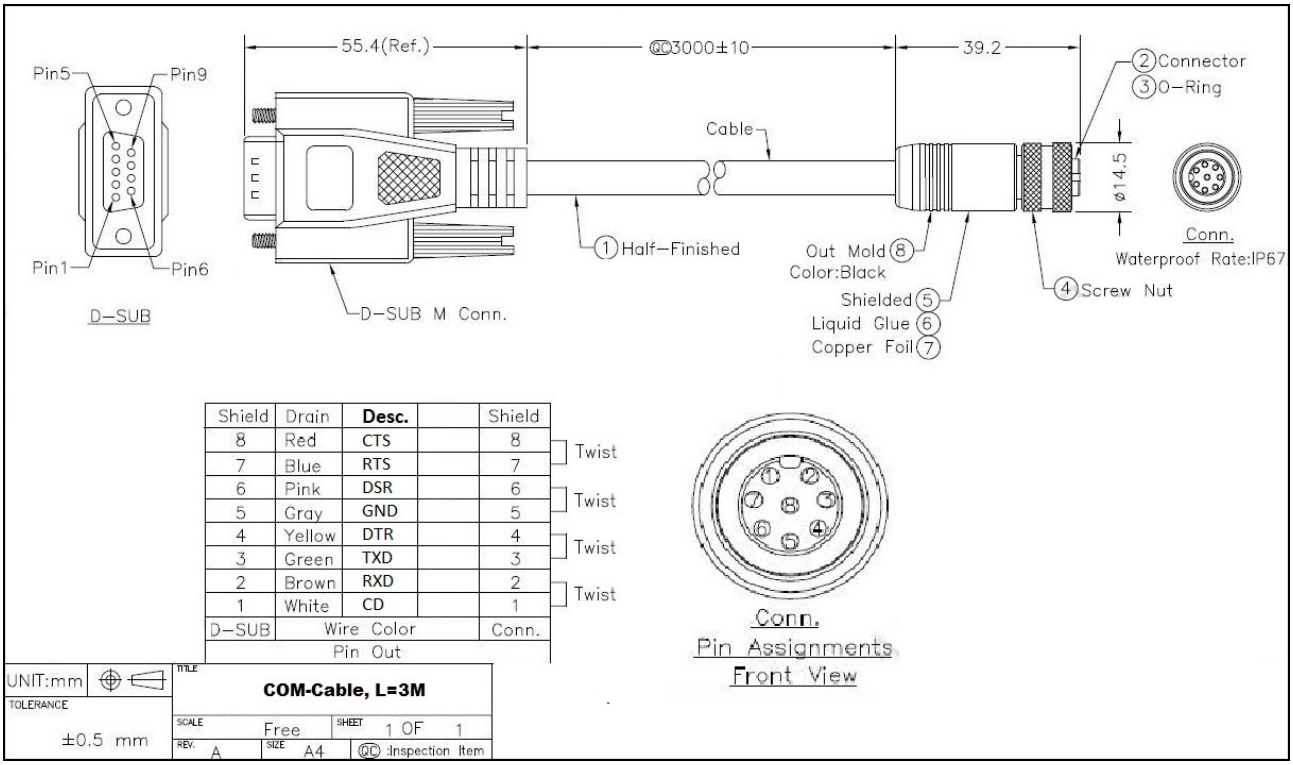

Shield	Drain	Desc.		Shield	
8	Red	CTS		8	Twist
7	Blue	RTS		7	
6	Pink	DSR		6	Twist
5	Gray	GND		5	
4	Yellow	DTR		4	Twist
3	Green	TXD		3	
2	Brown	RXD		2	Twist
1	White	CD		1	
D-SUB	Wire Color			Conn.	
Pin Out					

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen

Power Adapter

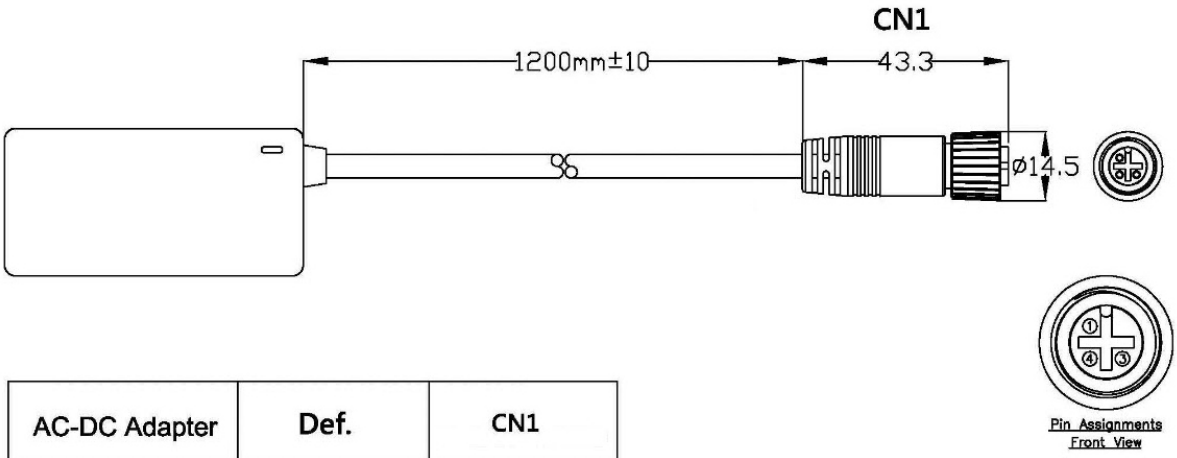

AC-DC Adapter	Def.	CN1
	FG	1
(White)	VCC	3
	GND	4

(ggf. nicht im Lieferumfang enthalten)

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de