

cMT-XMBC, Robuste Anschlussbox für cMT-X Handheld HMIs und Controller



- Robuste Anschlussbox für cMT-X Handheld HMIs und Controller
- IP66
- Kompakte Bauweise für einfache Montage außerhalb des Schaltschranks
- Saubere und sichere Kabelorganisation mit Terminalanschlüssen

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/cmt-xmbc>

Beschreibung

Die cMT-XMBC Compact Connection Box ist eine IP66-geschützte Anschlussbox von Weintek, die für den Einsatz mit cMT-X Handheld HMIs und Controllern entwickelt wurde. Sie wird außerhalb des Schaltschranks montiert und nimmt alle Kabelverbindungen rückseitig auf, was eine übersichtliche Verkabelung und sicheren Schutz vor Staub und Wasser gewährleistet. Aufgrund der robusten Konstruktion eignet sich die cMT-XMBC ideal für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen.

Produkt-Details

Schnittstellen:	1 × Kabelsteckverbinder 2 × Anschlussklemmen
Spezifikationen:	Gehäuse: Kunststoff Abmessungen (BxHxT): 157,9 mm x 75,9 mm x 55,2 mm Montage-Ausschnitt: 119,4 × 29,95 mm Gewicht: ca. 0,2 kg Montage: Verwenden Sie sechs M4-Schrauben, Durchmesser Befestigungslöcher beträgt 4,6 mm.
Umgebungstemperatur:	Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C Relative Feuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) Vibrationsfestigkeit: 10 bis 25 Hz (X-, Y-, Z-Richtung, 2g für 30 min.)
Schutzart:	UL Typ 4X (nur für den Innenbereich) / NEMA4 / IP66-konform Vorderseite
Zertifikate:	CE cULus gelistet
Zolltarifnummer:	85371098
Hersteller:	Weintek Labs., Inc

Bestell-Nr. Produkt(e)


cMT-XMBC	cMT-XMBC, Kompakte Anschlussbox
----------	---------------------------------

Bestell-Nr. Zubehör

cMT-XM-ESP	cMT-XM-ESP, Robuster E-Stop-Bypass für Handheld HMIs
------------	--

Zeichnungen

Abmessungen und STEP Datei:

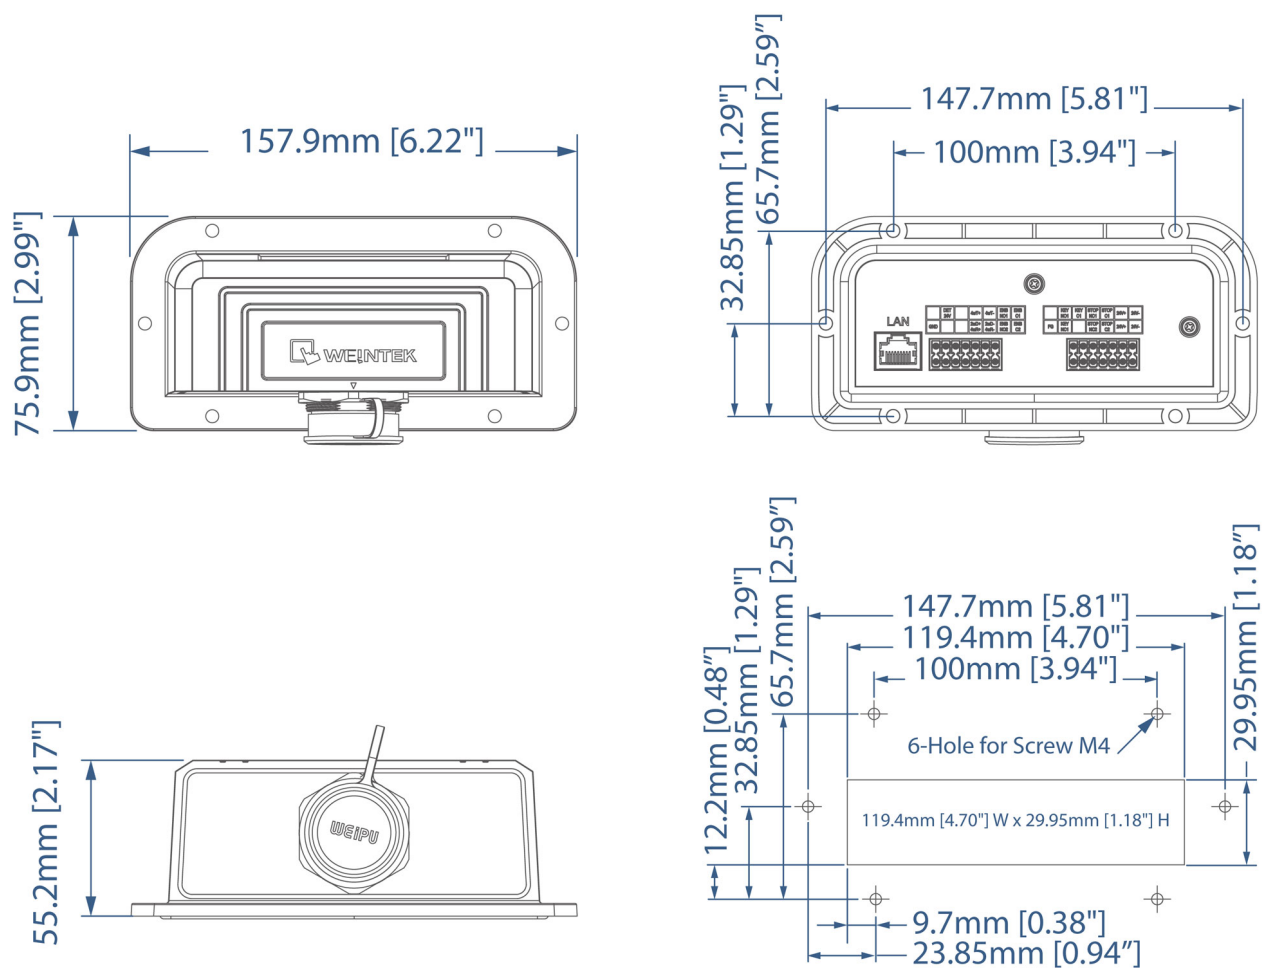



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

