

Mobilfunk- und GPS-Antenne NB3001



- Mobilfunk und GPS-Antenne für mobile Anwendungen
- Kompakte Bauform
- Vibrationsfest durch feste Verschraubung
- Robustes IP68 Design

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/NB3001>


Beschreibung

Rundstrahl-Mobilfunkantenne und Global Positioning System (GPS), mit 1,5m Kabel für eWON Netbiter EC350. Montage über M16 Schraubgewinde im Schaltschrank. Verstärkung bei GPS beträgt 28dBic.

Produkt-Details

Schnittstellen:	2x SMA-Stecker
Kabel:	2x 1,5 Meter RG174
Frequenzbereich Mobilfunk:	900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz
Antennengewinn Mobilfunk:	0 dBi
Frequenzbereich Global Positioning System (GPS):	1575,42 MHz
Antennengewinn Global Positioning System (GPS):	28 dBic
Impedanz:	50 Ohm
Gewicht:	< 300 g
Abmessungen:	H x B: 51,7mm (63,2mm) x Ø 68mm
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -40 °C bis +75 °C Lagerung: -40 °C bis +75 °C
Schutzart:	IP68
Montage:	M16 Schraubgewinde mit Mutter

Zeichnungen
Abmessungen

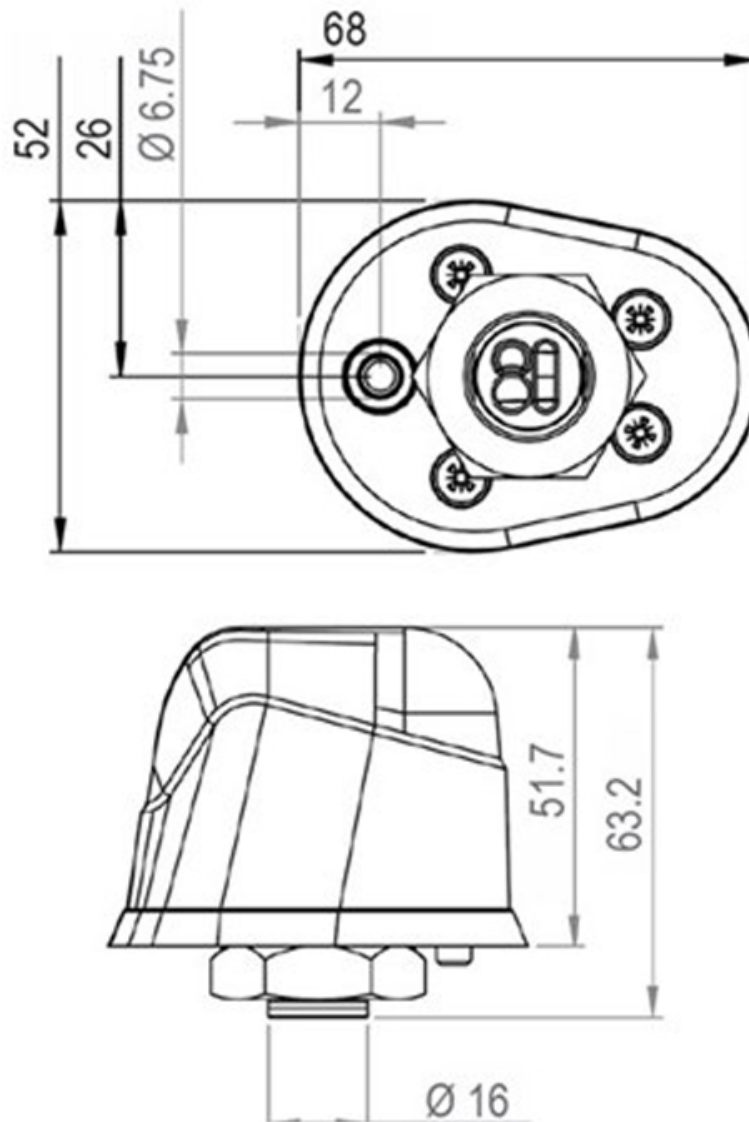



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

