

7 Zoll Industrie-Display ARCDIS-107AP



- 7" TFT-LCD, 800 x 480 Pixel
- projiziert kapazitiver Touch
- IP66 Aluminium-Druckgussgehäuse
- Rahmenbündiges Design
- Lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 140°, vertikal 110°

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ARCDIS-107AP>

Beschreibung

Die ARCDIS-Serie bietet industrielle Displays im rahmenbündigen Aluminium-Druckgussgehäuse.

Die Industrie-Touch-Displays dieser Serie sind in den Display-Größen 7" bis zu 23,8", wahlweise mit projiziert kapazitiven oder resistiven Touch ausgestattet. Ergänzt wird die Serie um Displays ohne Touch-Funktionalität. Das projiziert kapazitive Touch ermöglicht eine Multitouch Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z.B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Aluminiumdruckguss-Gehäuse verbunden. Das Gehäuse ist in IP66 ausgeführt. Das einzigartige lüfterlose thermische Design des Aluminiumdruckguss-Gehäuses ermöglicht eine effektive Temperaturregelung. Die Touch-Displays der ARCDIS-Serie können optional mit einem High Brightness LCD und/oder Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausgestattet werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 3,9 W
Display:	7" TFT-LCD
Auflösung:	800 x 480 Pixel
Seitenverhältnis:	15:9
Helligkeit:	350 cd/m ² (optional High Brightness LCD 1.000 cd/m ²)
Farben:	262k
Ablesewinkel:	H: 140° / V: 110°
Touchscreen:	projiziert kapazitiver Touch
Schnittstellen:	VGA: 1x DVI: 1x HDMI: 1x DP: 1x USB: 1x USB-B für Touchsteuerung OSD: Steuerungsmembrane (rückseitig) Spannungsversorgung: steckbare 3-polige Klemmleiste
Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Montage:	VESA 75 x 75; Schalltafelmontage
Schutzart:	IP66 frontseitig
Abmessungen (WxHxD):	202 mm x 149 mm x 40 mm
Gewicht:	ca. 1,1 kg


Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10 % bis 90 % r.F bei 40 °C, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE/FCC Class A
Lieferumfang:	Gerät 1 x 12V Steckernetzteil 1 x VGA-Kabel, 1,8 m 1 x USB 2.0 Kabel, 1,8 m (USB A male/USB B male) 1 x 3-pol. Anschlussstecker Spannungsversorgung
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Aplex Technology Inc.
Optionen:	Optical Bonding High Brightness LCD (1000 cd/m ²) High Resolution Display 1024 x 768 Pixel Erweiterter Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C Eingebaute Lautsprecher

Bestell-Nr. Produkt(e)

ARCDIS-107AP	7" Industrie Display, projiziert kapazitiver Touch
--------------	--

Zeichnungen

Abmessungen (mm):

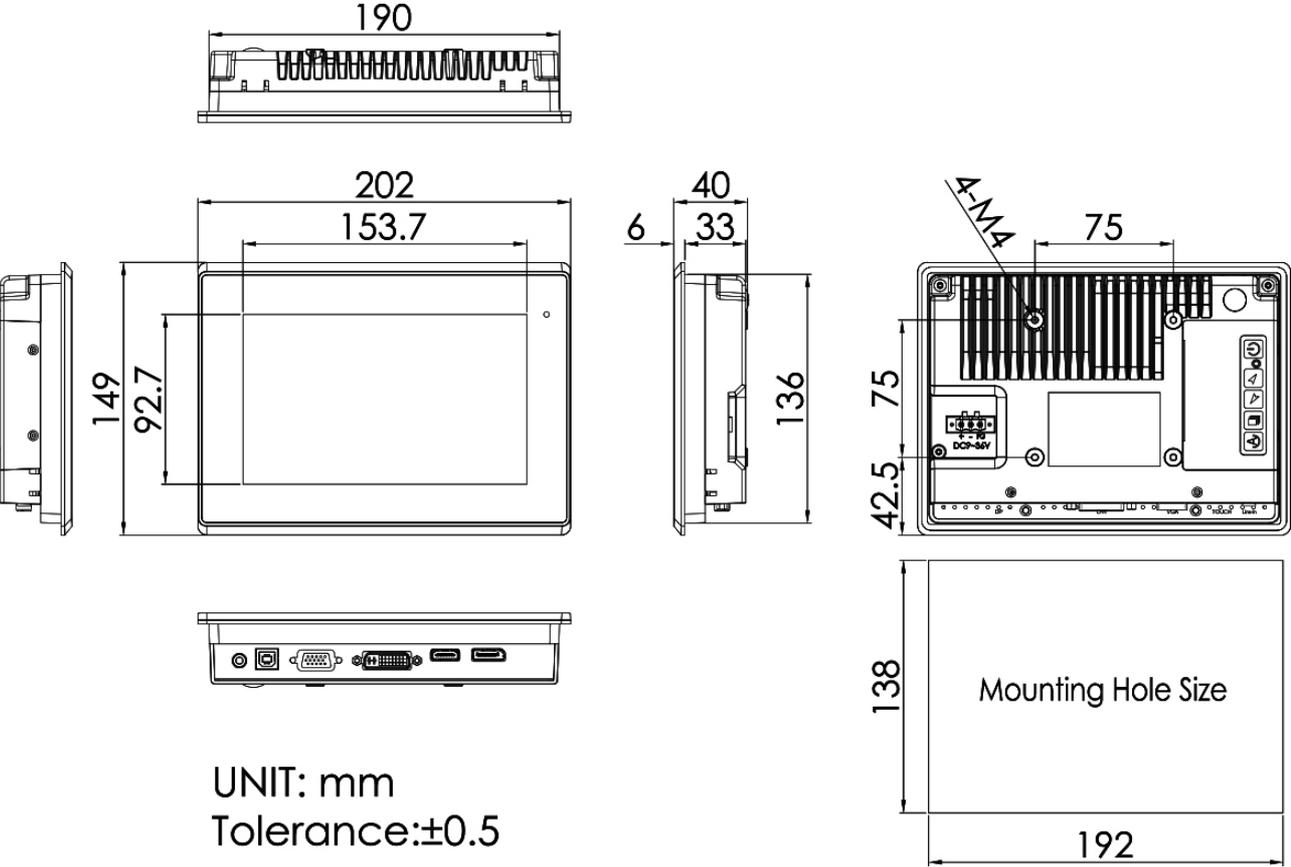



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

