

## Gateway BACnet/IP Master / KNX HD67801-KNX-BIP-B2



Abbildung ähnlich

- Bis zu 512 KNX-Objekte lesen und schreiben
- Bis zu 512 BACnet-Objekte lesen und schreiben
- Bis zu 1440 Bytes lesen und schreiben (Dimensionen der interne Arrays)
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen KNX / BACnet und Versorgung
- Spannungsversorgung 8 bis 24 VAC oder 12 bis 35VDC

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67801-KNX-BIP-B2>

### Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

### Produkt-Details

Schnittstellen:	1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x KNX (KNX-Busanschlußklemme, 2-polig)
BACnet Objekte:	Bis zu 512 BACnet-Objekte lesen und schreiben
LED:	Hardwareversion vor C.S. B242: 6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation  Hardwareversion ab/nach C.S. B242: 5x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67801-KNX-BIP-B2: 3,5 Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67801 zur Parametrierung des Gerätes
BBMD-Funktionalität:	Dieses Gateway unterstützt BBMD nur rudimentär. Kein "Registration by Foreign Devices", und kein NAT.
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	Hardwareversion vor C.S. B242: 71 mm x 95 mm x 60 mm  Hardwareversion ab/nach C.S. B242: 35 mm x 95 mm x 60 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Hinweis:	<b>Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.</b>  An das <b>HD67801</b> können Sie BACnet-seitig nur <b>Slaves</b> anschließen.
Zolltarifnummer:	8517 62 00

Hersteller: ADFweb.com S.r.l.


### Bestell-Nr. Produkt(e)

HD67801-KNX-BIP-B2 Gateway BACnet/IP Master / KNX

### Bestell-Nr. Zubehör


AMR4-24	Hutschiene-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

**Zeichnungen**  
**Beispiel Applikation**

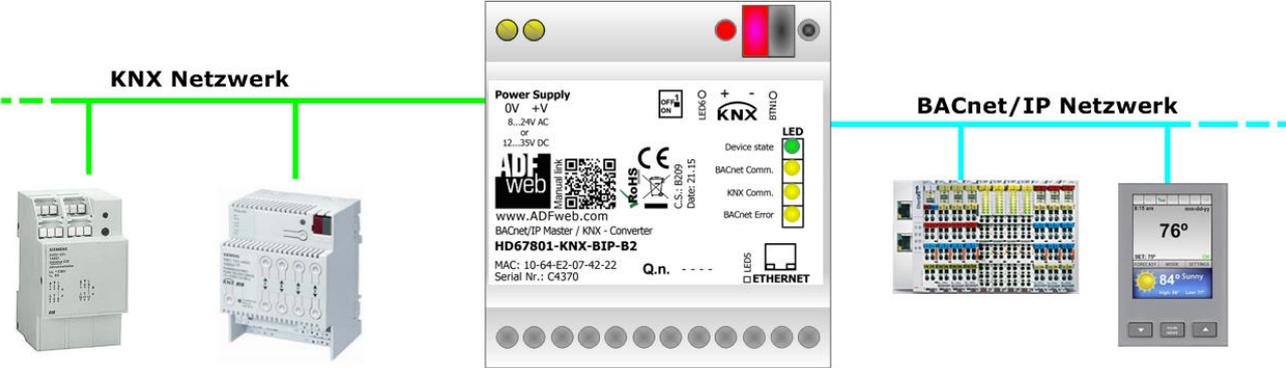

**Zeichnungen**


**Abmessungen vor C.S. B242**

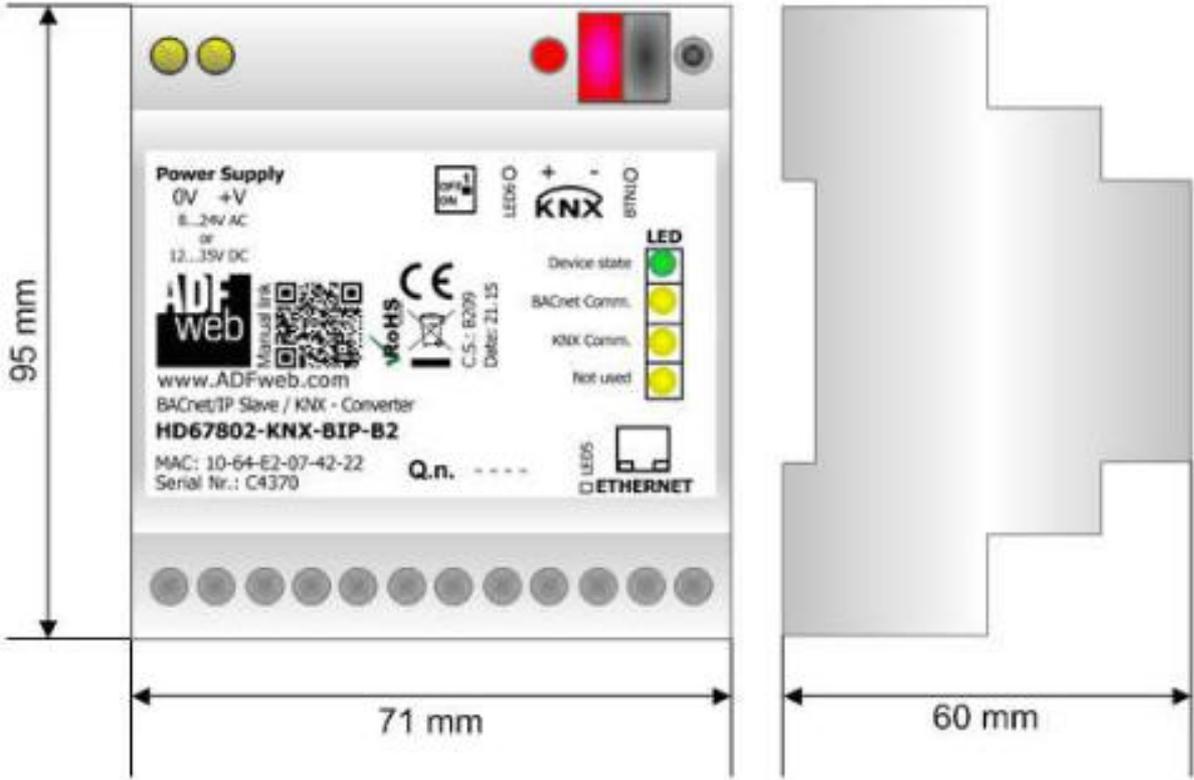

Gehäuse: PVC  
Gewicht: 200 g

Zeichnungen


Abmessungen ab/nach C.S. B242

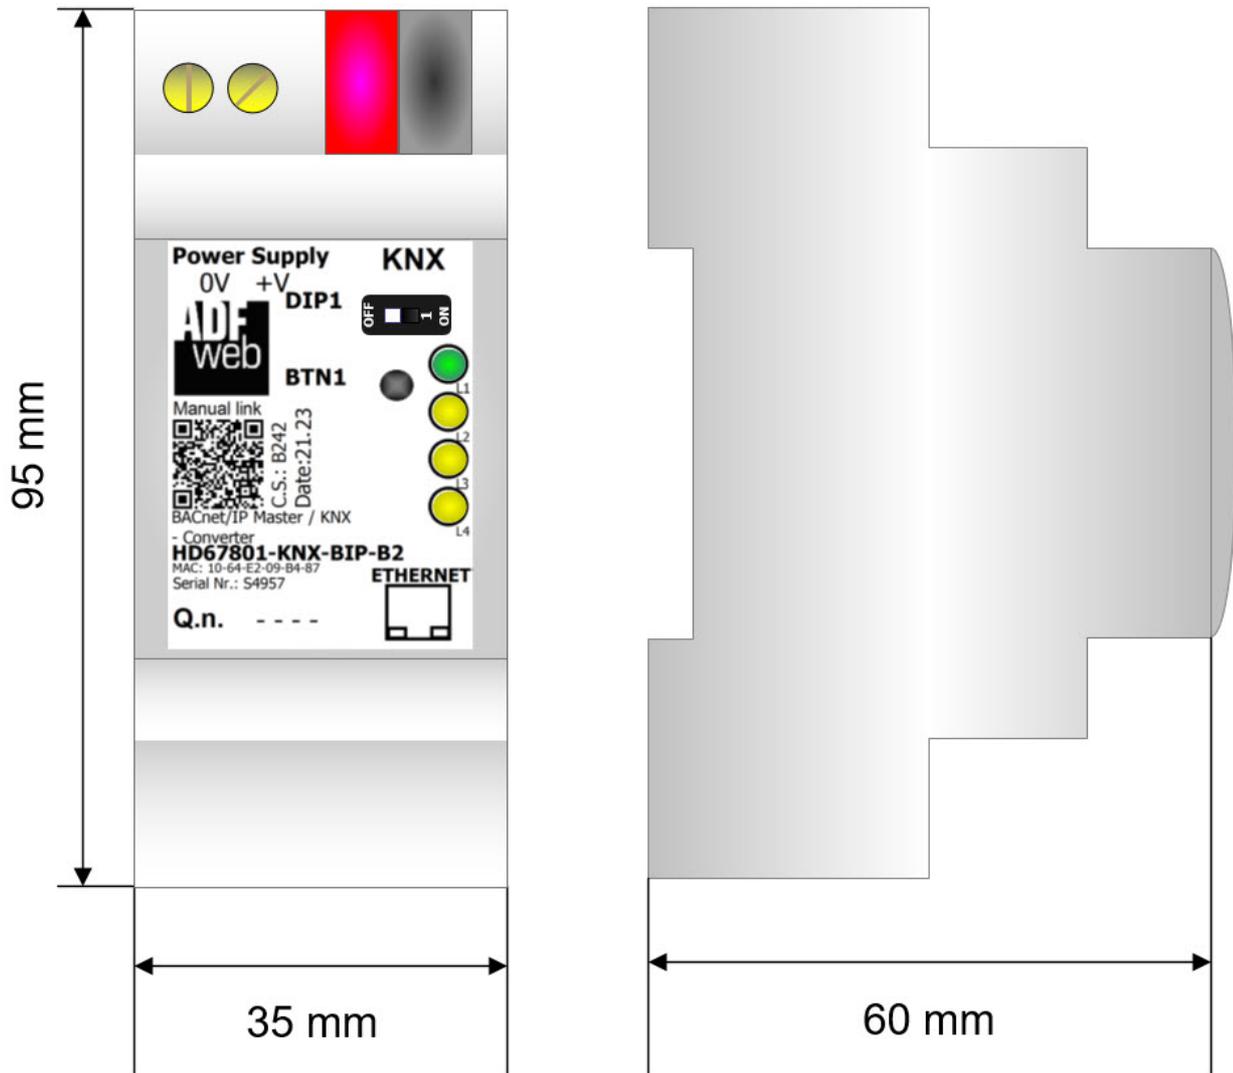

Gehäuse: PVC  
Gewicht: ca. 200g

**Zeichnungen**

**Anschlussdarstellung ab/nach C.S. B242**

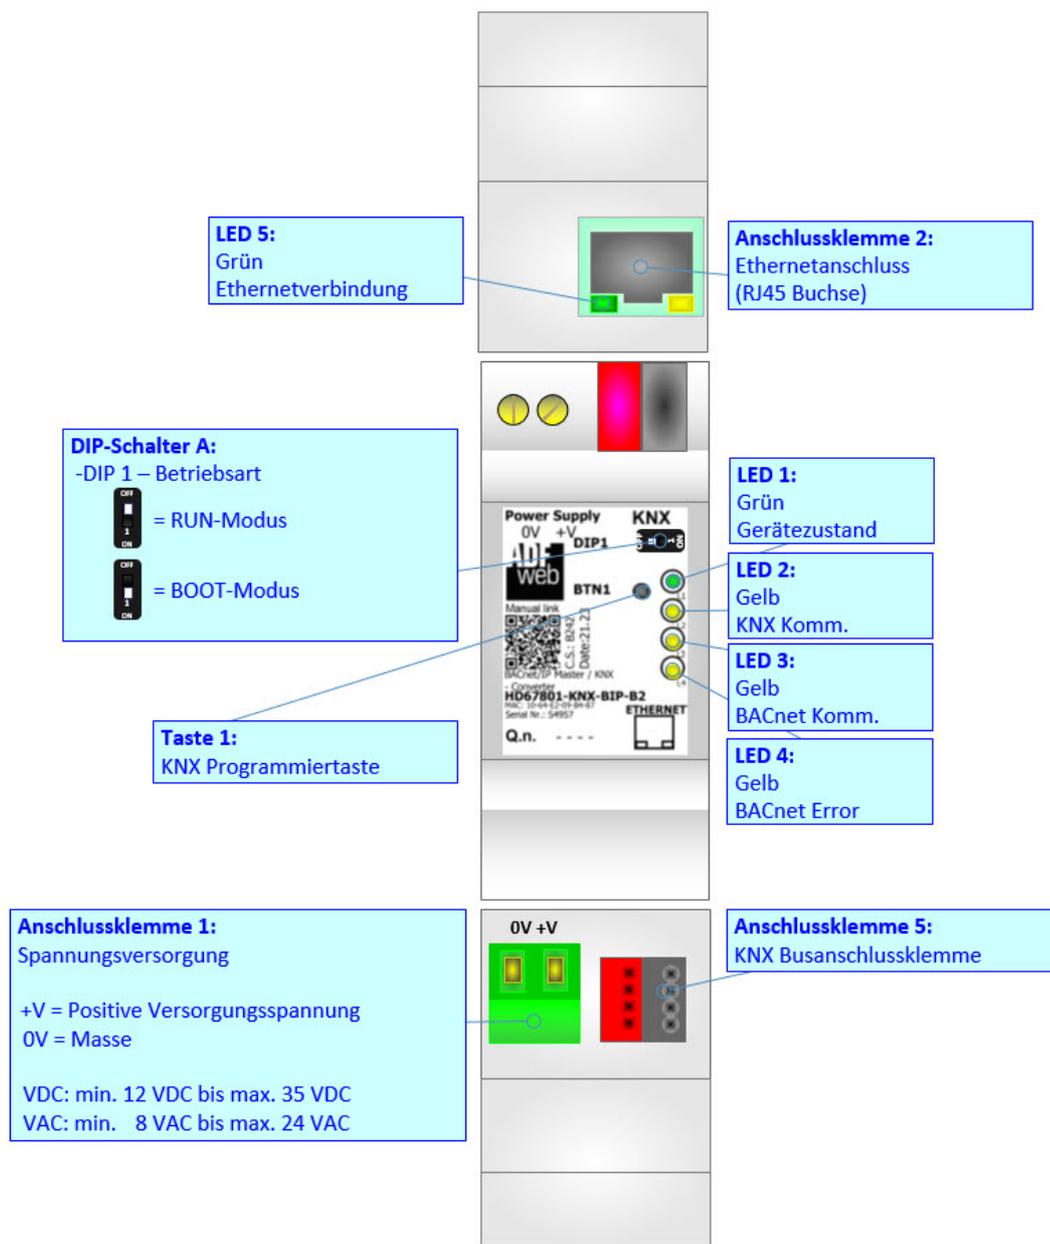



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20  
E-Mail: [wp@wachendorff.de](mailto:wp@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-prozesstechnik.de](http://www.wachendorff-prozesstechnik.de)

